



- Su forma clásica de bombilla garantiza una sustitución fácil
- Luz a plena potencia instantánea
- Sin radiación UVA /IR reduciendo el riesgo de daños



Especificaciones


Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	TC (K)	Peso (kg/pc)	
500010001600	Mini Globe (P, G45), Dimmable (Triac)							
500010001600	LED-E-G45-FILA-E27-4.5W-DIM-2700K-FR	GLS 40W		470	104	2700	0,02	€ 0,11

Información sobre el embalaje


Artículo			Embalaje			
Código artículo	Descripción de artículo	EU HS Code	Dimensiones (mm) (LxAnxAl)	Peso bruto (kg)	EAN	pc/caja
500010001600	LED-E-G45-FILA-E27-4.5W-DIM-2700K-FR	85395200	45x45x91	0,05	6945730405319	1
821017001200	LEDsmart-BLE-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,08	6941408898469	1
821017003600	LEDsmart-BLE2-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,09	6931783007594	1

Especificaciones técnicas		Suministro eléctrico	
Vida útil (L70)	15.000 h	Frecuencia	50/60 Hz
Ciclos de encendido/apagado	100.000	Voltaje AC	220-240 V
Regulabilidad	Triac	DC input voltage	No
Ángulo del haz de luz	360°	Condiciones de aplicación	
Color de la carcasa	Traslúcido	Temperatura operativa	-20~+40°C
IRC	> 80	Temperatura de aplicación	+25°C
		Entorno de almacenamiento	-25~+50°C

3 AÑOS DE GARANTÍA

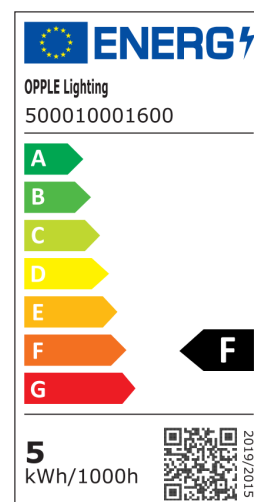

Esquema de dimensiones (mm)

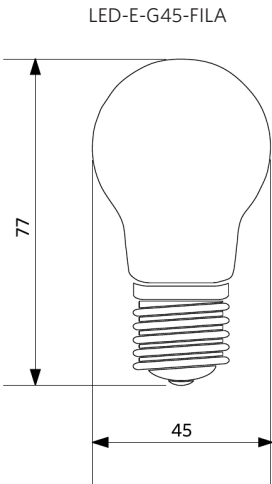

Datos fotométricos

