

- Klassische Lampenform gewährleistet einfachen Austausch
- Sofortstart, 100 % Leuchtkraft direkt beim Einschalten
- Keine UV- und IR Strahlung




Artikeldaten

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Watt (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
500010001800	Mini Globe (P, G45), Ein-Aus LED-E-P45-FILA-E14-4W-2700K-CL	GLS 40W	40	470	118	2700	0,01


Produkt- und Verpackungsinformationen

Artikel			Verpackung			
Artikelnummer	Artikelbeschreibung	EU HS Code	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg)	EAN	Stück/Karton
500010001800	LED-E-P45-FILA-E14-4W-2700K-CL	85395200	45x45x91	0,04	6945730405241	1

Technische Daten		Stromversorgung	
Lebensdauer (L70)	15.000 h	Frequenz	50/60 Hz
Ein-/aus-Zyklen	100.000	Nennspannung	220-240 V
Steuerbar	Ein-Aus	DC input voltage	Nein
Abstrahlwinkel	360°	Anwendungsmöglichkeiten	
Farbe	klar	Betriebstemperatur	-20-+40°C
CRI	> 80	Anwendungstemperatur	+25°C
		Lagertemperatur	-25-+50°C

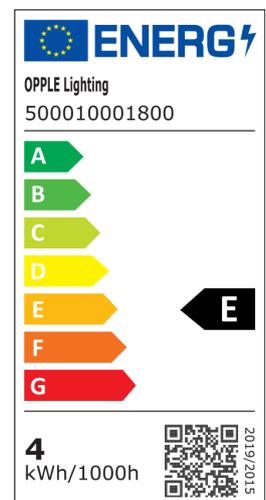

Produktmaße (mm)

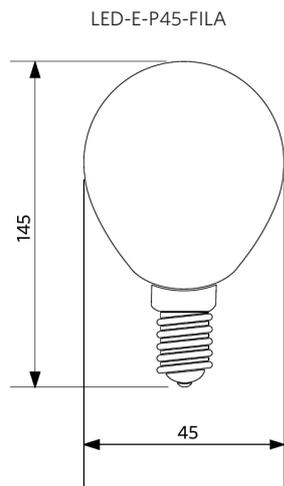

Lichttechnische Daten

