

## Filament

- Ressemble à une lampe classique pour un remplacement aisé
- Pas de préchauffage, éclairage instantané à 100% lors de l'allumage
- Pas de rayonnement UV/IR ce qui réduit les risques d'effets néfastes ou de dommages aux marchandises



## Caractéristiques


Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)	Puissance (W)	Lumens	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Poids brut (kg/pc)
<b>B35, Dimmable (Triac)</b>							
500011000200	LED-E-B35-FILA-E14-4.5W-DIM-2700K-CL	GLS 40W		470	104	2700	0,01

## Info d'article et emballage

Article			Emballage			
Code d'article	Désignation d'article	EU HS Code	Dimensions (mm) (HxLxL)	Poids brut (kg)	EAN	pc par boîte
500011000200	LED-E-B35-FILA-E14-4.5W-DIM-2700K-CL	85395200	45x45x100	0,04	6945730405203	1
821017001200	LEDSmart-BLE-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,08	6941408898469	1
821017003600	LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,09	6931783007594	1


Caractéristiques		Alimentation électrique	
Durée de vie (L70)	15.000 h	Fréquence	50/60 Hz
Cycles marche/arrêt	100.000	Tension AC	220-240 V
Gradabilité	Triac	DC input voltage	Non
Angle de faisceau	360°	Conditions d'application	
Couleur de finition	Clair	Température de fonctionnement	-20-+40°C
IRC	> 80	Température d'application	+25°C
		Environnement de stockage	-25-+50°C

**3 ANS DE GARANTIE**

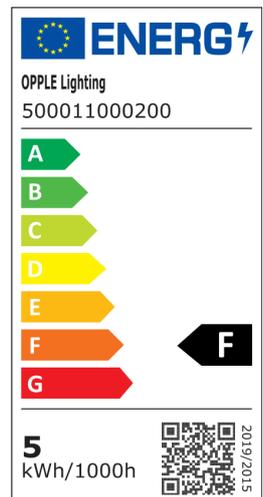

## Schéma de dimensions (mm)

LED-E-B35-FILA

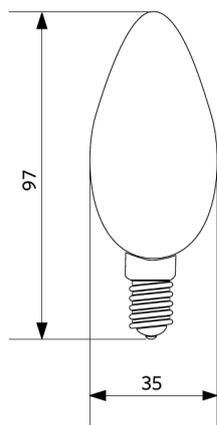

## Données photométriques

