



Żarówka filamentowa

- Wygląd i kształt tradycyjnych żarówek
- Natychmiastowy 100% strumień świetlny dzięki wyeliminowaniu efektu rozgrzewania się
- Brak promieniowania UV/IR i małe ryzyko uszkodzeń towarów




Dostępne wersje

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Waga (kg/szt.)
B35, Dimmable (Triac)							
500011000200	LED-E-B35-FILA-E14-4.5W-DIM-2700K-CL	GLS 40W		470	104	2700	0,01

Wymiary i pakowanie


Produkty			Opakowanie			
Kod produktu	Opis produktu	EU HS Code	Wymiary (mm)	Waga brutto (kg)	EAN	ilość sztuk w opakowaniu
500011000200	LED-E-B35-FILA-E14-4.5W-DIM-2700K-CL	85395200	45x45x100	0,04	6945730405203	1
821017001200	LEDsmart-BLE-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,08	6941408898469	1
821017003600	LEDsmart-BLE2-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,09	6931783007594	1

Parametry techniczne		Zasilanie elektryczne	
Trwałość (L70)	15 000 h	Częstotliwość	50/60 Hz
Liczba cykli włączania i wyłączenia	100 000	Napięcie AC	220-240 V
Sciemnianie	Triac	DC input voltage	Nie
Kąt świecenia	360°	Warunki użytkowania	
Kolor wykończenia	Przezroczysta	Zakres temperatur pracy	-20~+40°C
CRI	> 80	Temperatura użytkowania	+25°C
		Temperatura składowania	-25~+50°C

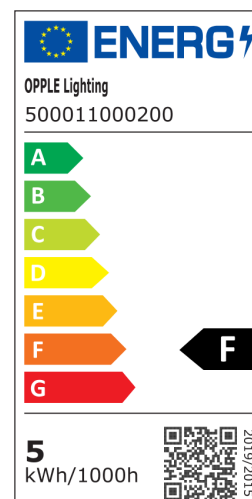

Rysunki techniczne (mm)

LED-E-B35-FILA

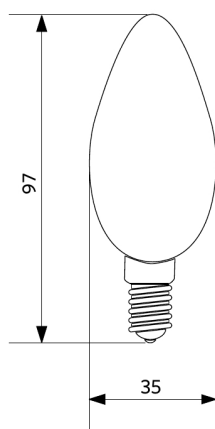

Dane fotometryczne

