



## Żarówka filamentowa

- Wygląd i kształt tradycyjnych żarówek
- Natychmiastowy 100% strumień świetlny dzięki wyeliminowaniu efektu rozgrzewania się
- Brak promieniowania UV/IR i małe ryzyko uszkodzeń towarów



## Dostępne wersje

| Kod produktu | Opis produktu                    | Odpowiednik (W) | Moc (W) | Strumień świetlny (lm) | Skuteczność świetlna (lm/W) | Temperatura barwowa (K) | Waga (kg/szt.) |
|--------------|----------------------------------|-----------------|---------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| B35, On-Off  |                                  |                 |         |                        |                             |                         |                |
| 500011000500 | LED-E-B35-FILA-E14-2.8W-2700K-CL | GLS 25W         |         | 250                    | 89                          | 2700                    | 0,01           |

## Wymiary i pakowanie


| Produkty     |                                  |            | Opakowanie   |                  |               |                          |
|--------------|----------------------------------|------------|--------------|------------------|---------------|--------------------------|
| Kod produktu | Opis produktu                    | EU HS Code | Wymiary (mm) | Waga brutto (kg) | EAN           | ilość sztuk w opakowaniu |
| 500011000500 | LED-E-B35-FILA-E14-2.8W-2700K-CL | 85395200   | 45x45x100    | 0,04             | 6945730433220 | 1                        |

| Parametry techniczne                |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Trwałość (L70)                      | 15 000 h      |
| Liczba cykli włączania i wyłączania | 100 000       |
| Sciemnianie                         | On-Off        |
| Kąt świecenia                       | 360°          |
| Kolor wykończenia                   | Przezroczysta |
| CRI                                 | > 80          |

| Zasilanie elektryczne |           |
|-----------------------|-----------|
| Częstotliwość         | 50/60 Hz  |
| Napięcie AC           | 220-240 V |
| DC input voltage      | Nie       |


| Warunki użytkowania     |           |
|-------------------------|-----------|
| Zakres temperatur pracy | -20~+40°C |
| Temperatura użytkowania | +25°C     |
| Temperatura składowania | -25~+50°C |

**3 LATA GWARANCJI**

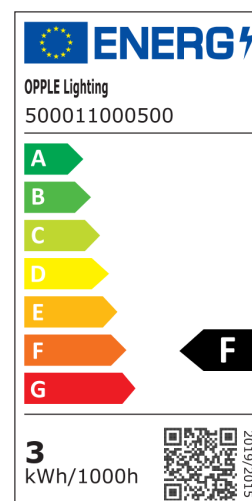

## Rysunki techniczne (mm)

LED-E-B35-FILA

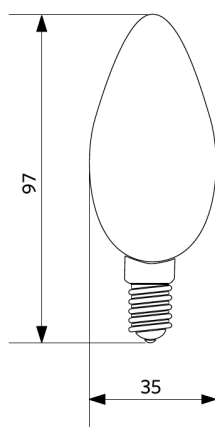

## Dane fotometryczne

