



Plafon Apollo G4

- Elegancka oprawa ścienna/sufitowa o ulepszonej konstrukcji
- Elastyczność dzięki przełącznikowi CCT i przełącznikowi zasilania
- Wodoodporność IP44, nadaje się również do łazienek i podobnych pomieszczeń
- Dostępny uchwyt do łatwego montażu na istniejących instalacjach (bez konieczności wykonywania nowych otworów na śruby)
- 3 różne rozmiary: 250/350/450 mm



Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Lumen	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Stopień ochrony (IP)	Waga (kg/szt.)
Możliwość przyciemniania (Triac)/Wykrywanie ruchu/Wykrywanie światła dziennego								
520034068300	LEDApollo-E4 Rd450-11/22W-DIM-827/840-MD	GLS 100W	22	2200	100	2.7K/4K	IP44	1.3

Akcesoria



520098001800
LED Apollo HC350 bracket

Wymiary i pakowanie


Przedmiot				Skrzynka			
Kod produktu	Opis produktu	Kodeks HS UE	Wymiary (mm) (DxSxW)	Masa brutto (kg)	EAN	szt./pudełko	
520034068300	LEDApollo-E4 Rd450-11/22W-DIM-827/840-MD	94051190	480x480x74	1.56	6931783046739	1	
520098001800	LED Apollo HC350 bracket	94059900	260x53x271	0.32	6941497706614	1	

Parametry techniczne	
Trwałość (L70)	50 000 h
Trwałość (L80)	30 000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100 000
Sciemnianie	Triac
Sensor type	Czujnik ruchu i światła dziennego (MD)
Technologia sensor	Microwave (MW)
Temperatura barwowa (K)	2 700 - 4 000 K
Kąt wiązki	120 °
Wykończeniowy	Biały RAL9003
Numer RAL	9003
CRI	> 80
Udarność (IK)	IK02
Klasa ochrony	II
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie	True
Power factor (PF)	≥ 0,9


Zasilanie elektryczne	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V
DC input voltage	Patrz załącznik do katalogu
	Dostępne wersje połączeń

Wykonanie	
Obudowa	Plastic
Optyka	Poliwęglan


Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-10 ~ 45 °C
Temperatura użytkowania	25 °C
Temperatura składowania	-25 ~ 50 °C



Rysunki techniczne (mm)

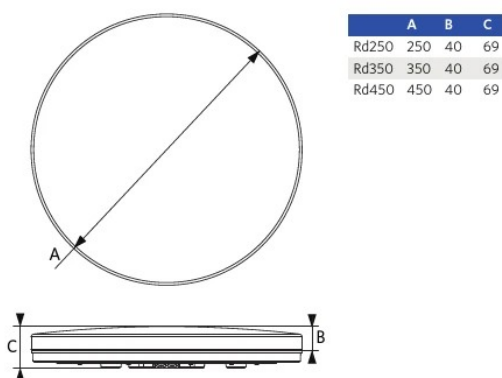

Motion Sensors

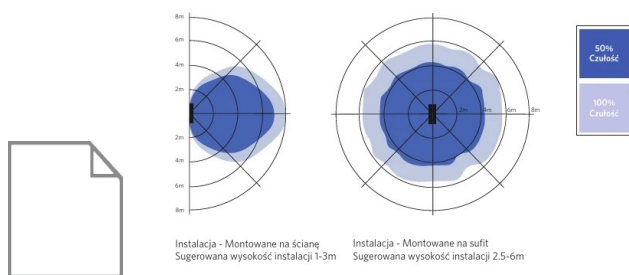

Dane fotometryczne

