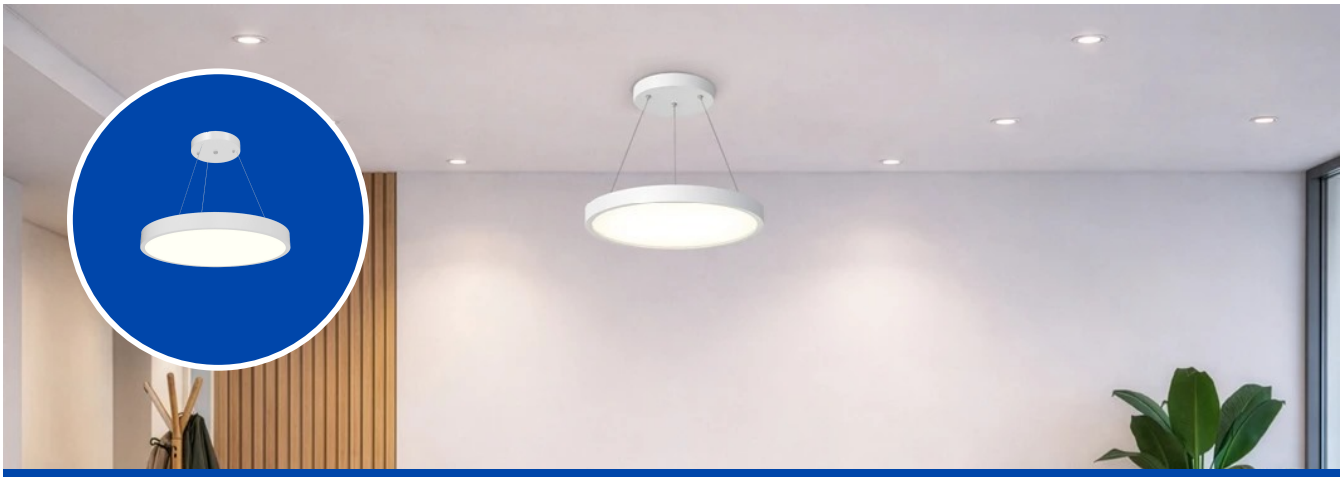


# Pendel Halo

- Stijlvol, slank rond armatuur voor pendel- en opbouwmontage
- Drie verfijnde maten: diameter 400 mm, 600 mm en 800 mm

## Specificaties

| Artikelcode | Artikelomschrijving | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen (lm) | Efficiëntie (lm/W) | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | Sensor | Nettogewicht (kg/st) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Smart** | | | | | | | | | |
| 520036048300 | LEDHalo-P Rd400-BLE2-20W-830/840-D-U19 | TL 1x35W | 20 | 2200 | | 110 | 3K/4K | Nee | 3.3 |

## Accessoires



520098005700
LEDHalo-P-Uplight-S

## Artikel- en verpakkingsinformatie

| Item | | | Doos | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelcode | Artikelomschrijving | EU HS-code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Brutogewicht (kg/st) | EAN | st/doos |
| 520036048300 | LEDHalo-P Rd400-BLE2-20W-830/840-D-U19 | 94051190 | 440x440x120 | 3.55 | 6937209634375 | 1 |
| 821006001800 | LEDSmart-BLE2-Rc-MW-Sensor | 85365005 | 100x100x130 | 0.19 | 6941497778277 | 1 |
| 821006002000 | LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor | 85365005 | 100x100x70 | 0.19 | 6941497778260 | 1 |
| 821009000200 | LEDSmart-BLE2-Switch | 85365005 | 89x101x21 | 0.10 | 6941497778253 | 1 |
| 821017003000 | LEDSmart-BLE2-10V-Converter | 94059200 | 90x42x30 | 0.09 | 6931783007624 | 1 |
| 821017003200 | LEDSmart-BLE2-DALI-Converter | 94059200 | 90x42x30 | 0.08 | 6931783007617 | 1 |
| 821017003400 | LEDSmart-BLE2-Multi-Switch-Module | 94059200 | 46x46x50 | 0.07 | 6931783007600 | 1 |
| 821017003600 | LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM | 94059200 | 90x42x30 | 0.09 | 6931783007594 | 1 |
| 821017003800 | LEDSmart-BLE2-Relay-1000W | 85364900 | 110x57x37 | 0.10 | 6941497778284 | 1 |
| 822008000200 | LEDSmart-BLE2-Light-Wizard | 85365005 | 143x113x55 | 0.26 | 6941491779782 | 1 |
| 822008000800 | LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box G2 | 85176200 | 112x112x34 | 0.30 | 6941491794044 | 1 |
| 520098005700 | LEDHalo-P-Uplight-S | 94059900 | 360x360x40 | 0.90 | 6937209634702 | 1 |

Versie april 2026
Wijziging van gegevens voorbehouden

| Technische specificaties | |
|---|---|
| Levensduur (L70) | 100.000 h |
| Levensduur (L80) | 70.000 h |
| Aan-/Uit-cycli | 100.000 |
| Kleurconsistentie (SDCM) | 4 |
| Dimbaarheid | BLE2 |
| Sensortype | Geen sensor |
| Sensortechnologie | - |
| Bundelhoek | 90° |
| Afwerking | Wit RAL9003 |
| Kleurweergave index (CRI) | > 80 |
| UGR | 19 |
| Beschermingsgraad voorzijde (IP) | IP20 |
| Slagvastheid (IK) | IK03 |
| Beschermingsklasse | I |
| Risicogroep (EN 62471) | RG0 |
| Voorschakelappararaat inbegrepen | Ja |
| Gloeidraadtest | 650 °C |
| Percentage uitval driver (na 5,000 uur) | ≤ 1 % |
| Vermogensfactor | ≥ 0,9 |


| Elektrische aansluiting | |
|---|---|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
| Nominale spanning | 180 - 280 V |
| DC ingangsspanning | Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden |

| Materiaal eigenschappen | |
|---|---|
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Cover materiaal | PMMA |


| Toepassingscondities | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur | -10 ~ 45 °C |
| Gebruikstemperatuur | 25 °C |
| Opslagtemperatuur | -25 ~ 50 °C |

GARANTIE 5 JAAR

## Maatschets (mm)

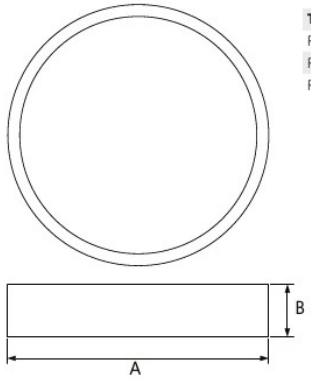


| Type | A | B |
|---|---|---|
| Rd400 | 400 | 80 |
| Rd600 | 600 | 80 |
| Rd800 | 800 | 80 |

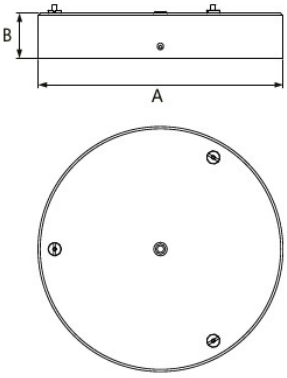


| Type | A | B |
|---|---|---|
| Canopy | 220 | 40 |