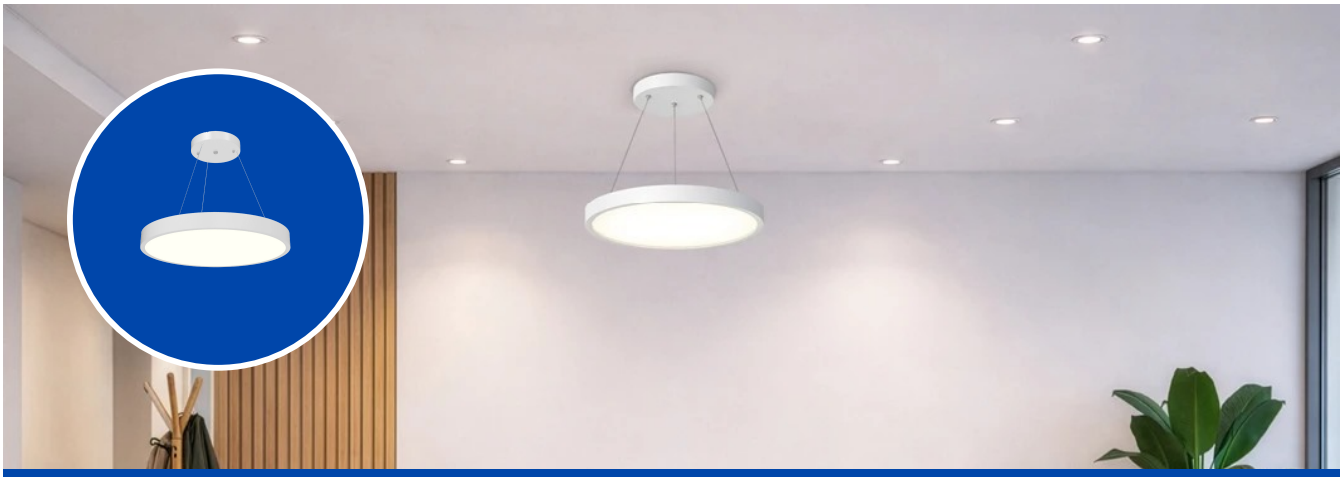


Panneau Suspendu Halo

- Luminaire rond élégant et fin pour applications suspendues et en saillie
- Trois dimensions raffinées : diamètres de 400 mm, 600 mm et 800 mm

Spécifications

Code d'article	Désignation d'article	Équivalent à (W)	Power (W)	Lumens (lm)	Efficacité (lm/W)	Efficacité (lm/W)	CCT (K)	Détecteur	Poids net (kg/pc)
Tunable White/DALI2									
520036048600	LEDHalo-P Rd400-DALI-20W-TW-D-U19	TL 1x35W	20	2200		110	2.7K-6.5K	Faux	3.3

Accessoires



520098005300
LEDHalo-P-Canopy



520098005400
LEDHalo-P-Surface-Mounted-Kit-S



520098006000
LEDHalo-P-Uplight-TW-S

Info d'article et emballage

Code d'article			Box			
Code d'article	Désignation d'article	EU HS Code	Dimensions (mm) (LxlxH)	Poids brut (kg/pc)	EAN	pièce/boîte
520036048600	LEDHalo-P Rd400-DALI-20W-TW-D-U19	94051190	440x440x120	3.55	6937209634405	1
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0.24	6945730496614	1
520098005300	LEDHalo-P-Canopy	94059900	240x240x60	0.88	6937209634603	1
520098005400	LEDHalo-P-Surface-Mounted-Kit-S	94059900	427x427x51	0.33	6937209634610	1
520098006000	LEDHalo-P-Uplight-TW-S	94059900	360x360x40	0.90	6937209634733	1

Caractéristiques	
Durée de vie (L70)	100 000 h
Durée de vie (L80)	70 000 h
Cycles marche/arrêt	100 000
Cohérence des couleurs (SDCM)	4
Gradabilité	DALI2
Type de détecteur	Sans sensor
Technique du détecteur	-
Angle de faisceau	90°
Couleur de finition	Blanc RAL9003
IRC	> 80
UGR	19
Indice de protection côté utilisateur (IP)	IP20
Résistance aux chocs (IK)	IK03
Classe de protection	I
Groupe de risque (EN 62471)	RG0
Driver inclus	Vrai
Essai au fil incandescent	650 °C
Taux de défaillance du driver (après 5 000 heures)	≤ 1 %
Facteur de puissance	≥ 0,9


Alimentation électrique	
Fréquence	50 - 60 Hz
Tension AC	180 - 280 V
DC input voltage	Voir annexe du catalogue Connection Caractéristiques

Propriétés mécaniques	
Structure	Aluminium
Matériau cover	Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)


Conditions d'application	
Température de fonctionnement	-10 ~ 45 °C
Température d'application	25 °C
Environnement de stockage	-25 ~ 50 °C

GARANTIE 5 ANS

Schéma de dimensions (mm)

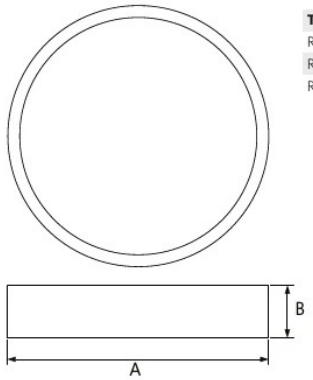

Type	A	B
Rd400	400	80
Rd600	600	80
Rd800	800	80

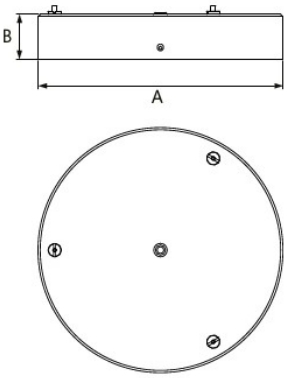

Type	A	B
Canopy	220	40