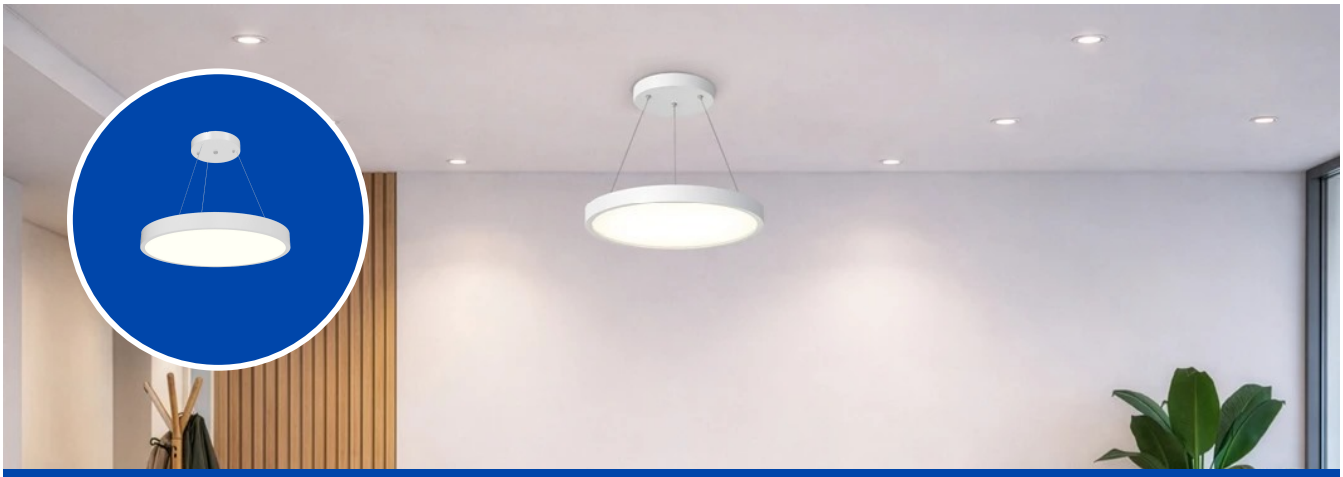

Pendel Halo

- Stijlvol, slank rond armatuur voor pendel- en opbouwmontage
- Drie verfijnde maten: diameter 400 mm, 600 mm en 800 mm

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen (lm)	Efficiëntie (lm/W)	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Sensor	Nettogewicht (kg/st)
Tunable White/DALI2									
520036048600	LEDHalo-P Rd400-DALI-20W-TW-D-U19	TL 1x35W	20	2200		110	2.7K-6.5K	Nee	3.3

Accessoires



520098005300
LEDHalo-P-Canopy



520098005400
LEDHalo-P-Surface-Mounted-Kit-S



520098006000
LEDHalo-P-Uplight-TW-S

Artikel- en verpakkingsinformatie

Item			Doos			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS-code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg/st)	EAN	st/doos
520036048600	LEDHalo-P Rd400-DALI-20W-TW-D-U19	94051190	440x440x120	3.55	6937209634405	1
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0.24	6945730496614	1
520098005300	LEDHalo-P-Canopy	94059900	240x240x60	0.88	6937209634603	1
520098005400	LEDHalo-P-Surface-Mounted-Kit-S	94059900	427x427x51	0.33	6937209634610	1
520098006000	LEDHalo-P-Uplight-TW-S	94059900	360x360x40	0.90	6937209634733	1

Versie april 2026
Wijziging van gegevens voorbehouden

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	100.000 h
Levensduur (L80)	70.000 h
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	DALI2
Sensortype	Geen sensor
Sensortechnologie	-
Bundelhoek	90°
Afwerking	Wit RAL9003
Kleurweergave index (CRI)	> 80
UGR	19
Beschermingsgraad voorzijde (IP)	IP20
Slagvastheid (IK)	IK03
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650 °C
Percentage uitval driver (na 5,000 uur)	≤ 1 %
Vermogensfactor	≥ 0,9

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50 - 60 Hz
Nominale spanning	180 - 280 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Cover materiaal	PMMA

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-10 ~ 45 °C
Gebruikstemperatuur	25 °C
Opslagtemperatuur	-25 ~ 50 °C

GARANTIE 5 JAAR

Maatschets (mm)

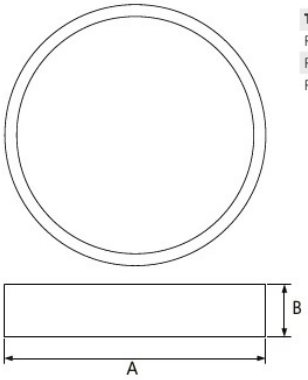

Type	A	B
Rd400	400	80
Rd600	600	80
Rd800	800	80

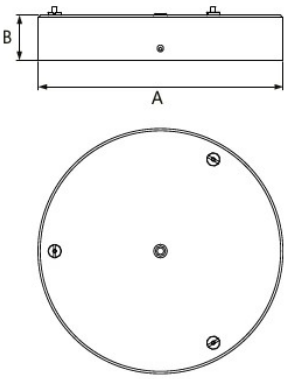

Type	A	B
Canopy	220	40