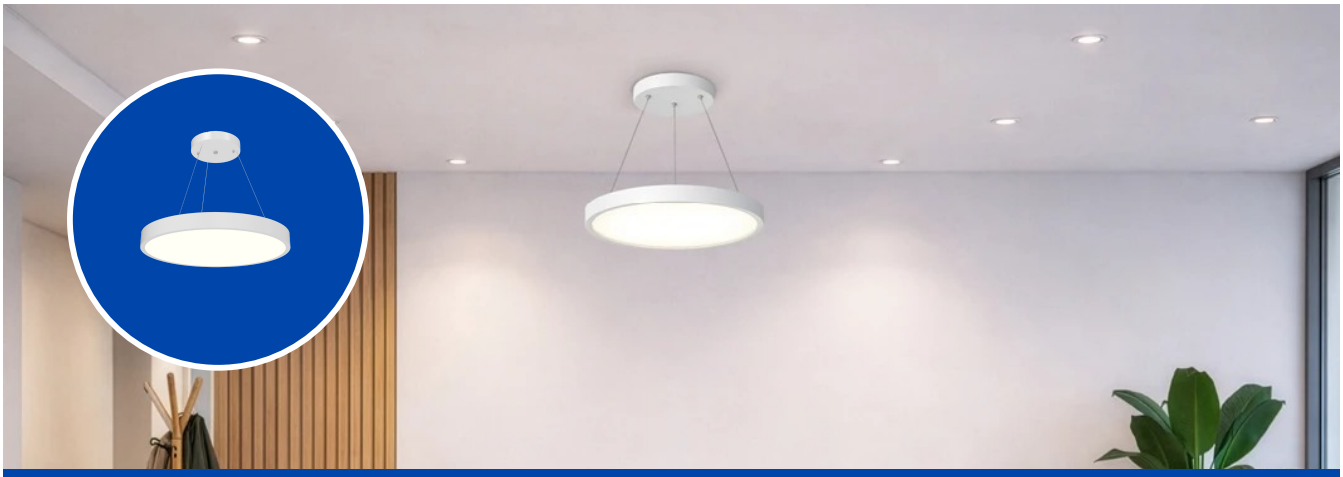

# Panneau Suspendu Halo

- Luminaire rond élégant et fin pour applications suspendues et en saillie
- Trois dimensions raffinées : diamètres de 400 mm, 600 mm et 800 mm

## Spécifications

| Code d'article | Désignation d'article | Équivalent à (W) | Power (W) | Lumens (lm) | Efficacité (lm/W) | Efficacité (lm/W) | CCT (K) | Détecteur | Poids net (kg/pc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunable White/DALI2 | | | | | | | | | |
| 520036048800 | LEDHalo-P Rd800-DALI-80W-TW-D-U19 | TL 2x80W | 80 | 10000 | | 125 | 2.7K-6.5K | Faux | 8.5 |

## Accessoires



520098005300
LEDHalo-P-Canopy

## Info d'article et emballage

| Code d'article | | | Box | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code d'article | Désignation d'article | EU HS Code | Dimensions (mm) (LxlxH) | Poids brut (kg/pc) | EAN | pièce/boîte |
| 520036048800 | LEDHalo-P Rd800-DALI-80W-TW-D-U19 | 94051190 | 840x840x120 | 8.75 | 6937209634429 | 1 |
| 542098001000 | LEDTrunking DALI Power Supply | 85044083 | 198x54x39 | 0.24 | 6945730496614 | 1 |
| 520098005300 | LEDHalo-P-Canopy | 94059900 | 240x240x60 | 0.88 | 6937209634603 | 1 |
| 520098005600 | LEDHalo-P-Surface-Mounted-Kit-L | 94059900 | 827x827x51 | 0.57 | 6937209634634 | 1 |
| 520098006200 | LEDHalo-P-Uplight-TW-L | 94059900 | 520x520x40 | 1.45 | 6937209634757 | 1 |

Version avril 2026
Les données sont sujettes à changement

| Caractéristiques | |
|---|---|
| Durée de vie (L70) | 100 000 h |
| Durée de vie (L80) | 70 000 h |
| Cycles marche/arrêt | 100 000 |
| Cohérence des couleurs (SDCM) | 4 |
| Gradabilité | DALI2 |
| Type de détecteur | Sans sensor |
| Technique du détecteur | - |
| Angle de faisceau | 90° |
| Couleur de finition | Blanc RAL9003 |
| IRC | > 80 |
| UGR | 19 |
| Indice de protection côté utilisateur (IP) | IP20 |
| Résistance aux chocs (IK) | IK03 |
| Classe de protection | I |
| Groupe de risque (EN 62471) | RG0 |
| Driver inclus | Vrai |
| Essai au fil incandescent | 650 °C |
| Taux de défaillance du driver (après 5 000 heures) | ≤ 1 % |
| Facteur de puissance | ≥ 0,9 |

| Alimentation électrique | |
|---|---|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
| Tension AC | 220 - 240 V |
| DC input voltage | Voir annexe du catalogue Connection Caractéristiques |

| Propriétés mécaniques | |
|---|---|
| Structure | Aluminium |
| Matériau cover | Polyméthacrylate de méthyle (PMMA) |

| Conditions d'application | |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -10 ~ 45 °C |
| Température d'application | 25 °C |
| Environnement de stockage | -25 ~ 50 °C |

GARANTIE 5 ANS

## Schéma de dimensions (mm)

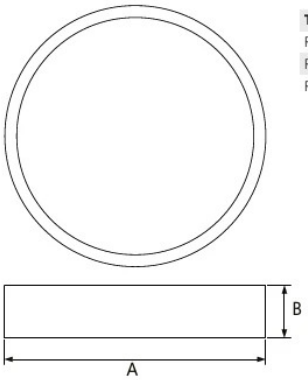


| Type | A | B |
|---|---|---|
| Rd400 | 400 | 80 |
| Rd600 | 600 | 80 |
| Rd800 | 800 | 80 |

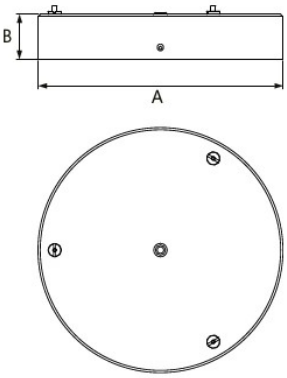


| Type | A | B |
|---|---|---|
| Canopy | 220 | 40 |