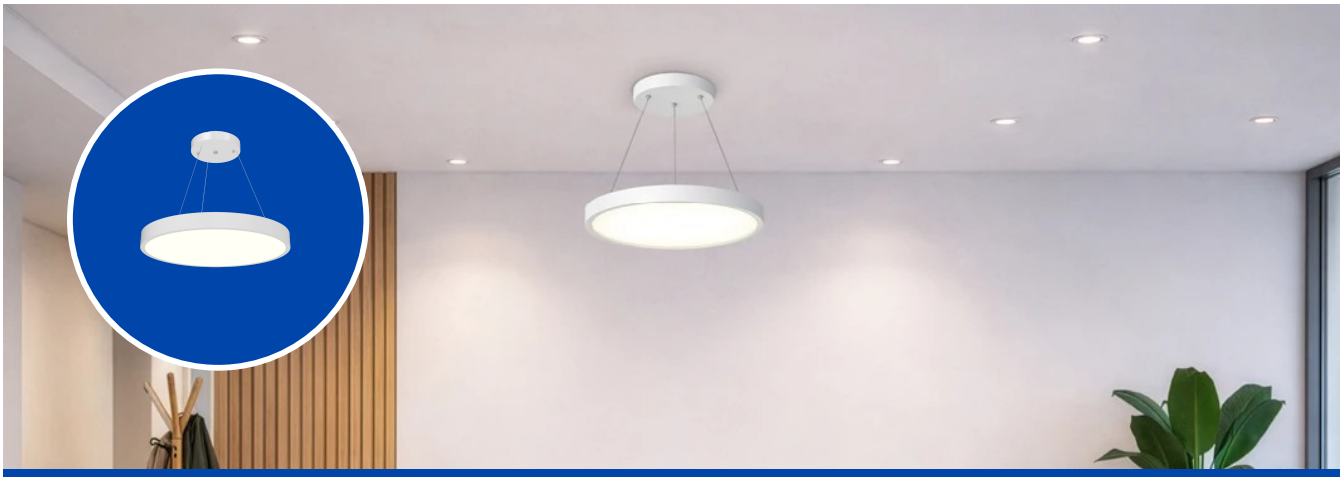


# Panneau Suspendu Halo

- Luminaire rond élégant et fin pour applications suspendues et en saillie
- Trois dimensions raffinées : diamètres de 400 mm, 600 mm et 800 mm

## Spécifications

| Code d'article | Désignation d'article | Équivalent à (W) | Power (W) | Lumens (lm) | Efficacité (lm/W) | Efficacité (lm/W) | CCT (K) | Détecteur | Poids net (kg/pc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tunable White/Smart** | | | | | | | | | |
| 520036048900 | LEDHalo-P Rd400-BLE2-20W-TW-D-U19 | TL 1x35W | 20 | 2200 | | 110 | 2.7K-6.5K | Faux | 3.3 |

## Accessoires



520098005300
LEDHalo-P-Canopy



520098005400
LEDHalo-P-Surface-Mounted-Kit-S



520098006000
LEDHalo-P-Uplight-TW-S

# Info d'article et emballage

| Code d'article | | | Box | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code d'article | Désignation d'article | EU HS Code | Dimensions (mm) (LxlxH) | Poids brut (kg/pc) | EAN | pièce/boîte |
| 520036048900 | LEDHalo-P Rd400-BLE2-20W-TW-D-U19 | 94051190 | 440x440x120 | 3.55 | 6937209634436 | 1 |
| 821006001800 | LEDSmart-BLE2-Rc-MW-Sensor | 85365005 | 100x100x130 | 0.19 | 6941497778277 | 1 |
| 821006002000 | LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor | 85365005 | 100x100x70 | 0.19 | 6941497778260 | 1 |
| 821009000200 | LEDSmart-BLE2-Switch | 85365005 | 89x101x21 | 0.10 | 6941497778253 | 1 |
| 821017003000 | LEDSmart-BLE2-10V-Converter | 94059200 | 90x42x30 | 0.09 | 6931783007624 | 1 |
| 821017003200 | LEDSmart-BLE2-DALI-Converter | 94059200 | 90x42x30 | 0.08 | 6931783007617 | 1 |
| 821017003400 | LEDSmart-BLE2-Multi-Switch-Module | 94059200 | 46x46x50 | 0.07 | 6931783007600 | 1 |
| 821017003600 | LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM | 94059200 | 90x42x30 | 0.09 | 6931783007594 | 1 |
| 821017003800 | LEDSmart-BLE2-Relay-1000W | 85364900 | 110x57x37 | 0.10 | 6941497778284 | 1 |
| 822008000200 | LEDSmart-BLE2-Light-Wizard | 85365005 | 143x113x55 | 0.26 | 6941491779782 | 1 |
| 822008000800 | LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box G2 | 85176200 | 112x112x34 | 0.30 | 6941491794044 | 1 |
| 520098005300 | LEDHalo-P-Canopy | 94059900 | 240x240x60 | 0.88 | 6937209634603 | 1 |
| 520098005400 | LEDHalo-P-Surface-Mounted-Kit-S | 94059900 | 427x427x51 | 0.33 | 6937209634610 | 1 |
| 520098006000 | LEDHalo-P-Uplight-TW-S | 94059900 | 360x360x40 | 0.90 | 6937209634733 | 1 |

| Caractéristiques | |
|---|---|
| Durée de vie (L70) | 100 000 h |
| Durée de vie (L80) | 70 000 h |
| Cycles marche/arrêt | 100 000 |
| Cohérence des couleurs (SDCM) | 4 |
| Gradabilité | BLE2 |
| Type de détecteur | Sans sensor |
| Technique du détecteur | - |
| Angle de faisceau | 90° |
| Couleur de finition | Blanc RAL9003 |
| IRC | > 80 |
| UGR | 19 |
| Indice de protection côté utilisateur (IP) | IP20 |
| Résistance aux chocs (IK) | IK03 |
| Classe de protection | I |
| Groupe de risque (EN 62471) | RG0 |
| Driver inclus | Vrai |
| Essai au fil incandescent | 650 °C |
| Taux de défaillance du driver (après 5 000 heures) | ≤ 1 % |
| Facteur de puissance | ≥ 0,9 |


| Alimentation électrique | |
|---|---|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
| Tension AC | 180 - 280 V |
| DC input voltage | Voir annexe du catalogue Connection Caractéristiques |

| Propriétés mécaniques | |
|---|---|
| Structure | Aluminium |
| Matériau cover | Polyméthacrylate de méthyle (PMMA) |


| Conditions d'application | |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -10 ~ 45 °C |
| Température d'application | 25 °C |
| Environnement de stockage | -25 ~ 50 °C |

GARANTIE 5 ANS

# Schéma de dimensions (mm)

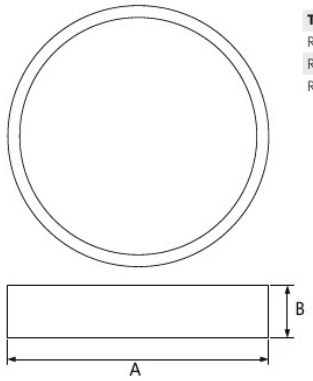


| Type | A | B |
|---|---|---|
| Rd400 | 400 | 80 |
| Rd600 | 600 | 80 |
| Rd800 | 800 | 80 |

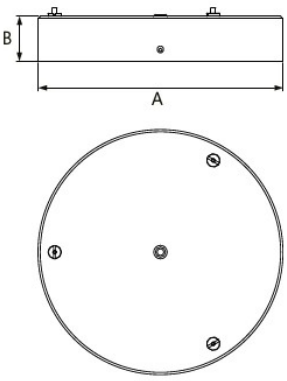


| Type | A | B |
|---|---|---|
| Canopy | 220 | 40 |