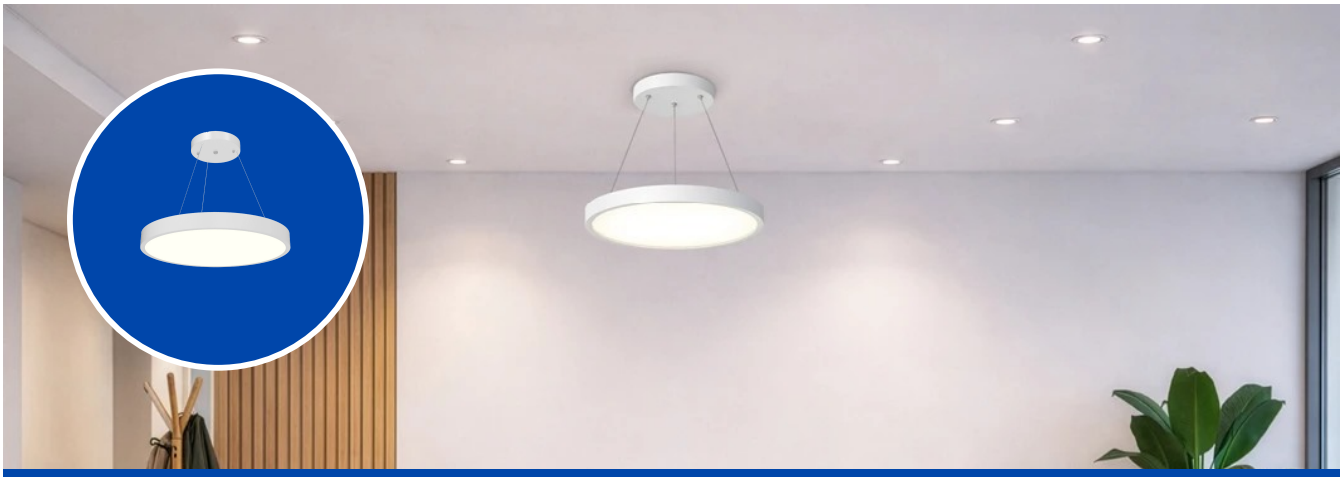


Panneau Suspendu Halo

- Luminaire rond élégant et fin pour applications suspendues et en saillie
- Trois dimensions raffinées : diamètres de 400 mm, 600 mm et 800 mm

Spécifications

Code d'article	Désignation d'article	Équivalent à (W)	Power (W)	Lumens (lm)	Efficacité (lm/W)	Efficacité (lm/W)	CCT (K)	Détecteur	Poids net (kg/pc)
Tunable White/Smart									
520036049000	LEDHalo-P Rd600-BLE2-40W-TW-D-U19	TL 1x80W	40	5000		125	2.7K-6.5K	Faux	4.9

Accessoires



520098005300
LEDHalo-P-Canopy

Info d'article et emballage

Code d'article			Box			
Code d'article	Désignation d'article	EU HS Code	Dimensions (mm) (LxlxH)	Poids brut (kg/pc)	EAN	pièce/boîte
520036049000	LEDHalo-P Rd600-BLE2-40W-TW-D-U19	94051190	640x640x120	5.15	6937209634443	1
821006001800	LEDSmart-BLE2-Rc-MW-Sensor	85365005	100x100x130	0.19	6941497778277	1
821006002000	LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor	85365005	100x100x70	0.19	6941497778260	1
821009000200	LEDSmart-BLE2-Switch	85365005	89x101x21	0.10	6941497778253	1
821017003000	LEDSmart-BLE2-10V-Converter	94059200	90x42x30	0.09	6931783007624	1
821017003200	LEDSmart-BLE2-DALI-Converter	94059200	90x42x30	0.08	6931783007617	1
821017003400	LEDSmart-BLE2-Multi-Switch-Module	94059200	46x46x50	0.07	6931783007600	1
821017003600	LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM	94059200	90x42x30	0.09	6931783007594	1
821017003800	LEDSmart-BLE2-Relay-1000W	85364900	110x57x37	0.10	6941497778284	1
822008000200	LEDSmart-BLE2-Light-Wizard	85365005	143x113x55	0.26	6941491779782	1
822008000800	LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box G2	85176200	112x112x34	0.30	6941491794044	1
520098005300	LEDHalo-P-Canopy	94059900	240x240x60	0.88	6937209634603	1
520098005500	LEDHalo-P-Surface-Mounted-Kit-M	94059900	627x627x51	0.44	6937209634627	1
520098006100	LEDHalo-P-Uplight-TW-M	94059900	420x420x40	1.13	6937209634740	1

Caractéristiques	
Durée de vie (L70)	100 000 h
Durée de vie (L80)	70 000 h
Cycles marche/arrêt	100 000
Cohérence des couleurs (SDCM)	4
Gradabilité	BLE2
Type de détecteur	Sans sensor
Technique du détecteur	-
Angle de faisceau	90°
Couleur de finition	Blanc RAL9003
IRC	> 80
UGR	19
Indice de protection côté utilisateur (IP)	IP20
Résistance aux chocs (IK)	IK03
Classe de protection	I
Groupe de risque (EN 62471)	RG0
Driver inclus	Vrai
Essai au fil incandescent	650 °C
Taux de défaillance du driver (après 5 000 heures)	≤ 1 %
Facteur de puissance	≥ 0,9


Alimentation électrique	
Fréquence	50 - 60 Hz
Tension AC	180 - 280 V
DC input voltage	Voir annexe du catalogue Connection Caractéristiques

Propriétés mécaniques	
Structure	Aluminium
Matériau cover	Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)


Conditions d'application	
Température de fonctionnement	-10 ~ 45 °C
Température d'application	25 °C
Environnement de stockage	-25 ~ 50 °C

GARANTIE 5 ANS

Schéma de dimensions (mm)

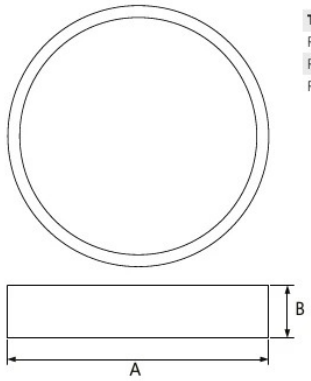

Type	A	B
Rd400	400	80
Rd600	600	80
Rd800	800	80

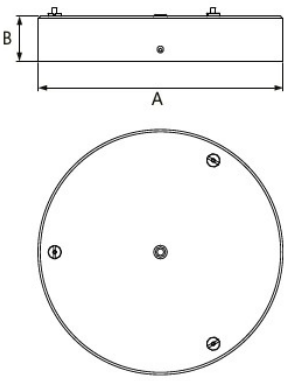

Type	A	B
Canopy	220	40