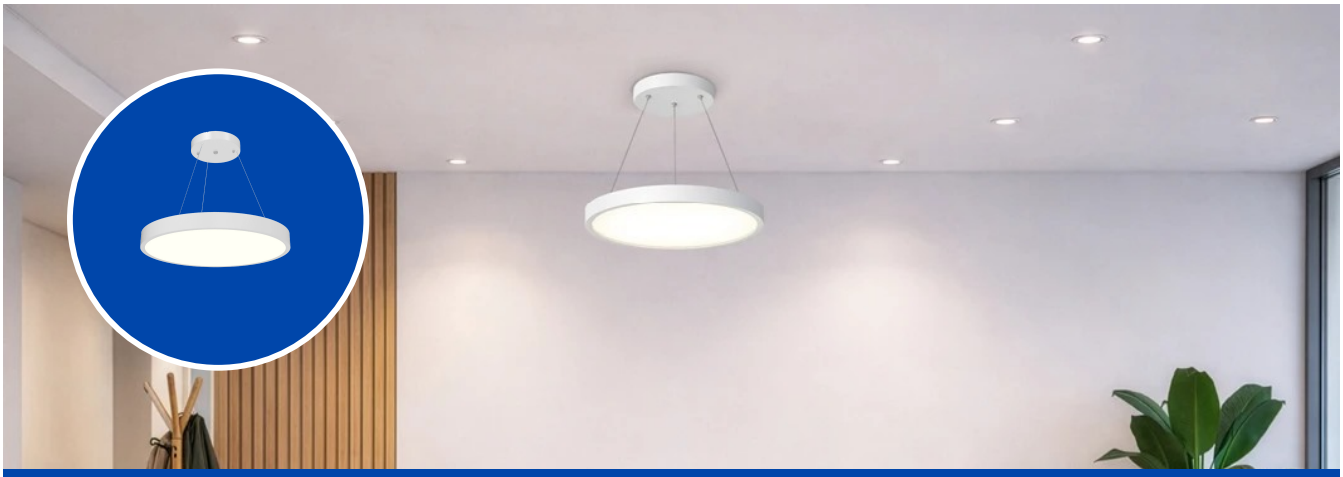


# Pendel Halo

- Stijlvol, slank rond armatuur voor pendel- en opbouwmontage
- Drie verfijnde maten: diameter 400 mm, 600 mm en 800 mm

## Specificaties

| Artikelcode | Artikelomschrijving | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen (lm) | Efficiëntie (lm/W) | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | Sensor | Nettogewicht (kg/st) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DALI2 | | | | | | | | | |
| 520036049200 | LEDHalo-P Rd400-DALI-20W-830/840-D/I-U19 | TL 1x35W | 20 | 2300 | | 115 | 3K/4K | Nee | 4 |

## Accessoires



520098005300
LEDHalo-P-Canopy



520098005400
LEDHalo-P-Surface-Mounted-Kit-S

## Artikel- en verpakkingsinformatie

| Item | | | Doos | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelcode | Artikelomschrijving | EU HS-code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Brutogewicht (kg/st) | EAN | st/doos |
| 520036049200 | LEDHalo-P Rd400-DALI-20W-830/840-D/I-U19 | 94051190 | 440x440x120 | 4.25 | 6937209634467 | 1 |
| 542098001000 | LEDTrunking DALI Power Supply | 85044083 | 198x54x39 | 0.24 | 6945730496614 | 1 |
| 520098005300 | LEDHalo-P-Canopy | 94059900 | 240x240x60 | 0.88 | 6937209634603 | 1 |
| 520098005400 | LEDHalo-P-Surface-Mounted-Kit-S | 94059900 | 427x427x51 | 0.33 | 6937209634610 | 1 |

Versie april 2026
Wijziging van gegevens voorbehouden

| Technische specificaties | |
|---|---|
| Levensduur (L70) | 100.000 h |
| Levensduur (L80) | 70.000 h |
| Aan-/Uit-cycli | 100.000 |
| Kleurconsistentie (SDCM) | 4 |
| Dimbaarheid | DALI2 |
| Sensortype | Geen sensor |
| Sensortechnologie | - |
| Bundelhoek | 120° up / 90° down |
| Afwerking | Wit RAL9003 |
| Kleurweergave index (CRI) | > 80 |
| UGR | 19 |
| Beschermingsgraad voorzijde (IP) | IP20 |
| Slagvastheid (IK) | IK03 |
| Beschermingsklasse | I |
| Risicogroep (EN 62471) | RG0 |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Gloeidraadtest | 650 °C |
| Percentage uitval driver (na 5,000 uur) | ≤ 1 % |
| Vermogensfactor | ≥ 0,9 |


| Elektrische aansluiting | |
|---|---|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
| Nominale spanning | 180 - 280 V |
| DC ingangsspanning | Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden |

| Materiaal eigenschappen | |
|---|---|
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Cover materiaal | PMMA |


| Toepassingscondities | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur | -10 ~ 45 °C |
| Gebruikstemperatuur | 25 °C |
| Opslagtemperatuur | -25 ~ 50 °C |

GARANTIE 5 JAAR

## Maatschets (mm)

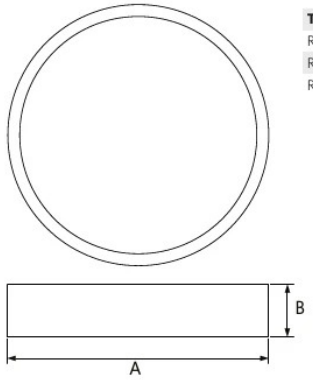


| Type | A | B |
|---|---|---|
| Rd400 | 400 | 80 |
| Rd600 | 600 | 80 |
| Rd800 | 800 | 80 |

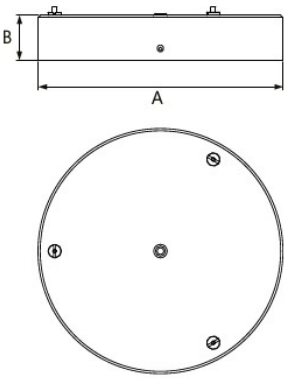


| Type | A | B |
|---|---|---|
| Canopy | 220 | 40 |