



Pannello Halo a sospensione

- Apparecchio circolare elegante e slim per installazioni a sospensione e a plafone
- Disponibile in tre dimensioni: diametro 400 mm, 600 mm e 800 mm



Specifiche tecniche

| Codice prodotto | Descrizione | Equivalent (W) | Potenza (W) | Lumen (lm) | Efficacia (lm/W) | Efficacia (lm/W) | TDC (K) | Sensore | Peso netto (kg/pz) |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------|---------|-----------------------|
| Tunable White/Smart | | | | | | | | | |
| 520036050100 | LEDHalo-P Rd400-BLE2-20W-TW-D/I-U19 | TL 1x35W | 20 | 2300 | | 115 | 2.7K-6.5K | False | 4 |

Accessori



520098005300
LEDHalo-P-Canopy



520098005400
LEDHalo-P-Surface-Mounted-Kit-S

Prodotto e informazioni sull'imballaggio

| Prodotto | | | Imballaggio | | | |
|-----------------|-------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|---------------|------------|
| Codice prodotto | Descrizione | EU HS Code | Dimensioni (mm) (LxLxA) | Peso lordo (kg/pz) | EAN | pz/cartone |
| 520036050100 | LEDHalo-P Rd400-BLE2-20W-TW-D/I-U19 | 94051190 | 440x440x120 | 4.25 | 6937209634559 | 1 |
| 821006001800 | LEDSmart-BLE2-Rc-MW-Sensor | 85365005 | 100x100x130 | 0.19 | 6941497778277 | 1 |
| 821006002000 | LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor | 85365005 | 100x100x70 | 0.19 | 6941497778260 | 1 |
| 821009000200 | LEDSmart-BLE2-Switch | 85365005 | 89x101x21 | 0.10 | 6941497778253 | 1 |
| 821017003000 | LEDSmart-BLE2-10V-Converter | 94059200 | 90x42x30 | 0.09 | 6931783007624 | 1 |
| 821017003200 | LEDSmart-BLE2-DALI-Converter | 94059200 | 90x42x30 | 0.08 | 6931783007617 | 1 |
| 821017003400 | LEDSmart-BLE2-Multi-Switch-Module | 94059200 | 46x46x50 | 0.07 | 6931783007600 | 1 |
| 821017003600 | LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM | 94059200 | 90x42x30 | 0.09 | 6931783007594 | 1 |
| 821017003800 | LEDSmart-BLE2-Relay-1000W | 85364900 | 110x57x37 | 0.10 | 6941497778284 | 1 |
| 822008000200 | LEDSmart-BLE2-Light-Wizard | 85365005 | 143x113x55 | 0.26 | 6941491779782 | 1 |
| 822008000800 | LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box G2 | 85176200 | 112x112x34 | 0.30 | 6941491794044 | 1 |
| 520098005300 | LEDHalo-P-Canopy | 94059900 | 240x240x60 | 0.88 | 6937209634603 | 1 |
| 520098005400 | LEDHalo-P-Surface-Mounted-Kit-5 | 94059900 | 427x427x51 | 0.33 | 6937209634610 | 1 |

Specifiche tecniche

| | |
|--|-------------------|
| Durata (L70) | 100.000 h |
| Durata (L80) | 70.000 h |
| Cicli On/Off | 100.000 |
| Uniformità di colore (SDCM) | 4 |
| Dimmerabilità | BLE2 |
| Tipo sensore | Nessun sensore |
| Tecnologia dei sensori | - |
| Angolo del fascio luminoso | 120° su / 90° giù |
| Colore della finitura | Bianco RAL9003 |
| CRI | > 80 |
| UGR | 19 |
| Grado di protezione vano lampada (IP) | IP20 |
| Resistenza agli urti (IK) | IK03 |
| Classe di isolamento | I |
| Gruppo di rischio (EN 62471) | RGO |
| Con alimentatore | True |
| Prova del filo incandescente | 650 °C |
| Frequenza guasto del driver (5000 ore) | ≤ 1 % |
| Fattore di potenza (PF) | ≥ 0,9 |

Specifiche elettriche

| | |
|-------------------------|---|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
| Tensione nominale | 180 - 280 V |
| Tensione di ingresso CC | Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione |

Specifiche materiali


| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Materiale del corpo | Alluminio |
| Materiale della copertura | Polimetilmetacrilato (PMMA) |

Condizioni di applicazione


| | |
|-----------------------------|-------------|
| Temperatura operativa | -10 - 45 °C |
| Temperatura di applicazione | 25 °C |
| Ambiente di stoccaggio | -25 - 50 °C |



Disegni tecnici (mm)

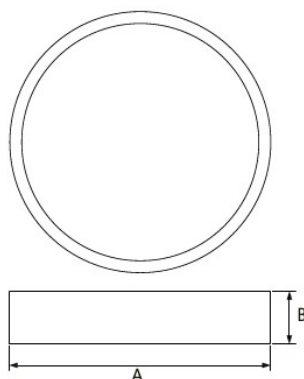

| Type | A | B |
|-------|-----|----|
| Rd400 | 400 | 80 |
| Rd600 | 600 | 80 |
| Rd800 | 800 | 80 |

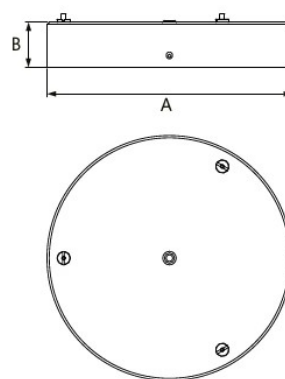

| Type | A | B |
|------------|-----|----|
| Canopy 220 | 240 | 40 |