



Ringo

- Design-valaisinperhe
- Käyttää SDL natural light-teknologiaa (Software Defined Lighting)
- Valaisee tilat tyylikkäästi ja näyttävästi
- Hyödyntää edistyskäsittelyä HCL-teknikkaa (Human-Centric Lighting)



Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Teho (W)	Lumen	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Valon väri	Anturilla	Nettopaino (kg/kpl)
Tunable Color/Smart								
521026005900	LEDRingo SDL-S Sd-Rd600-75W-BLE2-BL	75	4500	60	1.8K-12K	Monivärinen	Kyllä	8.8

Pakkaustiedot

Tuote			Laatikko			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU:n HS-koodi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg/kpl)	EAN	PC/laatikko
521026005900	LEDRingo SDL-S Sd-Rd600-75W-BLE2-BL	94051190	711x679x140	12.00	6941491792620	1

Tuotetiedot

Polttoikä (L70)	80 000 h
Polttoikä (L80)	50 000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100 000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	3
Himmennettävyyden	BLE2
Sensor type	Eleanturi
Sensortechniikka	Microwave (MW)
Säteilykulma	60° ylös (50%) / 60° alas (50%)
Väri	Musta RAL 9004
Värintoistoindeksi (CRI)	> 95
UGR	22
Koteloitiluokka (IP)	IP40
Iskunkestävyydenluokka (IK)	IK03
Suojaluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	True
Hehkulankatesti	650 °C
Kuljettajan virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	≤ 0,05 %
Tehokerroin	≥ 0,95

Sähkösyyttö


Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Ei

Mekaaniset ominaisuudet


Rungon materiaali	Alumiini
Linssin materiaali	Polykarbonaatti

Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-10 ~ 45 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50 °C





Mittapiirustus (mm)

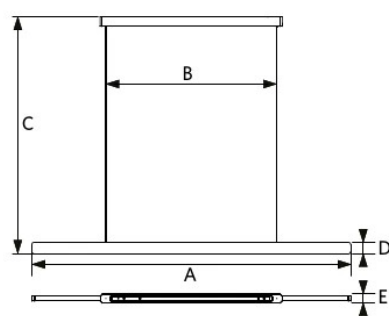


Type	A	B	C	D	E
L1400	1400	800	1042	52	40



Type	A	B	C
Sf Rd400	134	52	400
Sf Rd600	134	52	600

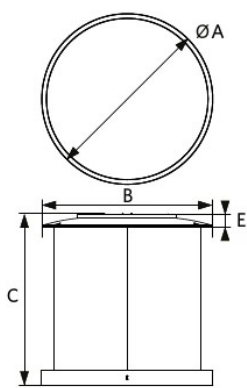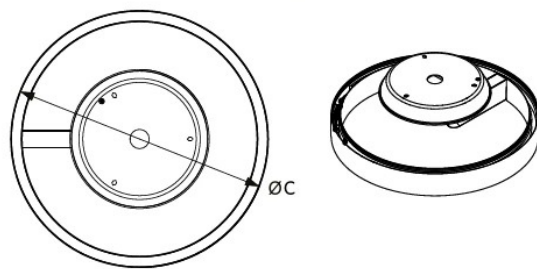

Type	A	B	C	D	E
Sd Rd400	400	326	1500	53	45
Sd Rd600	600	593	1500	53	45



Fotometriset tiedot

