

Ringo

- Famille de produits au design luxueux
- Grâce à la technologie SDL Natural Light
- Permet un éclairage d'ambiance magnifique
- Prend en charge les solutions HCL (Human-Centric Lighting) avancées

Spécifications

Code d'article	Désignation d'article	Power (W)	Lumens	Efficacité (lm/W)	CCT (K)	Couleur de la lumière	Détecteur	Poids net (kg/pc)
Tunable Color/Smart								
521026005900	LEDRingo SDL-S Sd-Rd600-75W-BLE2-BL	75	4500	60	1.8K-12K	Multicolore	Oui	8.8

Info d'article et emballage

Code d'article			Box			
Code d'article	Désignation d'article	EU HS Code	Dimensions (mm) (LxlxH)	Poids brut (kg/pc)	EAN	pièce/boîte
521026005900	LEDRingo SDL-S Sd-Rd600-75W-BLE2-BL	94051190	711x679x140	12.00	6941491792620	1

Caractéristiques	
Durée de vie (L70)	80 000 h
Durée de vie (L80)	50 000 h
Cycles marche/arrêt	100 000
Cohérence des couleurs (SDCM)	3
Gradabilité	BLE2
Type de détecteur	Capteur de geste
Technique du détecteur	Micro-ondes (MW)
Angle de faisceau	60° vers le haut (50%) / 60° vers le bas (50%)
Couleur de finition	Noir RAL 9004
IRC	> 95
UGR	22
Indice de protection (IP)	IP40
Résistance aux chocs (IK)	IK03
Classe de protection	I
Groupe de risque (EN 62471)	RG0
Driver inclus	Vrai
Essai au fil incandescent	650 °C
Taux de défaillance du driver (après 5 000 heures)	≤ 0,05 %
Facteur de puissance	≥ 0,95

Alimentation électrique	
Fréquence	50 - 60 Hz
Tension AC	220 - 240 V
DC input voltage	Non

Propriétés mécaniques	
Structure	Aluminium
Matériau de la lentille	Polycarbonate

Conditions d'application	
Température de fonctionnement	-10 ~ 45 °C
Température d'application	25 °C
Environnement de stockage	-25 ~ 50 °C

GARANTIE 5 ANS



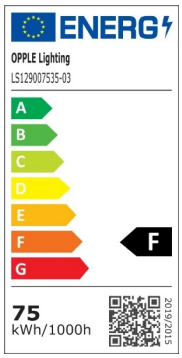



Schéma de dimensions (mm)

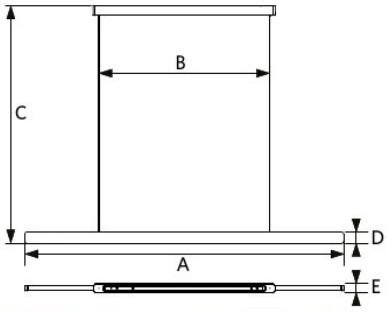


Type	A	B	C	D	E
L1400	1400	800	1042	52	40

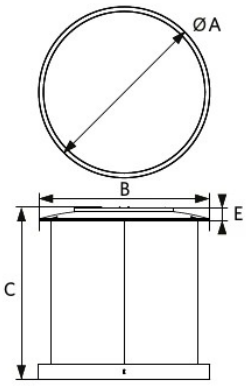



Type	A	B	C	D	E
Sd Rd400	400	326	1500	53	45
Sd Rd600	600	593	1500	53	45





Type	A	B	C
Sf Rd400	134	52	400
Sf Rd600	134	52	600





Données photométriques

