



Wall-Mounted EcoMax G2

- Élégant luminaire mural compact, robuste (IP54+IK08)
- Câblage aisé avec entrée et sortie (in/out) pour mise en ligne
- Commutateur CCT pour sélection de couleur (3000K-4000K)



Caractéristiques

Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)	Puissance (W)	Lumens	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Avec détecteur IR	Poids brut (kg/pc)
Version secours 3 heures, Détection de mouvement, Détection lumière du jour								
522020001300	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-MD-EM3	CFL 2x18W	14	1700	120	3000/4000	Oui	0,86

Info d'article et emballage

Article			Emballage			
Code d'article	Désignation d'article	EU HS Code	Dimensions (mm) (HxLxL)	Poids brut (kg)	EAN	pc par boîte
522020001300	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-MD-EM3	94054239	285x285x80	1,14	6941408884189	1

Caractéristiques		Alimentation électrique	
Durée de vie (L70)	50.000 h	Fréquence	50/60 Hz
Durée de vie (L80)	30.000 h	Tension AC	220-240 V
Cycles marche/arrêt	100.000	DC input voltage	Non
Cohérence de couleur (SDCM)	4	Propriétés mécaniques	
Gradabilité	Contrôlé par le capteur (MD)	Structure	Polypropylène
Sensor type	Détection mouvement + lumière du jour (MD)	Matériau optique	Polypropylène
Technique de sensor	Microwave (MW)	Conditions d'application	
Couleur de finition	Blanc RAL9016	Température de fonctionnement	
IRC	≥ 80	Température de fonctionnement EM	0-+45°C
IP	IP54	Température d'application	+25°C
IK	IK08	Environnement de stockage	-20-+25°C
Classe de protection	II	Environnement de stockage EM	-20-+25°C
Pilote inclus (Oui/Non)	Oui		
Essai au fil incandescent	850°C		
Facteur de puissance	≥ 0,9		

5 ANS DE GARANTIE



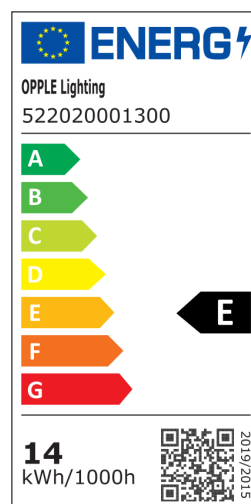


Schéma de dimensions (mm)


LEDWall-Mounted-E2 Rd275

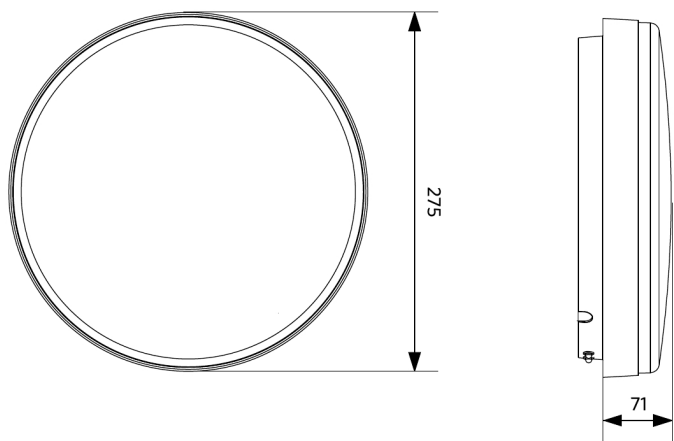


Données photométriques

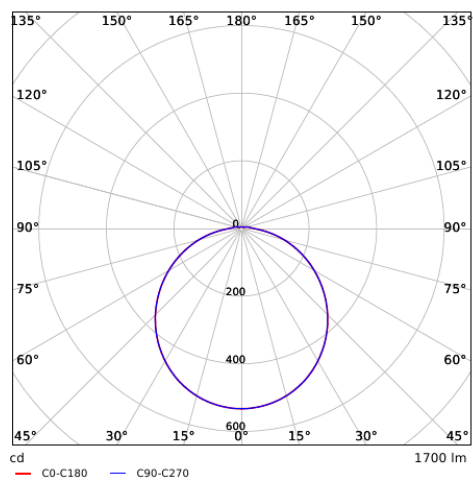

Détecteur de mouvement - Niveau de détection

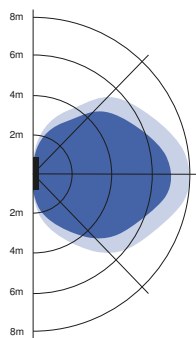

Installation - Montage mural
Hauteur d'installation conseillée 1-3m

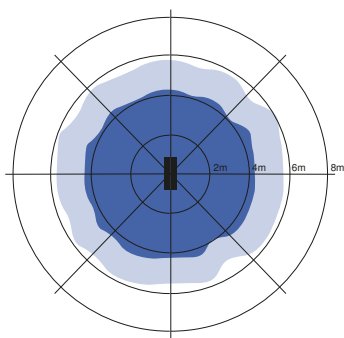

Installation - Montage plafond
Hauteur d'installation conseillée 2.5-6m

