



Oprawa Wall-Mounted EcoMax G2

- Stylowa, kompaktowa i solidna oprawa ścienna (IP54 + IK08)
- Łatwe okablowanie z możliwością okablowania przelotowego
- Wbudowany przełącznik CCT do wyboru barwy światła (3000K - 4000K)



Dostępne wersje

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Z czujnikiem	Waga (kg/szt.)
Wersja awaryjna 3 godziny, Wykrywanie ruchu, Wykrywanie światła dziennego								
522020001300	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-MD-EM3	CFL 2x18W	14	1700	120	3000/4000	Tak	0,86

Wymiary i pakowanie

Produkty			Opakowanie			
Kod produktu	Opis produktu	EU HS Code	Wymiary (mm)	Waga brutto (kg)	EAN	ilość sztuk w opakowaniu
522020001300	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-MD-EM3	94054239	285x285x80	1,14	6941408884189	1


Parametry techniczne	
Trwałość (L70)	50 000 h
Trwałość (L80)	30 000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100 000
Spójność kolorów (SDCM)	4
Sciemnianie	Sterowanie za pomocą czujników (MD)
Sensor type	Czujnik ruchu i światła dziennego (MD)
Technologia sensor	Microwave (MW)
Kolor wykończenia	Biały RAL9016
CRI	≥ 80
IP	IP54
IK	IK08
Klasa ochrony	II
W tym zasilanie (tak / nie)	Tak
Próba rozżarzonym drutem	850°C
PF	≥ 0,9

Zasilanie elektryczne	
Częstotliwość	50/60 Hz
Napięcie AC	220-240 V
DC input voltage	Nie

Wykonanie	
Obudowa	Polypropylene (PP)
Optyka	Polypropylene (PP)


Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	
Zakres temperatur pracy EM	0~+45°C
Temperatura użytkowania	+25°C
Temperatura składowania	-20~+25°C
Temperatura składowania EM	-20~+25°C

5 LAT GWARANCJI

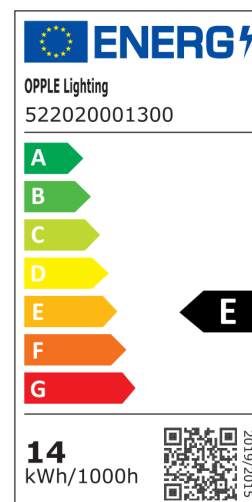


Rysunki techniczne (mm)


LEDWall-Mounted-E2 Rd275

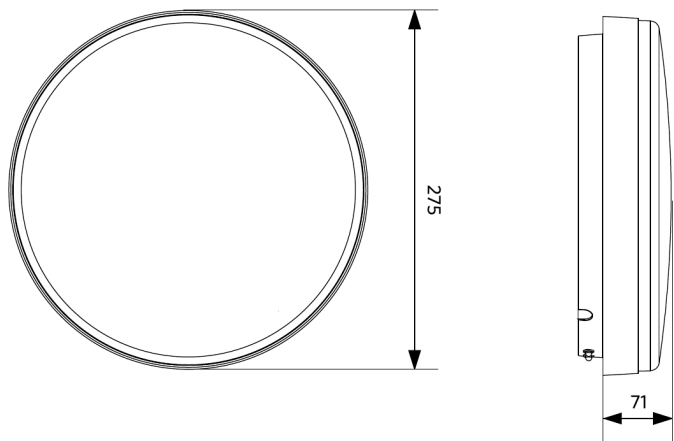

Dane fotometryczne

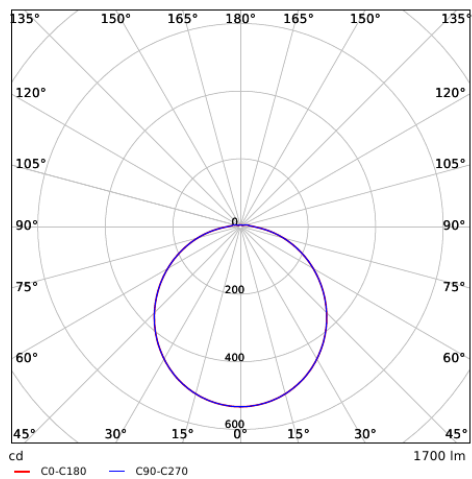

Motion Sensors - Strefa wykrywania

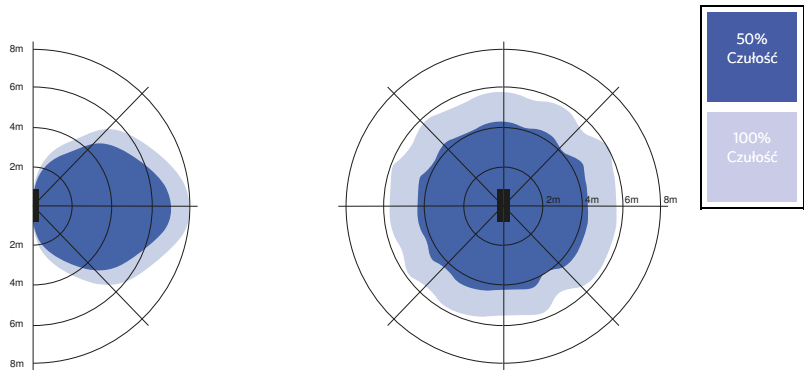

Instalacja - Montowane na ścianę
Sugerowana wysokość instalacji 1-3m

Instalacja - Montowane na sufit
Sugerowana wysokość instalacji 2.5-6m