



Wall-Mounted EcoMax G2

- Equipamento elegante, compacto e robusto para montagem na parede (IP54+IK08)
- Ligação fácil com possibilidade de ligação em série
- Interruptor CCT integrado para seleção da cor (3000 K- 4000K)



Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Com sensor	Peso (kg/peça)
Versão de emergência 3 horas, Detecção de movimento, Detecção de luz do dia								
522020001300	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-MD-EM3	CFL 2x18W	14	1700	120	3000/4000	Sim	0,86

Informações sobre produtos e embalagens

Item			Embalagem			
Código do item	Descrição do item	EU HS Code	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso bruto (kg)	EAN	peça/caixa
522020001300	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-MD-EM3	94054239	285x285x80	1,14	6941408884189	1


Especificações Técnicas	
Vida útil (L70)	50.000 h
Vida útil (L80)	30.000 h
Ciclos on/off	100.000
Mac Adam (SDCM)	4
Regulação	Controlado por sensores (MD)
Tipo de sensor	Detecção de movimento + luz do dia (MD)
Tecnologia de sensor	Microwave (MW)
Acabamento	Branco RAL9016
CRI	≥ 80
IP	IP54
Resistência ao impacto (IK)	IK08
Classe de proteção	II
Controlador incluído (Sim/Não)	Sim
Ensaio do fio incandescente	850°C
PF	≥ 0,9

Alimentação elétrica	
Frequência	50/60 Hz
Tensão nominal AC	220-240 V
DC input voltage	Não

Propriedades mecânicas	
Material da estrutura	Polipropileno
Material ótico	Polipropileno


Condições de aplicação	
Temperatura de funcionamento	
Temperatura de funcionamento EM	0~+45°C
Temperatura de aplicação	+25°C
Temperatura de armazenamento	-20~+25°C
Temperatura de armazenamento EM	-20~+25°C

5 ANOS DE GARANTIA

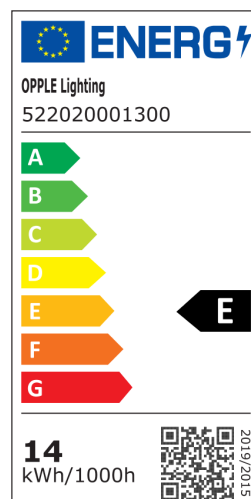


Dimensões (mm)


LEDWall-Mounted-E2 Rd275

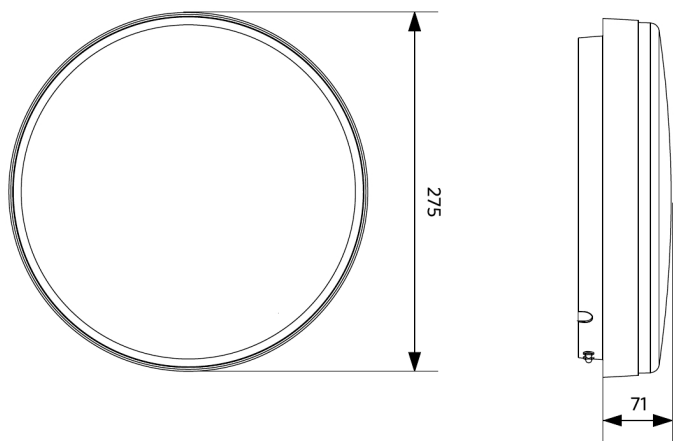


Dados fotométricos

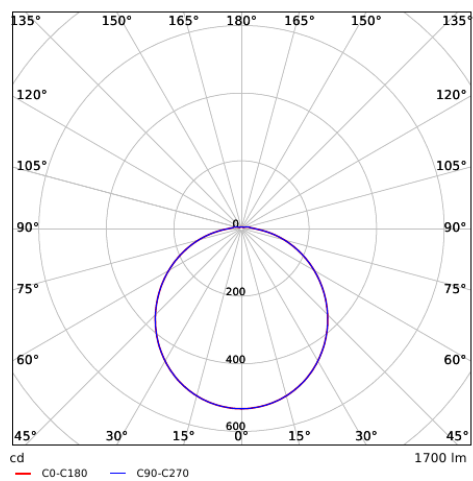

Sensores de movimento - Gama de deteção



Instalação - Montado na parede
Altura de instalação sugerida 1-3m



Instalação - Montado no tecto
Altura de instalação sugerida 2.5-6m

