



Plafond-/wandarmatuur Wall-Mounted EcoMax G2

- Stijlvol, compact en stevig opbouwarmatuur (IP54+IK08)
- Eenvoudige bedrading met mogelijkheid tot doorvoerbedrading
- Ingebouwde CCT-schakelaar voor kleurselectie (3000K-4000K)




Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Met sensor	Gewicht (kg/st)
Noodversie 3 uur, Statisch								
522020001400	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-EM3	CFL 2x18W	14	1700	120	3000/4000	Nee	0,80

Artikel- en verpakkingsinformatie


Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
522020001400	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-EM3	94054239	285x285x80	1,08	6941408884172	1

Technische specificaties		Elektrische aansluiting	
Levensduur (L70)	50.000 u	Frequentie	50/60 Hz
Levensduur (L80)	30.000 u	Nom. spanning	220-240 V
Aan-/Uit-cycli	100.000	DC ingangsspanning	Nee
Kleurconsistentie (SDCM)	4	Materiaal eigenschappen	
Dimbaarheid	On-Off	Materiaal behuizing	Polypropyleen (PP)
Sensor type	Geen sensor	Materiaal optiek	Polypropyleen (PP)
Sensor technologie	Geen sensor	Toepassingscondities	
Afwerking	Wit RAL9016	Bedrijfstemperatuur	
CRI	> 80	Bedrijfstemperatuur EM	0-+45°C
Beschermingsgraad (IP)	IP54	Gebruikstemperatuur	+25°C
Slagvastheid	IK08	Opslagtemperatuur	
Beschermingsklasse	II	Opslagtemperatuur EM	-20-+25°C
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja		
Gloeidraadtest	850°C		
Vermogensfactor	≥ 0,9		

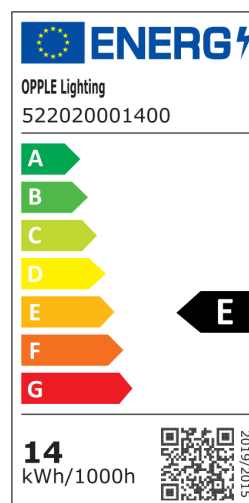

Maatschets (mm)

LEDWall-Mounted-E2 Rd275

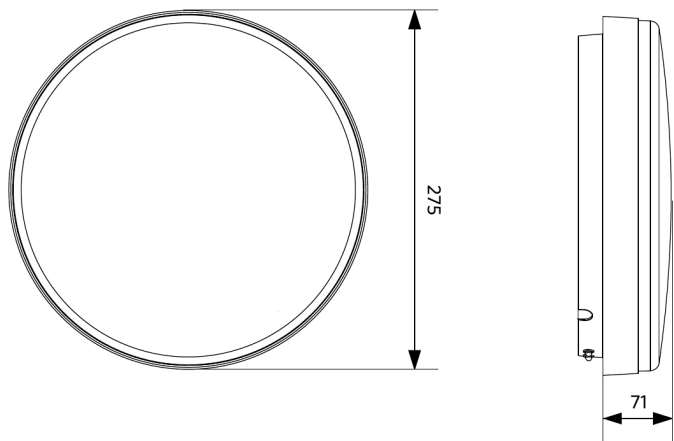

Fotometrische gegevens

