



Oprawa Wall-Mounted EcoMax G2

- Stylowa, kompaktowa i solidna oprawa ścienna (IP54 + IK08)
- Łatwe okablowanie z możliwością okablowania przelotowego
- Wbudowany przełącznik CCT do wyboru barwy światła (3000K - 4000K)



Dostępne wersje

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Z czujnikiem	Waga (kg/szt.)
Wersja awaryjna 3 godziny, On-Off								
522020001400	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-EM3	CFL 2x18W	14	1700	120	3000/4000	Nie	0,80

Wymiary i pakowanie


Produkty			Opakowanie			
Kod produktu	Opis produktu	EU HS Code	Wymiary (mm)	Waga brutto (kg)	EAN	Ilość sztuk w opakowaniu
522020001400	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-EM3	94054239	285x285x80	1,08	6941408884172	1

Parametry techniczne		Zasilanie elektryczne	
Trwałość (L70)	50 000 h	Częstotliwość	50/60 Hz
Trwałość (L80)	30 000 h	Napięcie AC	220-240 V
Liczba cykli włączania i wyłączania	100 000	DC input voltage	Nie
Spójność kolorów (SDCM)	4	Wykonanie	
Sciemnianie	On-Off	Obudowa	Polypropylene (PP)
Typ czujnika	Brak czujnika	Optyka	Polypropylene (PP)
Technologia czujnika	Brak czujnika	Warunki użytkowania	
Kolor wykończenia	Biały RAL9016	Zakres temperatur pracy	
CRI	> 80	Zakres temperatur pracy EM	0~+45°C
IP	IP54	Temperatura użytkowania	+25°C
IK	IK08	Temperatura składowania	
Klasa ochrony	II	Temperatura składowania EM	-20~+25°C
W tym zasilanie (tak / nie)	Tak		
Próba rozżarzonego drutem	850°C		
PF	≥ 0,9		



Rysunki techniczne (mm)

LEDWall-Mounted-E2 Rd275

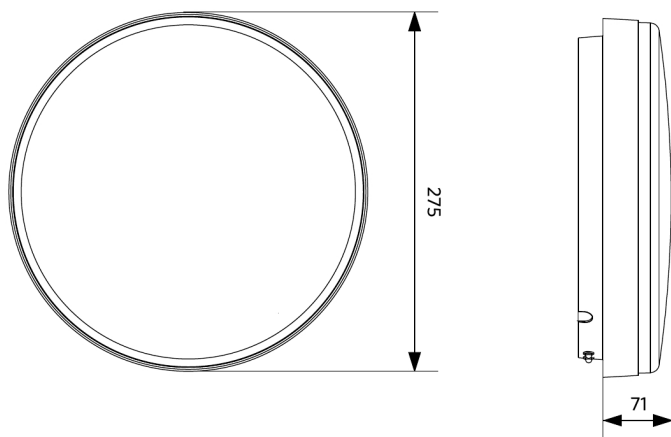

Dane fotometryczne

