



## Wall-Mounted EcoMax G2

- Equipamento elegante, compacto e robusto para montagem na parede (IP54+IK08)
- Ligação fácil com possibilidade de ligação em série
- Interruptor CCT integrado para seleção da cor (3000 K- 4000K)




## Especificações

| Código do item                               | Descrição do item                | Equivalente (W) | Potência (W) | Lúmen | Eficácia (lm/W) | CCT (K)   | Com sensor | Peso (kg/peça) |
|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|-------|-----------------|-----------|------------|----------------|
| Versão de emergência 3 horas, Ligar-Desligar |                                  |                 |              |       |                 |           |            |                |
| 522020001400                                 | LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-EM3 | CFL 2x18W       | 14           | 1700  | 120             | 3000/4000 | Não        | 0,80           |

## Informações sobre produtos e embalagens


| Item           |                                  |            | Embalagem              |                 |               |            |
|----------------|----------------------------------|------------|------------------------|-----------------|---------------|------------|
| Código do item | Descrição do item                | EU HS Code | Dimensões (mm) (CxLxA) | Peso bruto (kg) | EAN           | peça/caixa |
| 522020001400   | LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-EM3 | 94054239   | 285x285x80             | 1,08            | 6941408884172 | 1          |

| Especificações Técnicas        |                | Alimentação elétrica            |               |
|--------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|
| Vida útil (L70)                | 50.000 h       | Frequência                      | 50/60 Hz      |
| Vida útil (L80)                | 30.000 h       | Tensão nominal AC               | 220-240 V     |
| Ciclos on/off                  | 100.000        | DC input voltage                | Não           |
| Mac Adam (SDCM)                | 4              | Propriedades mecânicas          |               |
| Regulação                      | On-Off         | Material da estrutura           | Polipropileno |
| Tipo de sensor                 | Sem sensor     | Material ótico                  | Polipropileno |
| Tecnologia de sensor           | Sem sensor     | Condições de aplicação          |               |
| Acabamento                     | Branco RAL9016 | Temperatura de funcionamento    |               |
| CRI                            | > 80           | Temperatura de funcionamento EM | 0~+45°C       |
| IP                             | IP54           | Temperatura de aplicação        | +25°C         |
| Resistência ao impacto (IK)    | IK08           | Temperatura de armazenamento    |               |
| Classe de proteção             | II             | Temperatura de armazenamento EM | -20~+25°C     |
| Controlador incluído (Sim/Não) | Sim            |                                 |               |
| Ensaio do fio incandescente    | 850°C          |                                 |               |
| PF                             | ≥ 0,9          |                                 |               |

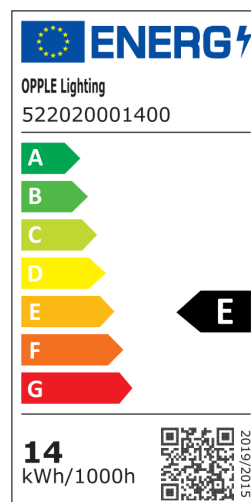

## Dimensões (mm)

LEDWall-Mounted-E2 Rd275

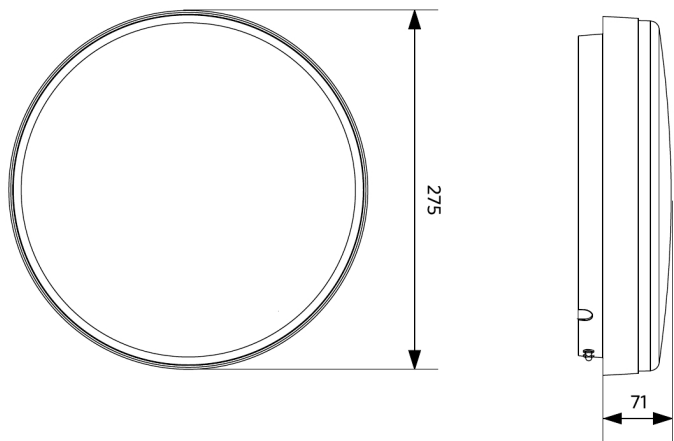

## Dados fotométricos

