



Oprawa Wall-Mounted EcoMax G2

- Stylowa, kompaktowa i solidna oprawa ścienna (IP54 + IK08)
- Łatwe okablowanie z możliwością okablowania przelotowego
- Wbudowany przełącznik CCT do wyboru barwy światła (3000K - 4000K)



Dostępne wersje

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Z czujnikiem	Waga (kg/szt.)
522020001500	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-MD	CFL 2x26W	22	2500	115	3000/4000	Tak	0,76

Wymiary i pakowanie

Produkty			Opakowanie			
Kod produktu	Opis produktu	EU HS Code	Wymiary (mm)	Waga brutto (kg)	EAN	ilość sztuk w opakowaniu
522020001500	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-MD	94051190	285x285x80	1,04	6941408884165	1

Parametry techniczne

Trwałość (L70)	50 000 h
Trwałość (L80)	30 000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100 000
Spójność kolorów (SDCM)	4
Sciemnianie	Sterowanie za pomocą czujników (MD)
Typ czujnika	Czujnik ruchu i światła dziennego (MD)
Technologia czujnika	Microwave (MW)
Kolor wykończenia	Biały RAL9016
CRI	> 80
IP	IP54
IK	IK08
Klasa ochrony	II
W tym zasilanie (tak / nie)	Tak
Próba rozżarzonym drutem	850°C
PF	≥ 0,9

Zasilanie elektryczne


Częstotliwość	50/60 Hz
Napięcie AC	220-240 V
DC input voltage	Nie

Wykonanie

Obudowa	Polypropylene (PP)
Optyka	Polypropylene (PP)


Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-20~+45°C
Zakres temperatur pracy EM	n/a
Temperatura użytkowania	+25°C
Temperatura składowania	-30~+60°C
Temperatura składowania EM	n/a

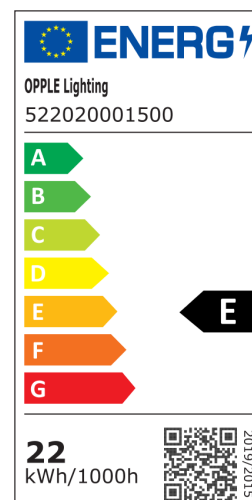


Rysunki techniczne (mm)


LEDWall-Mounted-E2 Rd275

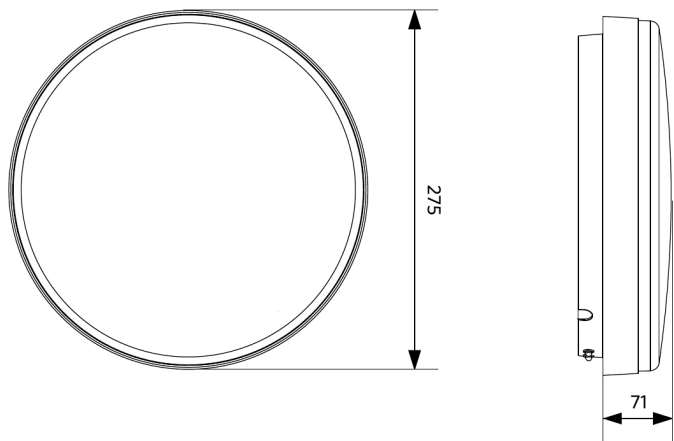

Dane fotometryczne

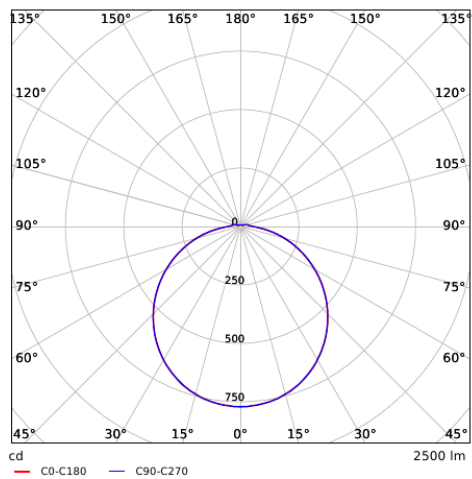

Czujnik ruchu - Strefa wykrywania

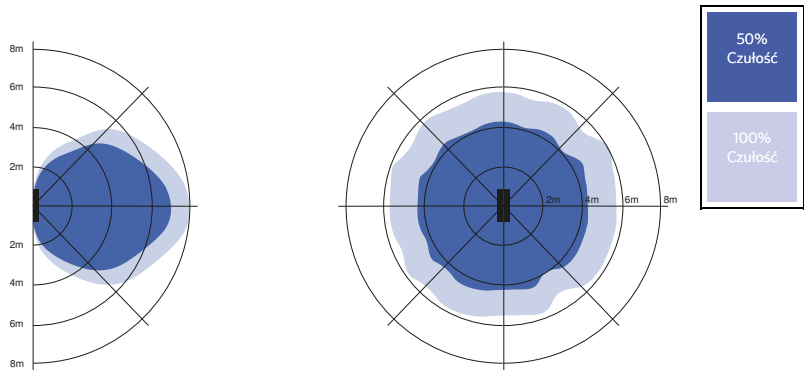

Instalacja - Montowane na ścianę
Sugerowana wysokość instalacji 1-3m

Instalacja - Montowane na sufit
Sugerowana wysokość instalacji 2.5-6m