



Wall-Mounted EcoMax G2

- Élégant luminaire mural compact, robuste (IP54+IK08)
- Câblage aisé avec entrée et sortie (in/out) pour mise en ligne
- Commutateur CCT pour sélection de couleur (3000K-4000K)



Caractéristiques

Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)	Puissance (W)	Rendement Lumens (lm/W)	CCT (K)	Avec détecteur IR	Poids brut (kg/pc)
522020001600	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W	CFL 2x26W	22	2500	115	3000/4000 Non	0,70

Info d'article et emballage

Article			Emballage			
Code d'article	Désignation d'article	EU HS Code	Dimensions (mm) (HxLxL)	Poids brut (kg)	EAN	pc par boîte
522020001600	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W	94051190	285x285x80	0,98	6941408884158	1

Caractéristiques	
Durée de vie (L70)	50.000 h
Durée de vie (L80)	30.000 h
Cycles marche/arrêt	100.000
Cohérence de couleur (SDCM)	4
Gradabilité	On-Off
Sensor type	Sans sensor
Technique de sensor	Sans sensor
Couleur de finition	Blanc RAL9016
IRC	> 80
IP	IP54
IK	IK08
Classe de protection	II
Pilote inclus (Oui/Non)	Oui
Essai au fil incandescent	850°C
Facteur de puissance	≥ 0,9

Alimentation électrique	
Fréquence	50/60 Hz
Tension AC	220-240 V
DC input voltage	Non

Propriétés mécaniques	
Structure	Polypropylène
Matériau optique	Polypropylène

Conditions d'application	
Température de fonctionnement	-20-+45°C
Température de fonctionnement EM	n/a
Température d'application	+25°C
Environnement de stockage	-30-+60°C
Environnement de stockage EM	n/a



ENERGY

OPPLE Lighting
522020001600


A	
B	
C	
D	
E	← E
F	
G	

22
kWh/1000h

2019/2015

Schéma de dimensions (mm)

LEDWall-Mounted-E2 Rd275

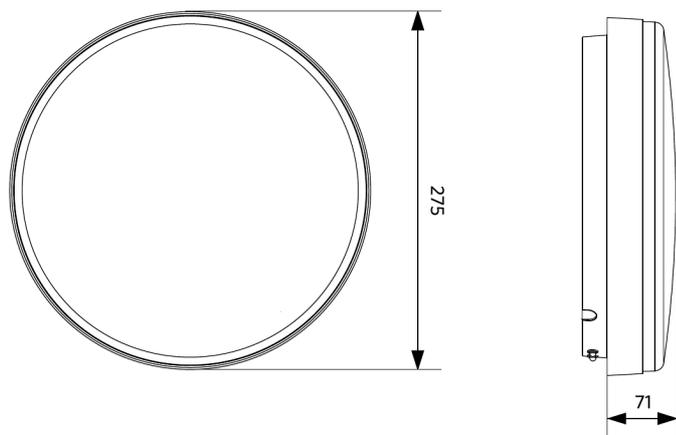

Données photométriques

