



Wall-Mounted EcoMax G2

- Equipamento elegante, compacto e robusto para montagem na parede (IP54+IK08)
- Ligação fácil com possibilidade de ligação em série
- Interruptor CCT integrado para seleção da cor (3000 K- 4000K)



Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Com sensor	Peso (kg/peça)
522020001600	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W	CFL 2x26W	22	2500	115	3000/4000	Não	0,70

Informações sobre produtos e embalagens


Item			Embalagem			
Código do item	Descrição do item	EU HS Code	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso bruto (kg)	EAN	peça/caixa
522020001600	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W	94051190	285x285x80	0,98	6941408884158	1

Especificações Técnicas		Alimentação elétrica	
Vida útil (L70)	50.000 h	Frequência	50/60 Hz
Vida útil (L80)	30.000 h	Tensão nominal AC	220-240 V
Ciclos on/off	100.000	DC input voltage	Não
Mac Adam (SDCM)	4	Propriedades mecânicas	
Regulação	On-Off	Material da estrutura	Polipropileno
Tipo de sensor	Sem sensor	Material ótico	Polipropileno
Tecnologia de sensor	Sem sensor	Condições de aplicação	
Acabamento	Branco RAL9016	Temperatura de funcionamento	-20~+45°C
CRI	> 80	Temperatura de funcionamento EM	n/a
IP	IP54	Temperatura de aplicação	+25°C
Resistência ao impacto (IK)	IK08	Temperatura de armazenamento	-30~+60°C
Classe de proteção	II	Temperatura de armazenamento EM	n/a
Controlador incluído (Sim/Não)	Sim		
Ensaio do fio incandescente	850°C		
PF	≥ 0,9		



Dimensões (mm)

LEDWall-Mounted-E2 Rd275

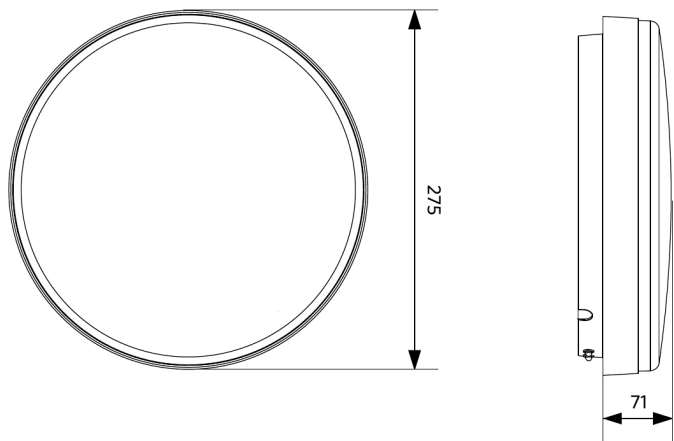

Dados fotométricos

