



Free floor standing luminaire Falcon

- Moderni vapaasti seisova valaisin, jossa on suora/epäsuora valonjako
- Erittäin miellyttävä valo (UGR < 16)
- Tyylikäs kosketusnäppäinohjaus pylväässä
- Integroitu liike- ja päivänvalotunnistin
- Korkea hyötysuhde 125 lm/W
- App-ohjaus Smart App -sovelluksen kautta, mahdollista liittää Smart Sensors -antureihin



Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu (W)	Teho (W)	Lumen (lm)	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Nettopaino (kg/kpl)
Tunable White/Smart							
523024002100	LED Falcon-P 100W-BLE2-TW	3x PL-L 55W	100	12500	125	2700 - 6500	19.8

Pakkaustiedot


Tuote			Laatikko			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU:n HS-koodi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg/kpl)	EAN	PC/laatikko
523024002100	LED Falcon-P 100W-BLE2-TW	94051190	765x475x2115	21.10	6941491797540	1
821006001800	LED Smart-BLE2-Rc-MW-Sensor	85365005	100x100x130	0.19	6941497778277	1
821006002000	LED Smart-BLE2-Rc-PIR-Sensor	85365005	100x100x70	0.19	6941497778260	1
821009000200	LED Smart-BLE2-Switch	85365005	89x101x21	0.10	6941497778253	1
821011002600	LED Smart-BLE2-DALI-Connect-Box	85176200	100x105x60	0.30	6941497778291	1
821017003000	LED Smart-BLE2-10V-Converter	94059200	90x42x30	0.09	6931783007624	1
821017003200	LED Smart-BLE2-DALI-Converter	94059200	90x42x30	0.08	6931783007617	1
821017003400	LED Smart-BLE2-Multi-Switch-Module	94059200	46x46x50	0.07	6931783007600	1
821017003600	LED Smart-BLE2-Relay-250W-DIM	94059200	90x42x30	0.09	6931783007594	1
821017003800	LED Smart-BLE2-Relay-1000W	85364900	110x57x37	0.10	6941497778284	1
822008000200	LED Smart-BLE2-Light-Wizard	85365005	143x113x55	0.26	6941491779782	1

Tuotetiedot	
Polttoikä (L70)	100 000 h
Polttoikä (L80)	70 000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100 000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	3
Himmennettävyyys	BLE2 / Touch Dim
Sensor type	Päivänvalo ja liiketunnistin (MD)
Sensortechnikka	Microwave (MW)
Säteilykulma	130° up / 120° down
Väri	Valkoinen RAL9003
RAL-numero	9003
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
UGR	16
Suojaluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	True
Hehkulankatesti	650 °C
Kuljettajan virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	≤ 1 %
Tehokerroin	≥ 0,9


Sähkönsyöttö	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Ei
230 V: n kaapelin pituus	3 m

Mekaaniset ominaisuudet	
[Material]	Alumiini
Optinen materiaali	PMMA
Suojuksen materiaali	Polykarbonaatti


Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-10 ~ 45 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50 °C

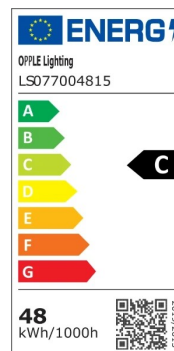

Mittapiirustus (mm)

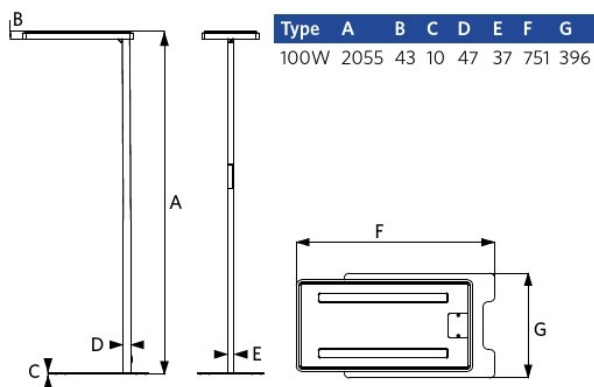

Motion Sensors

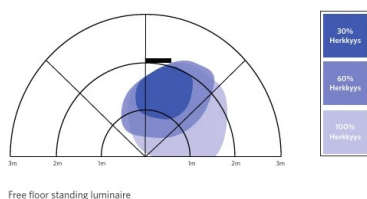

Fotometriset tiedot

