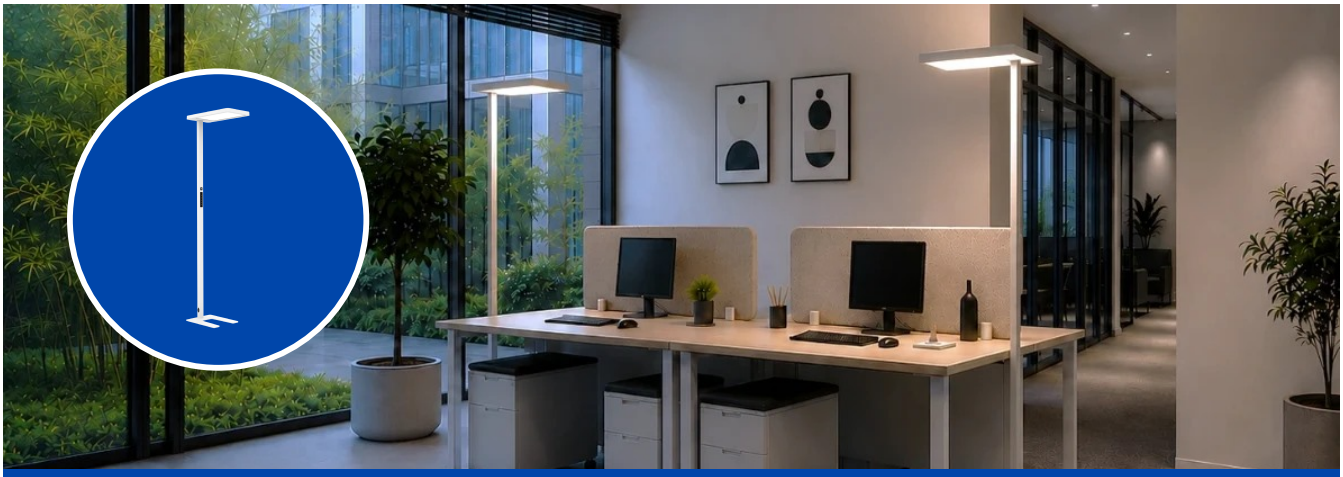


Luminaire sur pied Falcon EcoMax

- Luminaire sur pied moderne avec répartition de lumière directe/indirecte
- Conception à faible éblouissement pour un confort visuel élevé (UGR < 19)
- Comprend un détecteur de mouvement PIR intégré pour une commande automatique de l'éclairage
- Bouton tactile sur le mât pour une utilisation simple et élégante
- Rendement lumineux élevé de 158 lm/W

Spécifications

Code d'article	Désignation d'article	Équivalent à (W)	Power (W)	Lumens (lm)	Efficacité (lm/W)	CCT (K)	Poids net (kg/pc)
Marche-Arrêt							
523027000600	LEDFalcon-E 70W-840	3x PL-L 36W	70	11060	158	4000	12.3

Info d'article et emballage

Code d'article			Box			
Code d'article	Désignation d'article	EU HS Code	Dimensions (mm) (LxlxH)	Poids brut (kg/pc)	EAN	pièce/boîte
523027000600	LEDFalcon-E 70W-840	94051190	1130x530x120	14.00	6937209657770	1

Caractéristiques	
Durée de vie (L70)	100 000 h
Durée de vie (L80)	50 000 h
Cycles marche/arrêt	100 000
Cohérence des couleurs (SDCM)	4
Gradabilité	Touch Dim
Type de détecteur	Motion detection
Technique du détecteur	PIR sensor
Angle de faisceau	120° up (70%) / 120° down (30%)
Couleur de finition	Blanc RAL9003
Numéro RAL	9 003
IRC	> 80
UGR	19
Classe de protection	I
Groupe de risque (EN 62471)	RG0
Driver inclus	Vrai
Essai au fil incandescent	650 °C
Taux de défaillance du driver (après 5 000 heures)	≤ 1 %
Facteur de puissance	≥ 0,9

Alimentation électrique	
Fréquence	50 - 60
Tension AC	220 - 240 V
DC input voltage	Non

Propriétés mécaniques	
Matériau	Aluminium
Matériel optique	Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
Matériau cover	Polycarbonate

Conditions d'application	
Température de fonctionnement	-10 ~ 45 °C
Température d'application	25 °C
Environnement de stockage	-25 ~ 50 °C

GARANTIE 5 ANS



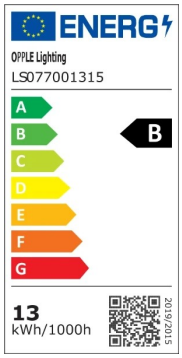


Schéma de dimensions (mm)

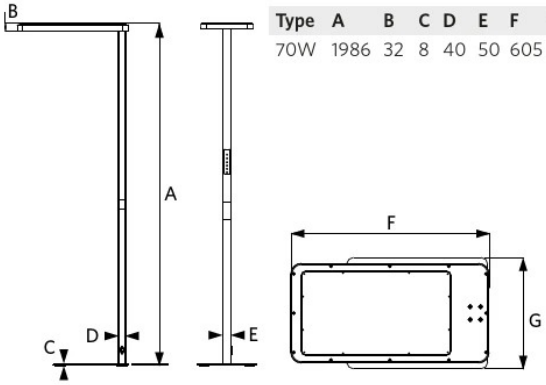

Type	A	B	C	D	E	F	G
70W	1986	32	8	40	50	605	340

Détecteur de mouvement



Luminaire sur pied
Hauteur du capteur 1,3 m, non réglable

Données photométriques

