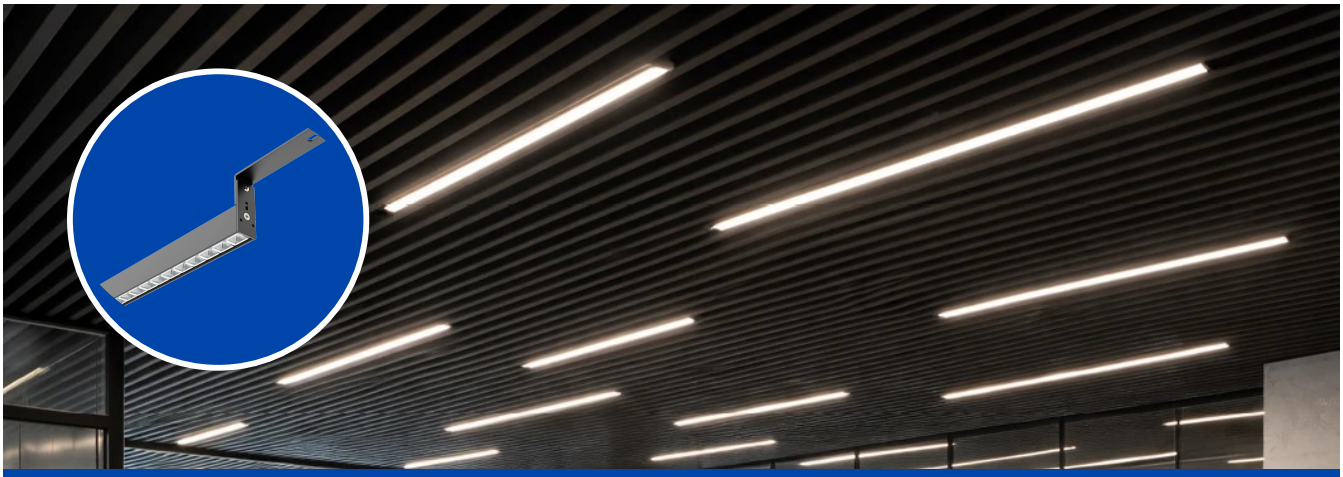


# Solution plafond SAPP

- Solution d'éclairage LED pour plafonds climatiques SAPP
- S'intègre parfaitement aux plafonds climatiques SAPP pour un rendu architectural épuré
- Commutateur CCT intégré pour la sélection des couleurs (3000K/4000K)
- L'optique à mini-réflecteur assure un éclairage à faible éblouissement avec UGR < 19
- Le support de montage flexible permet une installation rapide et facile

## Spécifications

| Code d'article | Désignation d'article | Équivalent à (W) | Power (W) | Lumens (lm) | Efficacité (lm/W) | CCT (K) | Poids net (kg/pc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Smart** | | | | | | | |
| 529002237500 | LEDSAPP-P L12-32W-BLE2-830/840-U19 | TL 1x58W | 32 | 4160 | 130 | 3K/4K | 1.12 |

## Info d'article et emballage

| Code d'article | | | Box | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code d'article | Désignation d'article | EU HS Code | Dimensions (mm) (LxlxH) | Poids brut (kg/pc) | EAN | pièce/boîte |
| 529002237500 | LEDSAPP-P L12-32W-BLE2-830/840-U19 | 94051190 | 1550x70x70 | 1.48 | 6937209629722 | 1 |
| 821006001800 | LEDSmart-BLE2-Rc-MW-Sensor | 85365005 | 100x100x130 | 0.19 | 6941497778277 | 1 |
| 821006002000 | LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor | 85365005 | 100x100x70 | 0.19 | 6941497778260 | 1 |
| 821009000200 | LEDSmart-BLE2-Switch | 85365005 | 89x101x21 | 0.10 | 6941497778253 | 1 |
| 821017003000 | LEDSmart-BLE2-10V-Converter | 94059200 | 90x42x30 | 0.09 | 6931783007624 | 1 |
| 821017003200 | LEDSmart-BLE2-DALI-Converter | 94059200 | 90x42x30 | 0.08 | 6931783007617 | 1 |
| 821017003400 | LEDSmart-BLE2-Multi-Switch-Module | 94059200 | 46x46x50 | 0.07 | 6931783007600 | 1 |
| 821017003600 | LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM | 94059200 | 90x42x30 | 0.09 | 6931783007594 | 1 |
| 821017003800 | LEDSmart-BLE2-Relay-1000W | 85364900 | 110x57x37 | 0.10 | 6941497778284 | 1 |
| 822008000200 | LEDSmart-BLE2-Light-Wizard | 85365005 | 143x113x55 | 0.26 | 6941491779782 | 1 |
| 822008000800 | LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box G2 | 85176200 | 112x112x34 | 0.30 | 6941491794044 | 1 |


| Caractéristiques | |
|---|---|
| Durée de vie (L70) | 100 000 h |
| Durée de vie (L80) | 70 000 h |
| Cycles marche/arrêt | 100 000 |
| Cohérence des couleurs (SDCM) | 4 |
| Gradabilité | BLE2 |
| Angle de faisceau | 60 ° |
| Couleur de finition | Noir RAL 9005 |
| Numéro RAL | 9005 |
| IRC | > 80 |
| UGR | 19 |
| Résistance aux chocs (IK) | IK03 |
| Classe de protection | II |
| Groupe de risque (EN 62471) | RG0 |
| Driver inclus | Vrai |
| Essai au fil incandescent | 650 °C |
| Taux de défaillance du driver (après 5 000 heures) | ≤ 1 % |
| Facteur de puissance | ≥ 0,9 |

| Alimentation électrique | |
|---|---|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
| Tension AC | 220 - 240 V |
| DC input voltage | Voir annexe du catalogue Connection Caractéristiques |

| Propriétés mécaniques | |
|---|---|
| Structure | Aluminium |

| Conditions d'application | |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -10 ~ 45 °C |
| Température d'application | 25 °C |
| Environnement de stockage | -25 ~ 50 °C |

## Schéma de dimensions (mm)

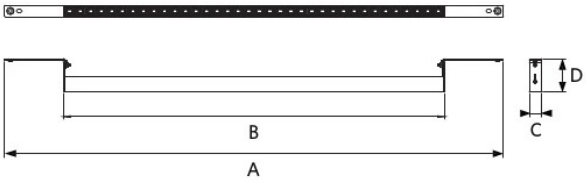


| Type | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| L06 | 853 | 653 | 20 | 57 |
| L12 | 1501 | 1301 | 20 | 57 |
| L15 | 1717 | 1517 | 20 | 57 |

## Données photométriques

