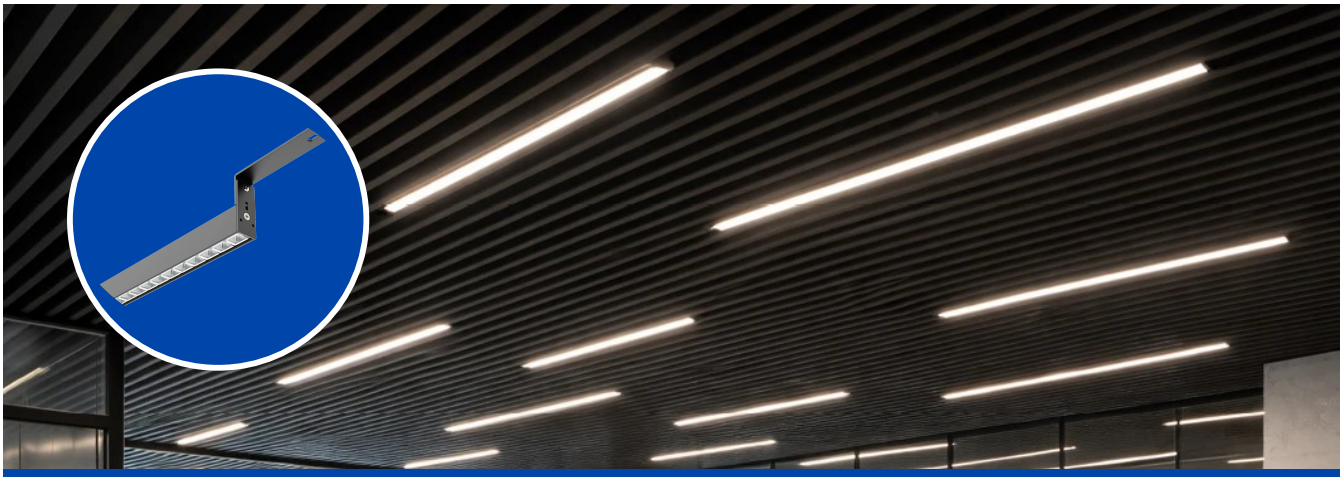

Solution plafond SAPP

- Solution d'éclairage LED pour plafonds climatiques SAPP
- S'intègre parfaitement aux plafonds climatiques SAPP pour un rendu architectural épuré
- Commutateur CCT intégré pour la sélection des couleurs (3000K/4000K)
- L'optique à mini-réflecteur assure un éclairage à faible éblouissement avec UGR < 19
- Le support de montage flexible permet une installation rapide et facile

Spécifications

Code d'article	Désignation d'article	Équivalent à (W)	Power (W)	Lumens (lm)	Efficacité (lm/W)	CCT (K)	Poids net (kg/pc)
DALI2							
529002238100	LEDSAPP-P L12-32W-DALI-830/840-U19	TL 1x58W	32	4150	130	3K/4K	1.12

Info d'article et emballage

Code d'article			Box			
Code d'article	Désignation d'article	EU HS Code	Dimensions (mm) (LxlxH)	Poids brut (kg/pc)	EAN	pièce/boîte
529002238100	LEDSAPP-P L12-32W-DALI-830/840-U19	94051190	1550x70x70	1.48	6937209629715	1
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0.24	6945730496614	1

Caractéristiques	
Durée de vie (L70)	100 000 h
Durée de vie (L80)	70 000 h
Cycles marche/arrêt	100 000
Cohérence des couleurs (SDCM)	4
Gradabilité	DALI2
Angle de faisceau	60 °
Couleur de finition	Noir RAL 9005
Numéro RAL	9005
IRC	> 80
UGR	19
Résistance aux chocs (IK)	IK03
Classe de protection	II
Groupe de risque (EN 62471)	RG0
Driver inclus	Vrai
Essai au fil incandescent	650 °C
Taux de défaillance du driver (après 5 000 heures)	≤ 1 %
Facteur de puissance	≥ 0,9

Alimentation électrique	
Fréquence	50 - 60 Hz
Tension AC	220 - 240 V
DC input voltage	Voir annexe du catalogue Connection Caractéristiques

Propriétés mécaniques	
Structure	Aluminium

Conditions d'application	
Température de fonctionnement	-10 ~ 45 °C
Température d'application	25 °C
Environnement de stockage	-25 ~ 50 °C

GARANTIE 5 ANS

Schéma de dimensions (mm)

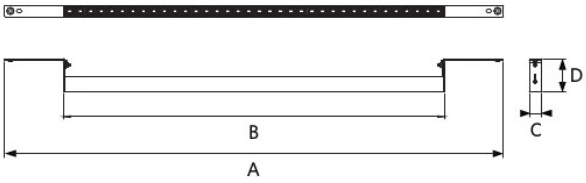

Type	A	B	C	D
L06	853	653	20	57
L12	1501	1301	20	57
L15	1717	1517	20	57

Données photométriques

