



Waterdichtarmatuur Waterproof EcoMax G3

- Waterdicht armatuur volgens "sealed-for-life" concept
- Verbeterde installatie dankzij nieuwe twist-and-lock eindkap
- Geleverd met vandaalbestendige RVS montageklemmen
- Uitgerust met 3x25mm² doorvoerbedrading



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
531000012600	LEDWaterproof-E3 L1200-19/35W-840	TL 1/2x36W	19/35	2660/4900	140	4000	0,83

Artikel- en verpakkingsinformatie


Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
531000012600	LEDWaterproof-E3 L1200-19/35W-840	94051190	1316x67x66	1,14	6931783027790	1

Technische specificaties		Elektrische aansluiting	
Levensduur (L70)	70.000 u	Frequentie	50/60 Hz
Levensduur (L80)	50.000 u	Nom. spanning	220-240 V
Aan-/Uit-cycli	100.000	DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden
Kleurconsistentie (SDCM)	4		
Dimbaarheid	On-Off		
Bundelhoek	120°		
Afwerking	Grijs RAL 7035		
CRI	> 80		
Beschermingsgraad (IP)	IP66		
Slagvastheid	IK08		
Beschermingsklasse	II		
Risicogroep (EN 62471)	RG0		
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja		
Gloeidraadtest	850°C		
Vermogensfactor	≥ 0,9		
Diameter van ingangsdraad	1mm ² - 2.5mm ²		
Interne bedrading (mm ²)	3x2.5		
Max. diameter invoerkabel (mm)	7-11.5 mm		
		Materiaal eigenschappen	
		Materiaal behuizing	Polycarbonaat
		UV-bestendig	Ja
		Materiaal optiek	Polycarbonaat
		Bevestigingsclips	Roestvaststaal (RVS)
		Toepassingscondities	
		Bedrijfstemperatuur	-20~+45°C
		Gebruikstemperatuur	+25°C
		Opslagtemperatuur	-30~+60°C




Maatschets (mm)

LEDWaterproof-E3 L1200

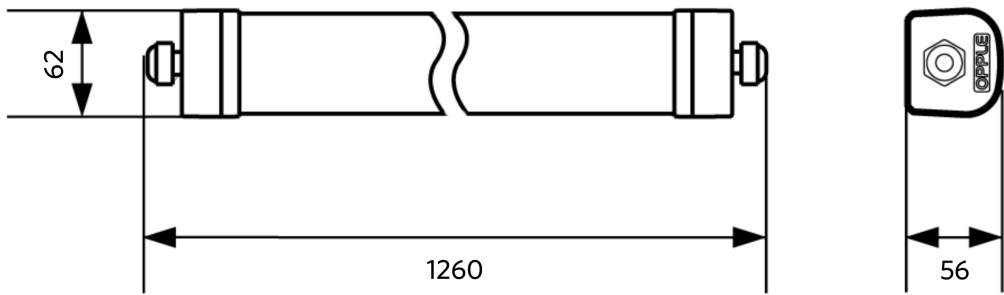

Installatiemogelijkheden

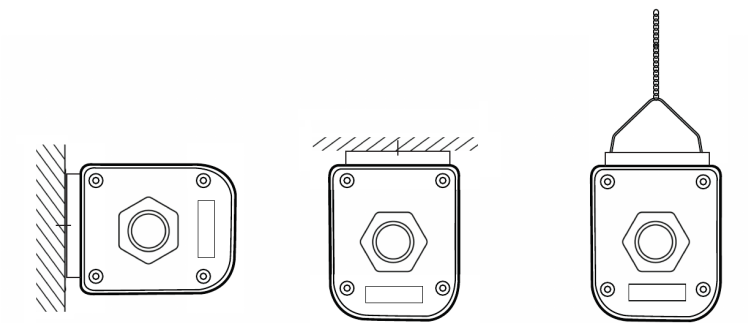

Fotometrische gegevens

