



## Estanca Classic G2

- Estanca clásica más elegante con diseño de clip
- Rendimiento mejorado de 150lm/W
- Diseño del difusor optimizado para resultados de iluminación altamente uniformes
- Posibilidad de cableado trasero o lateral
- Se suministra con tornillos antivandálicos de acero inoxidable a prueba de vandalismo y clips de suspensión
- Kits pasacables disponibles como accesorio



## Especificaciones

| Código artículo | Descripción de artículo         | Equivalencia (W) | Potencia (W) | Lumen | Eficacia (lm/W) | CCT (K) | RAEE | Peso Neto (kg/pc) |
|-----------------|---------------------------------|------------------|--------------|-------|-----------------|---------|------|-------------------|
| DALI2           |                                 |                  |              |       |                 |         |      |                   |
| 531000014000    | LEDWP-CLA-P2 L1500-44W-840-DALI | TL 2x58W         | 44           | 6600  | 150             | 4000    | 0.5  | 1.65              |

## Accesorios



531098002700  
LEDWP-CLA-P2 Sensor-Kit



799000002700  
LEDWP-CLA-P2  
Wirethrough-Kit-6

## Información sobre el embalaje

| Artículo        |                                 |                    | Caja                       |                    |               |         |
|-----------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|---------------|---------|
| Código artículo | Descripción de artículo         | Código HS de la UE | Dimensiones (mm) (LxAnxAl) | Peso Bruto (kg/pc) | EAN           | Pc/caja |
| 531000014000    | LEDWP-CLA-P2 L1500-44W-840-DALI | 94051190           | 1513x81x75                 | 2.08               | 6931783031087 | 1       |
| 531098002700    | LEDWP-CLA-P2 Sensor-Kit         | 85365005           | 105x18x60                  | 0.02               | 6931783035214 | 1       |
| 542098001000    | LEDTrunking DALI Power Supply   | 85044083           | 198x54x39                  | 0.24               | 6945730496614 | 1       |
| 799000002700    | LEDWP-CLA-P2 Wirethrough-Kit-6  | 76169990           | 760x55x10                  | 0.28               | 6931783035207 | 1       |

| Especificaciones técnicas                       |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Vida útil (L70)                                 | 100.000 h                             |
| Vida útil (L80)                                 | 70.000 h                              |
| Ciclos de encendido/apagado                     | 100.000                               |
| Consistencia del color (SDCM)                   | 4                                     |
| Regulabilidad                                   | DALI2                                 |
| Tipo de sensor                                  | Sin sensor                            |
| Tecnología de sensores                          | Sin sensor                            |
| Ángulo del haz de luz                           | 120 °                                 |
| Color de la carcasa                             | Gris RAL 7035                         |
| Número RAL                                      | 7035                                  |
| IRC                                             | > 80                                  |
| Eficacia (lm/W)                                 | 150 lm/W                              |
| Grado de protección (IP)                        | IP66                                  |
| Grado de resistencia (IK)                       | IK08                                  |
| Clase de protección                             | I                                     |
| Grupo de riesgo (EN 62471)                      | RG1                                   |
| Controlador incluido                            | Correcto                              |
| Prueba de hilo incandescente                    | 850 °C                                |
| Tasa de fallo del controlador (con 5,000 horas) | ≤ 0,5 %                               |
| Factor de potencia                              | ≥ 0,9                                 |
| Alambre de entrada Ø (mm)                       | 1mm <sup>2</sup> - 2.5mm <sup>2</sup> |
| Cableado interno (mm <sup>2</sup> )             | 5x2.5                                 |
| Cable de entrada Ø (mm)                         | 5 - 11 mm                             |


| Suministro eléctrico  |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Frecuencia            | 50 - 60 Hz                   |
| Voltaje AC            | 220 - 240 V                  |
| voltaje de entrada CC | Ver anexo del catálogo       |
|                       | Especificaciones de conexión |

| Propiedades            |                  |
|------------------------|------------------|
| Material de la carcasa | Polycarbonato    |
| Material óptico        | Polycarbonato    |
| Clips de montaje       | Acero inoxidable |

| Condiciones de aplicación |             |
|---------------------------|-------------|
| Temperatura operativa     | -20 - 45 °C |
| Temperatura de aplicación | 25 °C       |
| Entorno de almacenamiento | -30 - 60 °C |




## Esquema de dimensiones (mm)



| Type  | A    | B  | C  |
|-------|------|----|----|
| L600  | 607  | 72 | 78 |
| L1200 | 1208 | 72 | 78 |
| L1500 | 1508 | 72 | 78 |

## Posibilidades de instalación

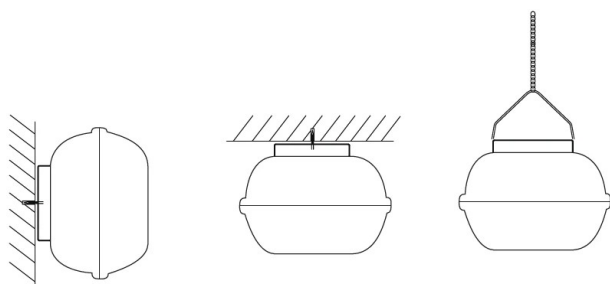

# Datos fotométricos

