



## Oprawa szczelna Classic G2


- Eleganckie, klasyczne wodoodporne rozwiązanie z klipsem
- Zwiększona efektywność 150 lm/W
- Zoptymalizowana konstrukcja dyfuzora zapewniająca bardziej równomierne oświetlenie
- Możliwość podłączenia zasilania z tyłu oprawy lub z boku
- Dostarczana z wandaloodpornymi klipsami ze stali nierdzewnej i sufitowymi
- Zestawy przelotowe dostępne jako akcesoria



## Specyfikacja

| Kod produktu                     | Opis produktu                     | Odpowiednik (W) | Moc (W) | Strumień świetlny (lm) | Skuteczność (lm/W) | Temperatura barwowa (K) | Masa Netto (kg/szt.) |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------|------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| Wersja awaryjna 3 godzina/On-Off |                                   |                 |         |                        |                    |                         |                      |
| 531000015900                     | LEDWP-CLA-P2 L1500-44/56W-840-EM3 | TL 2x58W        | 44 - 56 | 6600 - 8400            | 150                | 4000                    | 1.86                 |

## Akcesoria



531098002500  
LEDWP-CLA-P2  
Wirethrough-Kit

531098002700  
LEDWP-CLA-P2 Sensor-Kit

## Wymiary i pakowanie

| Przedmiot    |                                   |              | Skrzynka             |                       |               |              |
|--------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Kod produktu | Opis produktu                     | Kodeks HS UE | Wymiary (mm) (DxSxW) | Masa Brutto (kg/szt.) | EAN           | szt./pudełko |
| 531000015900 | LEDWP-CLA-P2 L1500-44/56W-840-EM3 | 94051190     | 1513x81x75           | 2.29                  | 6931783031193 | 1            |
| 531098002500 | LEDWP-CLA-P2 Wirethrough-Kit      | 76169990     | 760x55x10            | 0.14                  | 6931783035191 | 1            |
| 531098002700 | LEDWP-CLA-P2 Sensor-Kit           | 85365005     | 105x18x60            | 0.02                  | 6931783035214 | 1            |

| Parametry techniczne                              |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Trwałość (L70)                                    | 100 000 h                             |
| Trwałość (L80)                                    | 70 000 h                              |
| Liczba cykli włączania i wyłączania               | 100 000                               |
| Spójność kolorów (SDCM)                           | 4                                     |
| Sciemnianie                                       | On-Off                                |
| Sensor type                                       | Brak czujnika                         |
| Technologia sensor                                | Brak czujnika                         |
| Kąt wiązki                                        | 120 °                                 |
| Wykończeniowy                                     | Szary RAL 7035                        |
| Numer RAL                                         | 7035                                  |
| CRI                                               | > 80                                  |
| Skuteczność (lm/W)                                | 150 lm/W                              |
| Stopień ochrony (IP)                              | IP66                                  |
| Udarność (IK)                                     | IK08                                  |
| Klasa ochrony                                     | I                                     |
| Grupa ryzyka (EN 62471)                           | RG1                                   |
| W tym zasilanie                                   | True                                  |
| Próba rozżarzoną drutem                           | 850 °C                                |
| Wskaźnik awaryjności sterowników (po 5000 godzin) | ≤ 0,5 %                               |
| Power factor (PF)                                 | ≥ 0,9                                 |
| Średnica drutu wejściowego (mm)                   | 1mm <sup>2</sup> - 2.5mm <sup>2</sup> |
| Okablowanie wewnętrzne (mm <sup>2</sup> )         | 3x2.5                                 |
| Średnica kabla wejściowego (mm)                   | 5 - 11 mm <sup>2</sup>                |


| Zasilanie elektryczne |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Częstotliwość         | 50 - 60 Hz                  |
| Napięcie AC           | 220 - 240 V                 |
| DC input voltage      | Patrz załącznik do katalogu |
|                       | Dostępne wersje połączeń    |

| Wykonanie        |                 |
|------------------|-----------------|
| Obudowa          | Poliwegan       |
| UV resistant     | Tak             |
| Optyka           | Poliwegan       |
| Klipsy montażowe | Stal nierdzewna |

| Warunki użytkowania          |           |
|------------------------------|-----------|
| Zakres temperatur pracy (EM) | 0 - 45 °C |
| Temperatura użytkowania      | 25 °C     |
| Temperatura składowania (EM) | 0 - 60 °C |




## Rysunki techniczne (mm)



| Type  | A    | B  | C  |
|-------|------|----|----|
| L600  | 607  | 72 | 78 |
| L1200 | 1208 | 72 | 78 |
| L1500 | 1508 | 72 | 78 |

## Możliwości instalacji

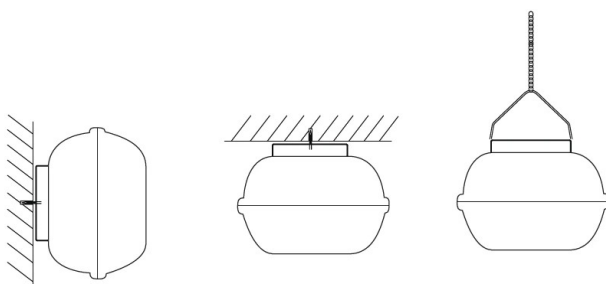

## Dane fotometryczne

