Waterproof CLASSIC G2

- Da estanque clássica, agora com design mais elegante
- Eficácia melhorada de 150 Lm/W
- Difusor com design otimizado de forma a garantir uma iluminação uniforme
- Possibilidade de alimentação na parte traseira ou topos
- Fornecido com grampos de suspensão e de montagem no teto em aço inoxidável
- Kits de passagem de fios disponíveis como acessório

IK08 IP66

Especificações

Códigodo item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen (lm)	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Peso Líquido (kg/peça)
Kit de emergência 3 hora/DALI2							
531000016500	LEDWP-CLA-P2 L1500-56W-840-DALI-EM3	TL 2x58W	56	8400	150	4000	1.96

Acessórios

531098002700
LEDWP-CLA-P2 Sensor-Kit

799000002700
LEDWP-CLA-P2
Wirethrough-Kit-6

Informações sobre produtos e embalagens

Item			Caixa			
Códigodo item	Descrição do item	Código HS da UE	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso Bruto (kg/peça)	EAN	pc/caixa
531000016500	LEDWP-CLA-P2 L1500-56W-840-DALI-EM3	94051190	1513x81x75	2.39	6931783031209	1
531098002700	LEDWP-CLA-P2 Sensor-Kit	85365005	105x18x60	0.02	6931783035214	1
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0.24	6945730496614	1
799000002700	LEDWP-CLA-P2 Wirethrough-Kit-6	76169990	760x55x10	0.28	6931783035207	1

Versão fevereiro 2026
Dados sujeitos a alteração

Especificações Técnicas	
Vida útil (L70)	100 000 h
Vida útil (L80)	70 000 h
Ciclos on/off	100 000
Mac Adam (SDCM)	4
Regulação	DALI2
Tipo de sensor	Sem sensor
Tecnologia de sensor	Sem sensor
Ângulo de abertura	120 °
Acabamento	Cinza RAL 7035
Número RAL	7035
IRC	> 80
Eficácia (lm/W)	150 lm/W
Grau de proteção (IP)	IP66
Resistência ao impacto (IK)	IK08
Classe de proteção	I
Grupo de risco (EN 62471)	RG1
Com equipamento de controle	True
Ensaio do fio incandescente	850 °C
Taxa de falha do controlador (após 5,000 horas)	≤ 0,5 %
Fator de potência	≥ 0,9
Fio de entrada Ø (mm)	1mm² - 2.5mm²
Fiação interna (mm²)	5x2.5
Cabo de entrada Ø (mm)	5 - 11 mm²

Alimentação elétrica	
Frequência	50 - 60 Hz
Tensão nominal AC	220 - 240 V
Tensão de entrada CC	Ver anexo ao catálogo Especificações de ligação

Alimentação elétrica	
Material da estrutura	Policarbonato
Odporny na promieniowanie UV	Sim
Material ótico	Policarbonato
Clipes de montagem	Aço Inox

Condições de aplicação	
Temperatura de funcionamento (EM)	0 ~ 45 °C
Temperatura de aplicação	25 °C
Temperatura de armazenamento (EM)	0 ~ 60 °C

GARANTIA 5 ANOS

Dimensões (mm)



Type	A	B	C
L600	607	72	78
L1200	1208	72	78
L1500	1508	72	78

Instalação

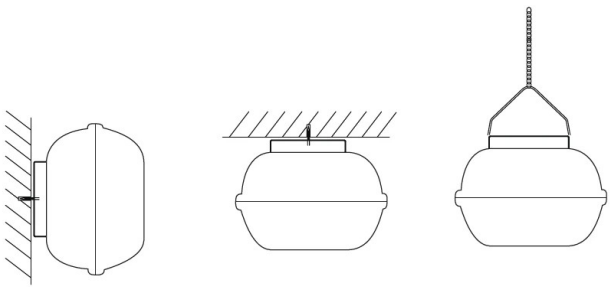
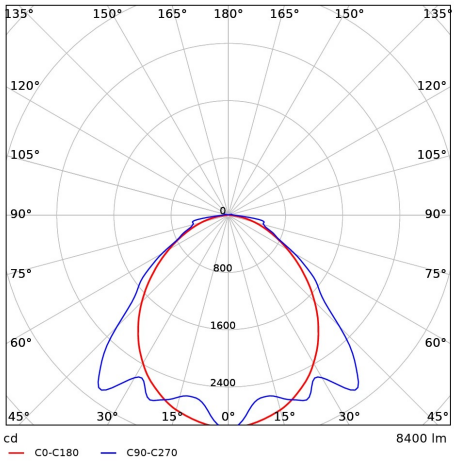
Dados fotométricos