



Oprawa szczelna Classic G2

- Eleganckie, klasyczne wodoodporne rozwiązanie z klipsem
- Zwiększona efektywność 150 lm/W
- Zoptymalizowana konstrukcja dyfuzora zapewniająca bardziej równomierne oświetlenie
- Możliwość podłączenia zasilania z tyłu oprawy lub z boku
- Dostarczana z wandaloodpornymi klipsami ze stali nierdzewnej i sufitowymi
- Zestawy przelotowe dostępne jako akcesoria



Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Masa Netto (kg/szt.)
Wersja awaryjna 3 godzinna/Wykrywanie ruchu/wykrywanie światła dziennego							
531000017600	LEDWP-CLA-P2 L1500-24/44W-840-MD-EM3	TL 1/2x58W	24 - 44	3600 - 6600	150	4000	1.88

Akcesoria



531098002500
LEDWP-CLA-P2
Wirethrough-Kit

Wymiary i pakowanie

Przedmiot				Skrzynka			
Kod produktu	Opis produktu	Kodeks HS UE	Wymiary (mm) (DxSxW)	Masa Brutto (kg/szt.)	EAN	szt./pudełko	
531000017600	LEDWP-CLA-P2 L1500-24/44W-840-MD-EM3	94051190	1513x81x75	2.31	6931783031148	1	
531098002500	LEDWP-CLA-P2 Wirethrough-Kit	76169990	760x55x10	0.14	6931783035191	1	

Parametry techniczne	
Trwałość (L70)	100 000 h
Trwałość (L80)	70 000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100 000
Spójność kolorów (SDCM)	4
Sciemnianie	Sterowanie za pomocą czujników (MD)
Sensor type	Czujnik ruchu i światła dziennego (MD)
Technologia sensor	Microwave (MW)
Kąt wiązki	120 °
Wykończeniowy	Szary RAL 7035
Numer RAL	7035
CRI	> 80
Skuteczność (lm/W)	150 lm/W
Stopień ochrony (IP)	IP66
Udarność (IK)	IK08
Klasa ochrony	I
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG1
W tym zasilanie	True
Próba rozżarzoną drutem	850 °C
Wskaźnik awaryjności sterowników (po 5000 godzin)	≤ 0,5 %
Power factor (PF)	≥ 0,9
Średnica drutu wejściowego (mm)	1mm ² - 2.5mm ²
Okablowanie wewnętrzne (mm ²)	3x2.5
Średnica kabla wejściowego (mm)	5 - 11 mm ²

Zasilanie elektryczne	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V
DC input voltage	Patrz załącznik do katalogu
	Dostępne wersje połączeń

Wykonanie	
Obudowa	Poliwegan
UV resistant	Tak
Optyka	Poliwegan
Klipsy montażowe	Stal nierdzewna

Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy (EM)	0 - 45 °C
Temperatura użytkowania	25 °C
Temperatura składowania (EM)	0 - 60 °C




Rysunki techniczne (mm)




Type	A	B	C
L600	607	72	78
L1200	1208	72	78
L1500	1508	72	78

Możliwości instalacji

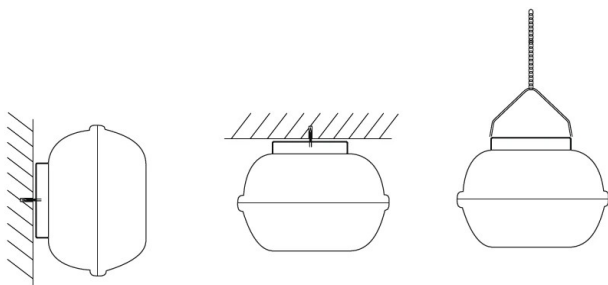


Motion Sensors



Instalacja - Montowane na sufit
Sugerowana wysokość instalacji 3-4m

Dane fotometryczne

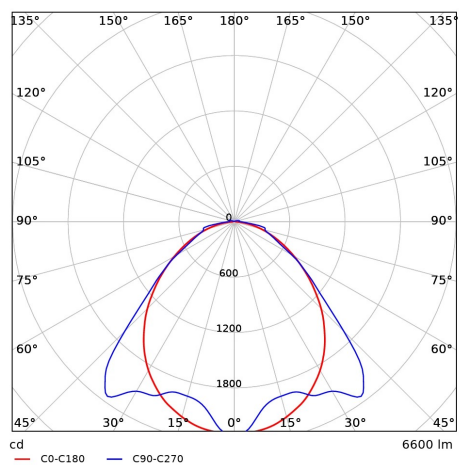

Wersja luty 2026

Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie

Na naszej stronie znajdziesz więcej szczegółowych informacji oraz warunki użytkowania.