



**Stagna Classic G2**

- Soluzione stagna classica più elegante con design a clip
- Efficienza fino di 150 lm/W
- Design ottimizzato del diffusore per un'illuminazione più uniforme
- Possibilità di cablaggio posteriore e laterale
- Fornito di clip in acciaio inossidabile per il montaggio a sospensione
- Kit passanti disponibili come accessorio



## Specifiche tecniche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen	Efficienza (lm/W)	TDC (K)	Peso netto (kg/pz)
<b>Kit di emergenza 3 ora/Con Sensore Movimento/Con Sensore Luce Diurna</b>							
531000017700	LEDWP-CLA-P2 L1500-44/56W-840-MD-EM3	TL 2x58W	44 - 56	6600 - 8400	150	4000	1.88

## Accessori



531098002500  
LEDWP-CLA-P2  
Wirethrough-Kit

## Prodotto e informazioni sull'imballaggio

Codice prodotto	Descrizione	Prodotto		Imballaggio		
		EU HS Code	Dimensioni (mm) (LxLxA)	Peso lordo (kg/pz)	EAN	pz/cartone
531000017700	LEDWP-CLA-P2 L1500-44/56W-840-MD-EM3	94051190	1513x81x75	2.31	6931783031223	1
531098002500	LEDWP-CLA-P2 Wirethrough-Kit	76169990	760x55x10	0.14	6931783035191	1

Specifiche tecniche	
Durata (L70)	100.000 h
Durata (L80)	70.000 h
Cicli On/Off	100.000
Uniformità di colore (SDCM)	4
Dimmerabilità	Sensore controllato (MD)
Tipo sensore	Sensore movimento + luce diurna (MD)
Tecnologia dei sensori	Microwave (MW)
Angolo del fascio luminoso	120 °
Colore della finitura	Grigio RAL 7035
Numero RAL	7035
CRI	> 80
Efficacia (lm/W)	150 lm/W
Grado di protezione (IP)	IP66
Resistenza agli urti (IK)	IK08
Classe di isolamento	I
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG1
Con alimentatore	True
Prova del filo incandescente	850 °C
Frequenza guasto del driver (5000 ore)	≤ 0,5 %
Fattore di potenza (PF)	≥ 0,9
Filo in ingresso Ø (mm)	1mm <sup>2</sup> - 2.5mm <sup>2</sup>
Cablaggio interno (mm <sup>2</sup> )	3x2.5
Cavo di ingresso Ø (mm)	5 - 11 mm

Specifiche elettriche	
Frequenza	50 - 60 Hz
Tensione nominale	220 - 240 V


Tensione di ingresso CC Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione

Specifiche materiali	
Materiale del corpo	Policarbonato
Materiale dell'ottica	Policarbonato
Clip di montaggio	Acciaio inossidabile

Condizioni di applicazione	
Temperatura operativa	-20 ~ 45 °C
Temperatura di applicazione	25 °C
Ambiente di stoccaggio	-30 ~ 60 °C




## Disegni tecnici (mm)

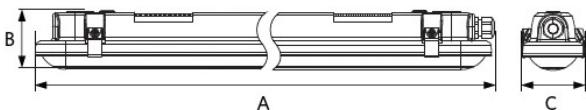


Type	A	B	C
L600	607	72	78
L1200	1208	72	78
L1500	1508	72	78

## Possibilità di installazione

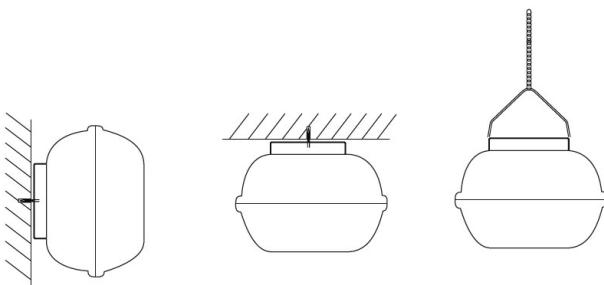

# Sensori di movimento

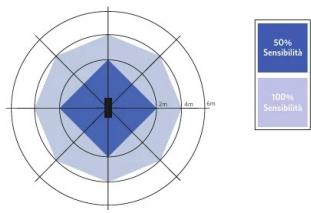

Installazione - A soffitto  
Altezza di installazione consigliata 3-4m

## Dati fotometrici

