



## Waterproof Classic G2

- Da estanke clássica, agora com design mais elegante
- Eficácia melhorada de 150 lm/W
- Difusor com design otimizado de forma a garantir uma iluminação uniforme
- Possibilidade de alimentação na parte traseira ou topos
- Fornecido com grampos de suspensão e de montagem no teto em aço inoxidável
- Kits de passagem de fios disponíveis como acessório



## Especificações

| Código item                                                         | Descrição do item                    | Equivalente (W) | Potência (W) | Lúmen (lm)  | Eficácia (lm/W) | CCT (K) | Peso Líquido (kg/peça) |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|---------|------------------------|
| Kit de emergência 3 hora/Deteção de movimento/Deteção de luz do dia |                                      |                 |              |             |                 |         |                        |
| 531000017700                                                        | LEDWP-CLA-P2 L1500-44/56W-840-MD-EM3 | TL 2x58W        | 44 - 56      | 6600 - 8400 | 150             | 4000    | 1.88                   |

## Acessórios



531098002500  
LEDWP-CLA-P2  
Wirethrough-Kit

## Informações sobre produtos e embalagens

| Item         |                                      |                 | Caixa                  |                      |               |          |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------|----------|
| Código item  | Descrição do item                    | Código HS da UE | Dimensões (mm) (CxLxA) | Peso Bruto (kg/peça) | EAN           | pc/caixa |
| 531000017700 | LEDWP-CLA-P2 L1500-44/56W-840-MD-EM3 | 94051190        | 1513x81x75             | 2.31                 | 6931783031223 | 1        |
| 531098002500 | LEDWP-CLA-P2 Wirethrough-Kit         | 76169990        | 760x55x10              | 0.14                 | 6931783035191 | 1        |


| Especificações Técnicas                         |                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Vida útil (L70)                                 | 100 000 h                              |
| Vida útil (L80)                                 | 70 000 h                               |
| Ciclos on/off                                   | 100 000                                |
| Mac Adam (SDCM)                                 | 4                                      |
| Regulação                                       | Controlado por sensores (MD)           |
| Tipo de sensor                                  | Deteção de movimento + luz do dia (MD) |
| Tecnologia de sensor                            | Microwave (MW)                         |
| Ângulo de abertura                              | 120 °                                  |
| Acabamento                                      | Cinza RAL 7035                         |
| Número RAL                                      | 7035                                   |
| IRC                                             | > 80                                   |
| Eficácia (lm/W)                                 | 150 lm/W                               |
| Grau de proteção (IP)                           | IP66                                   |
| Resistência ao impacto (IK)                     | IK08                                   |
| Classe de proteção                              | I                                      |
| Grupo de risco (EN 62471)                       | RG1                                    |
| Com equipamento de controle                     | True                                   |
| Ensaio do fio incandescente                     | 850 °C                                 |
| Taxa de falha do controlador (após 5,000 horas) | ≤ 0,5 %                                |
| Fator de potência                               | ≥ 0,9                                  |
| Fio de entrada Ø (mm)                           | 1mm <sup>2</sup> - 2.5mm <sup>2</sup>  |
| Fiação interna (mm <sup>2</sup> )               | 3x2.5                                  |
| Cabo de entrada Ø (mm)                          | 5 - 11 mm <sup>2</sup>                 |

| Alimentação elétrica         |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Frequência                   | 50 - 60 Hz                |
| Tensão nominal AC            | 220 - 240 V               |
| Tensão de entrada CC         | Ver anexo ao catálogo     |
|                              | Especificações de ligação |
| Alimentação elétrica         |                           |
| Material da estrutura        | Policarbonato             |
| Odporny na promieniowanie UV | Sim                       |
| Material ótico               | Policarbonato             |
| Clipes de montagem           | Aço Inox                  |

| Condições de aplicação            |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Temperatura de funcionamento (EM) | 0 - 45 °C |
| Temperatura de aplicação          | 25 °C     |
| Temperatura de armazenamento (EM) | 0 - 60 °C |




## Dimensões (mm)




| Type  | A    | B  | C  |
|-------|------|----|----|
| L600  | 607  | 72 | 78 |
| L1200 | 1208 | 72 | 78 |
| L1500 | 1508 | 72 | 78 |

## Instalação

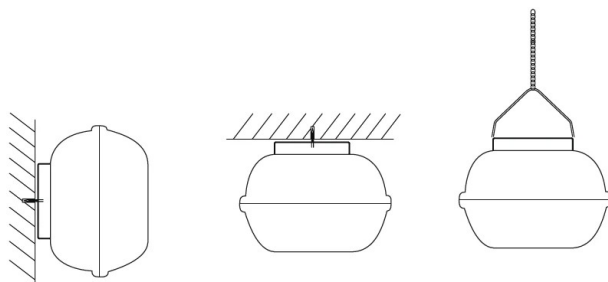

# Sensores de movimento



Instalação - Montado no tecto  
Altura de instalação sugerida 3-4m

# Dados fotométricos

