


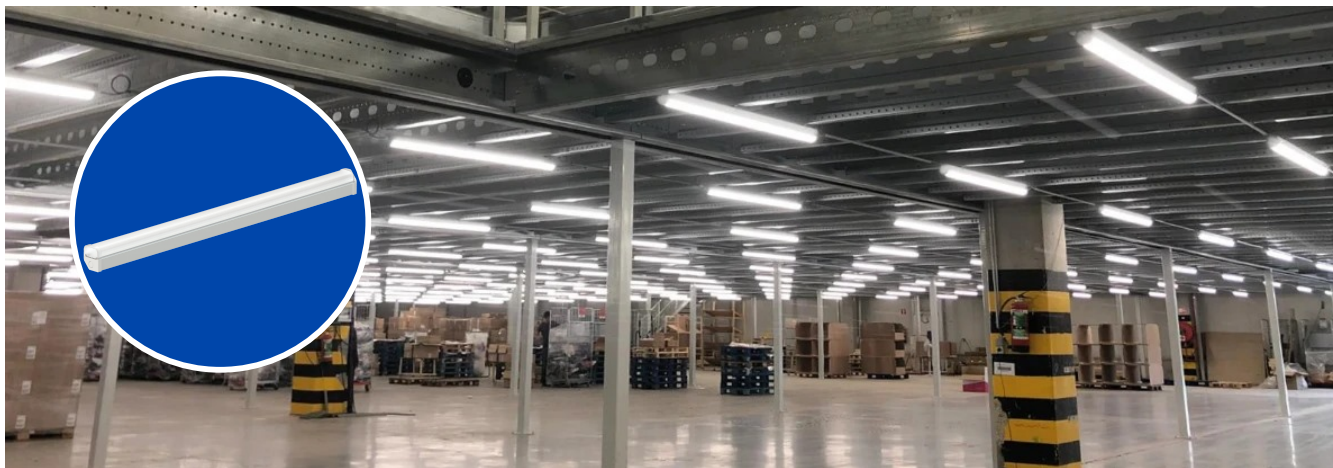

Oprawy liniowe EcoMax IP20

- Wygodna i łatwa w montażu rodzina listew
- Zintegrowany przełącznik CCT do wyboru koloru (3000K-4000K)
- 3 ustawienia mocy w każdej wersji (L12: 19W/28W/38W, L15: 24W/35W/48W)
- Centralne lub boczne podłączenie zasilania

IP20

CRI80

Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Lumen	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Waga (kg/szt.)
Wersja awaryjna 1 godzina/On-Off							
531000020200	LEDBatten-E L15-24/48W-830/840-EM1	TL 1/2x58W	48	7200	150	3K/4K	1.59

Wymiary i pakowanie


Przedmiot			Skrzynka			
Kod produktu	Opis produktu	Kodeks HS UE	Wymiary (mm) (DxSxW)	Masa brutto (kg)	EAN	szt./pudełko
531000020200	LEDBatten-E L15-24/48W-830/840-EM1	94051190	1420x68x80	1.83	6931783046654	1
531098005400	LEDBatten-E Suspension-Kit	73121020	0x0x0	0.00		1

Parametry techniczne	
Trwałość (L70)	70 000 h
Trwałość (L80)	50 000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100 000
Sciemnianie	On-Off
Kąt wiązki	120 °
Wykończeniowy	Biały RAL9003, Szczotkowane aluminium RAL 9022
Numer RAL	9003
CRI	> 80
Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochrony	I
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG1
W tym zasilanie	True
Power factor (PF)	≥ 0,95


Zasilanie elektryczne	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V
DC input voltage	Patrz załącznik do katalogu
	Dostępne wersje połączeń

Wykonanie	
Obudowa	Poliwegan
Optyka	Poliwegan
Wykonanie pokrywa	Poliwegan
Soczewka	Poliwegan

Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-25 - 45 °C
Temperatura użytkowania	25 °C
Temperatura składowania	-40 - 60 °C



Rysunki techniczne (mm)




	A	B	C
L12	1128	76	63
L15	1410	76	63

Motion Sensors



Dane fotometryczne

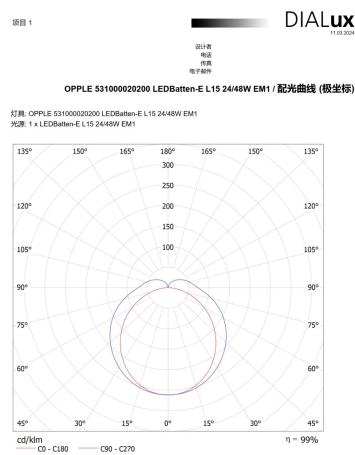

页 1