




## Oprawy liniowe EcoMax IP20

- Wygodna i łatwa w montażu rodzina listew
- Zintegrowany przełącznik CCT do wyboru koloru (3000K-4000K)
- 3 ustawienia mocy w każdej wersji (L12: 19W/28W/38W, L15: 24W/35W/48W)
- Centralne lub boczne podłączenie zasilania

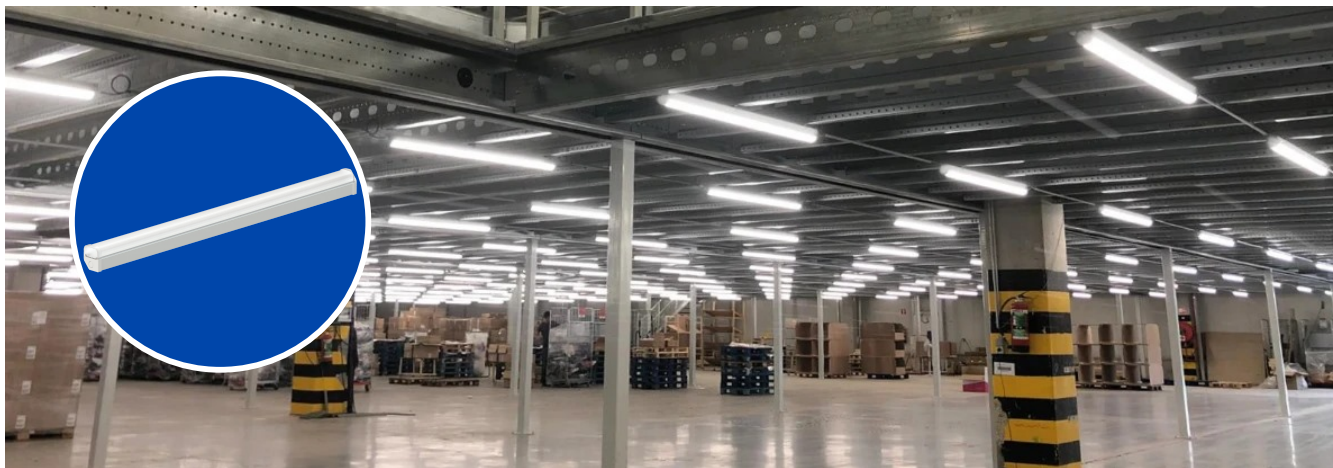

## Specyfikacja

| Kod produktu | Opis produktu                       | Odpowiednik (W) | Moc (W) | Lumen | Skuteczność (lm/W) | Temperatura barwowa (K) | Waga (kg/szt.) |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|---------|-------|--------------------|-------------------------|----------------|
| <b>DALI2</b> |                                     |                 |         |       |                    |                         |                |
| 531000020500 | LEDBatten-E L15-24/48W-DALI-830/840 | TL 1/2x58W      | 48      | 7200  | 150                | 3K/4K                   | 1.59           |

## Wymiary i pakowanie


| Przedmiot    |                                     |              | Skrzynka             |                  |               |              |
|--------------|-------------------------------------|--------------|----------------------|------------------|---------------|--------------|
| Kod produktu | Opis produktu                       | Kodeks HS UE | Wymiary (mm) (DxSxW) | Masa brutto (kg) | EAN           | szt./pudełko |
| 531000020500 | LEDBatten-E L15-24/48W-DALI-830/840 | 94051190     | 1420x68x80           | 1.83             | 6931783046630 | 1            |
| 531098005400 | LEDBatten-E Suspension-Kit          | 73121020     | 0x0x0                | 0.00             |               | 1            |

| Parametry techniczne                |                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Trwałość (L70)                      | 70 000 h                                             |
| Trwałość (L80)                      | 50 000 h                                             |
| Liczba cykli włączania i wyłączania | 100 000                                              |
| Sciemnianie                         | DALI2                                                |
| Kąt wiązki                          | 120 °                                                |
| Wykończeniowy                       | Biały RAL9003,<br>Szczotkowane aluminium<br>RAL 9022 |
| Numer RAL                           | 9003                                                 |
| CRI                                 | > 80                                                 |
| Stopień ochrony (IP)                | IP20                                                 |
| Klasa ochrony                       | I                                                    |
| Grupa ryzyka (EN 62471)             | RG1                                                  |
| W tym zasilanie                     | True                                                 |
| Power factor (PF)                   | ≥ 0,95                                               |


| Zasilanie elektryczne |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Częstotliwość         | 50 - 60 Hz                  |
| Napięcie AC           | 220 - 240 V                 |
| DC input voltage      | Patrz załącznik do katalogu |
|                       | Dostępne wersje połączeń    |

| Wykonanie         |           |
|-------------------|-----------|
| Obudowa           | Poliwegan |
| Optyka            | Poliwegan |
| Wykonanie pokrywa | Poliwegan |
| Soczewka          | Poliwegan |

| Warunki użytkowania     |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -25 - 45 °C |
| Temperatura użytkowania | 25 °C       |
| Temperatura składowania | -40 - 60 °C |



## Rysunki techniczne (mm)




|     | A    | B  | C  |
|-----|------|----|----|
| L12 | 1128 | 76 | 63 |
| L15 | 1410 | 76 | 63 |

## Motion Sensors



# Dane fotometryczne

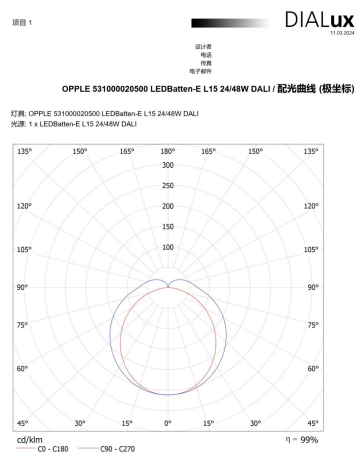

页 1