




Waterproof Special

- Putkimainen vedenpitävä valaisin, jolla on erittäin korkea IP-luokitus
- Sopii ulkokäyttöön IP67/IP69K-luokituksen ansiosta
- Ammoniumia kestävä, soveltuu karjanhoitoon
- Tasainen homogeeninen valonjako
- Helppo asentaa ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kiinnikkeiden ansiosta
- Varustettu 3 x 2,5mm² läpijohdotuksella
- Varustettu hengittävällä ilmansuodattimella kondenssiveden muodostumisen estämiseksi

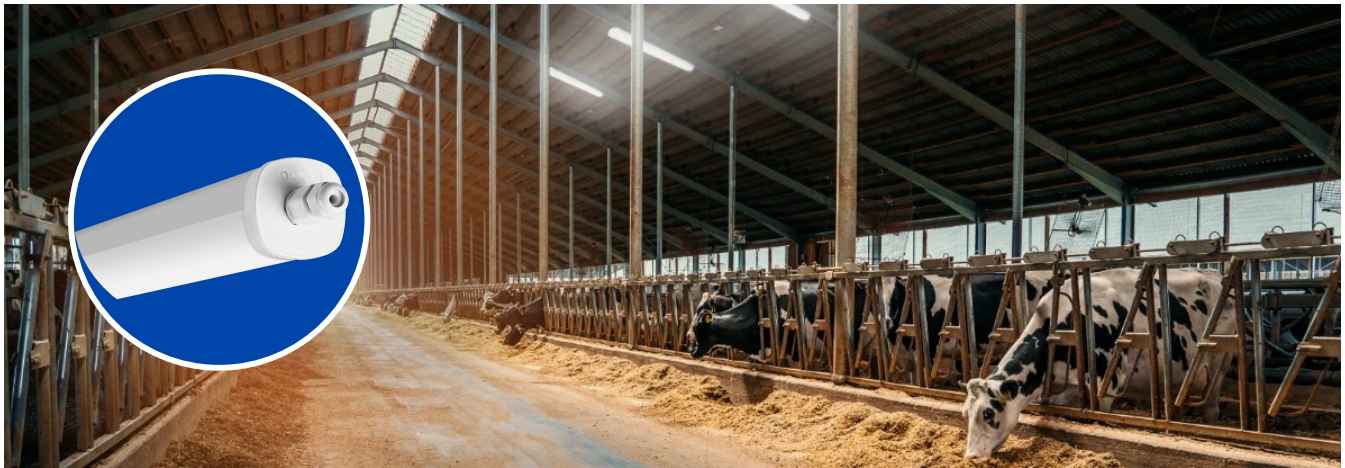

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu (W)	Teho (W)	Lumen	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Nettopaino (kg/kpl)
DALI2							
531000031600	LEDWaterproof SE-P-L1550-54W-DALI-840	TL 2x58W	54	8640	160	4000	1.45

Pakkaustiedot


Tuote			Laatikko			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU:n HS-koodi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg/kpl)	EAN	PC/laatikko
531000031600	LEDWaterproof SE-P-L1550-54W-DALI-840	94051190	1580x78x78	2.50	6941491792514	1

Tuotetiedot	
Polttoikä (L70)	100 000 h
Polttoikä (L80)	70 000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100 000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyys	DALI2
Säteilykulma	120 °
Väri	Harmaa RAL 7035
RAL-numero	7035
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Kotelointiluokka (IP)	IP67/IP69K
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK06
Suojausluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	True
Hehkulankatesti	650 °C
Kuljettajan virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	≤ 0,5 %
Tehokerroin	≥ 0,9
Tulolangan halkaisija (mm)	1mm ² - 2.5mm ²
Sisäinen johdotus (mm ²)	3x2.5
Tulokaapelin	1 - 2,5 mm
enimmäishalkaisija (mm)	


Sähkönsyöttö	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitântätiedot

Mekaaniset ominaisuudet	
Rungon materiaali	PMMA
Optinen materiaali	PMMA
Kiinnitysklipsit	Ruostumaton teräs (316)

Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-25 ~ 45 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-30 ~ 60 °C




Mittapiirustus (mm)

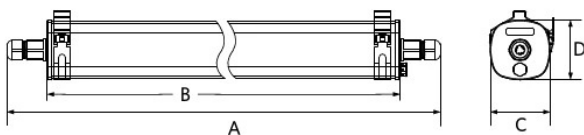

Type	A	B	C	D
L1250	1279	1180	73	73
L1550	1559	1460	73	73

Asennusvaihtoehdot

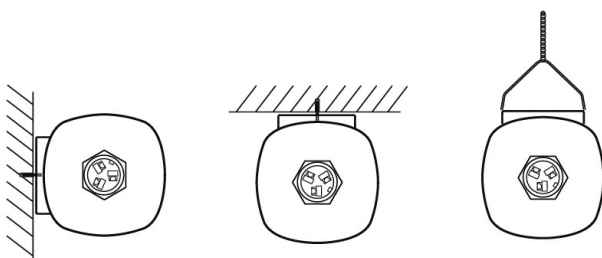

Fotometriset tiedot

