




## Waterproof Special

- Putkimainen vedenpitävä valaisin, jolla on erittäin korkea IP-luokitus
- Sopii ulkokäyttöön IP67/IP69K-luokituksen ansiosta
- Ammoniumia kestävä, soveltuu karjanhoitoon
- Tasainen homogeeninen valonjako
- Helppo asentaa ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kiinnikkeiden ansiosta
- Varustettu 3 x 2,5mm<sup>2</sup> läpijohtotuksella
- Varustettu hengittävällä ilmansuodattimella kondenssiveden muodostumisen estämiseksi

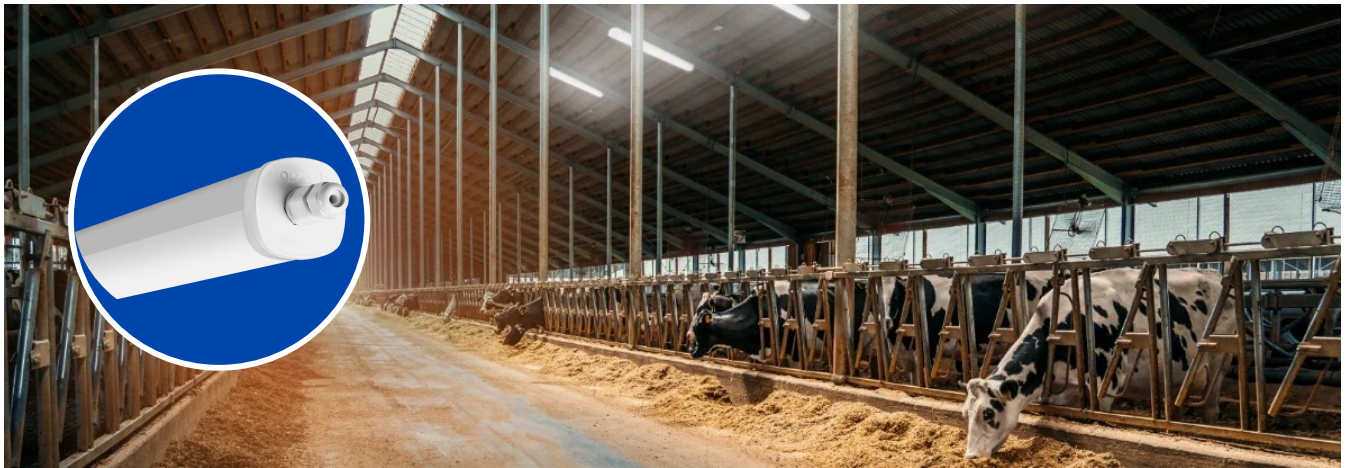

## Tekniset tiedot

| Tuotekoodi   | Tuotenimi                             | Vastaava hehkulamppu (W) | Teho (W) | Lumen | Valotehokkuus (lm / W) | Valonväri (K) | Nettopaino (kg/kpl) |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------|----------|-------|------------------------|---------------|---------------------|
| DALI2        |                                       |                          |          |       |                        |               |                     |
| 531000031700 | LEDWaterproof SE-P L1250-45W-DALI-840 | TL 2x36W                 | 45       | 7200  | 160                    | 4000          | 1.25                |

## Pakkaustiedot


| Tuote        |                                       |               | Laatikko           |                      |               |             |
|--------------|---------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Tuotekoodi   | Tuotenimi                             | EU:n HS-koodi | Mitat (mm) (PxLxK) | Bruttopaino (kg/kpl) | EAN           | PC/laatikko |
| 531000031700 | LEDWaterproof SE-P L1250-45W-DALI-840 | 94051190      | 1300x78x78         | 1.75                 | 6941491792521 | 1           |

| Tuotetiedot                                        |                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Polttoikä (L70)                                    | 100 000 h                             |
| Polttoikä (L80)                                    | 70 000 h                              |
| Päälle-/poiskytkentöjä                             | 100 000                               |
| Väriyhtenäisyys (SDCM)                             | 4                                     |
| Himmennettävyys                                    | DALI2                                 |
| Säteilykulma                                       | 120 °                                 |
| Väri                                               | Harmaa RAL 7035                       |
| RAL-numero                                         | 7035                                  |
| Värintoistoindeksi (CRI)                           | > 80                                  |
| Kotelointiluokka (IP)                              | IP67/IP69K                            |
| Iskunkestävyysluokka (IK)                          | IK06                                  |
| Suojausluokka                                      | I                                     |
| Risk group (EN 62471)                              | RG0                                   |
| Sisältää ohjauslaitteen                            | True                                  |
| Hehkulankatesti                                    | 650 °C                                |
| Kuljettajan virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla) | ≤ 0,5 %                               |
| Tehokerroin                                        | ≥ 0,9                                 |
| Tulolangan halkaisija (mm)                         | 1mm <sup>2</sup> - 2.5mm <sup>2</sup> |
| Sisäinen johdotus (mm <sup>2</sup> )               | 3x2.5                                 |
| Tulokaapelin<br>enimmäishalkaisija (mm)            | 1 - 2,5 mm                            |


| Sähkönsyöttö        |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Taajuus             | 50 - 60 Hz                               |
| Nimellisjännitealue | 220 - 240 V                              |
| DC input voltage    | Katso luettelon liite,<br>Liitântätiedot |

| Mekaaniset ominaisuudet |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Rungon materiaali       | PMMA                    |
| Optinen materiaali      | PMMA                    |
| Kiinnitysklipsit        | Ruostumaton teräs (316) |

| Käyttöolosuhteet     |             |
|----------------------|-------------|
| Toimintalämpötila    | -25 ~ 45 °C |
| Käyttölämpötila      | 25 °C       |
| Varastointilämpötila | -30 ~ 60 °C |




## Mittapiirustus (mm)

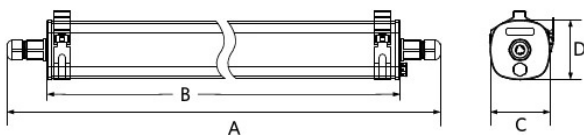

| Type  | A    | B    | C  | D  |
|-------|------|------|----|----|
| L1250 | 1279 | 1180 | 73 | 73 |
| L1550 | 1559 | 1460 | 73 | 73 |

## Asennusvaihtoehdot

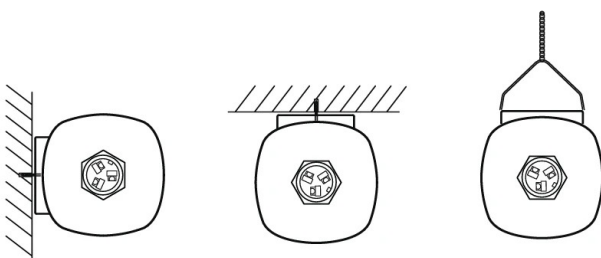

# Fotometriset tiedot

