



Trunking Universal

- Módulo universal para la renovación de sistemas existentes
- Compatible con los sistemas trunking más utilizados
- Instalación sin herramientas ni complicaciones
- Interruptor de alimentación integrado para mayor comodidad



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen (lm)	Eficacia (lm/W)	Ángulo del haz de luz	RAEE	Peso Neto (kg/pc)
DALI2								
531000034700	LEDTrunk-Uni-P L15-28W/46W-DALI-840-BW	TL 2x70W	28 - 46	5040 - 8280	180	75° x 90°	0.5	1.442

Accesorios



531098007300
LEDTrunk-Uni-P L30
Wirethrough-kit

531098007500
LEDTrunk-Uni-P Feed In
Connector

531098007600
LEDTrunk-Uni-P Blind
cover

Información sobre el embalaje


Artículo			Caja			
Código artículo	Descripción de artículo	Código HS de la UE	Dimensiones (mm) (LxAnxAl)	Peso Bruto (kg/pc)	EAN	Pc/caja
531000034700	LEDTrunk-Uni-P L15-28W/46W-DALI-840-BW	94054239	1505x100x80	1.66	6941491797281	1
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0.24	6945730496614	1
531098007300	LEDTrunk-Uni-P L30 Wirethrough-kit	94054239	220x100x60	0.46	6941491797427	1
531098007400	LEDTrunk-Uni-P L15 Wirethrough-kit	94054239	220x100x40	0.24	6941491797434	1
531098007500	LEDTrunk-Uni-P Feed In Connector	94054239	155x60x35	0.09	6941491797441	1
531098007600	LEDTrunk-Uni-P Blind cover	94054239	1512x88x30	0.32	6941491797458	1

Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	100.000 h
Vida útil (L80)	70.000 h
Vida útil (L90)	50.000 h
Ciclos de encendido/apagado	100.000
Regulabilidad	DALI2
CCT (K)	4000 K
Color de la carcasa	Blanco RAL9003
Número RAL	9003
IRC	> 80
Grado de protección (IP)	IP20
Clase de protección	I
Grupo de riesgo (EN 62471)	RG0
Controlador incluido	Correcto
Factor de potencia	≥ 0,95

Suministro eléctrico	
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje AC	220 - 240 V
voltaje de entrada CC	Ver anexo del catálogo
	Especificaciones de conexión

Propiedades	
Material de la carcasa	Aluminio
Material óptico	PMMA

Condiciones de aplicación	
Temperatura operativa	-20 ~ 45 °C
Temperatura de aplicación	25 °C
Entorno de almacenamiento	-30 ~ 50 °C




Esquema de dimensiones (mm)



Type	A	B	C
Module	1496	63	42,7

Posibilidades de instalación

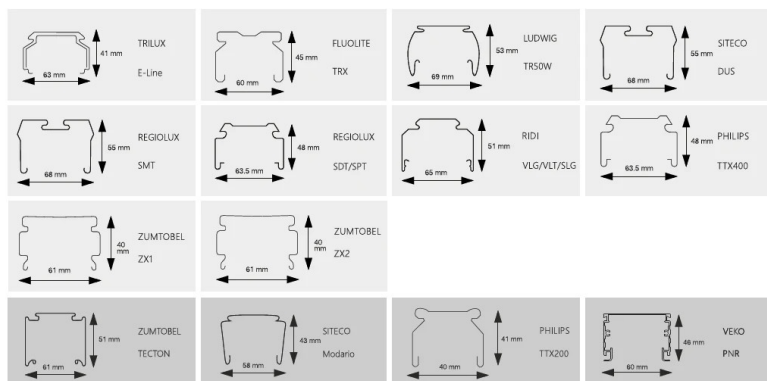

Datos fotométricos

