



Trunking Universelle

- Module Trunking universel pour la rénovation des systèmes existants
- Compatible avec les systèmes de trunking les plus courants
- Installation sans outil et sans problème
- Interrupteur d'alimentation intégré pour plus de commodité



Spécifications

Code d'article	Désignation d'article	Équivalent à (W)	Power (W)	Lumens (lm)	Efficacité (lm/W)	Angle de faisceau	Poids net (kg/pc)
DALI2							
531000034800	LEDTrunk-Uni-P L15-68W/85W-DALI-840-BW	TL 2x100W	68 - 85	12240 - 15300	180	75° x 90°	1.442

Accessoires



531098007300
LEDTrunk-Uni-P L30
Wirethrough-kit



531098007500
LEDTrunk-Uni-P Feed In
Connector



531098007600
LEDTrunk-Uni-P Blind
cover

Info d'article et emballage

Code d'article			Box				
Code d'article	Désignation d'article	EU HS Code	Dimensions (mm) (LxlxH)	Poids brut (kg/pc)	EAN	pièce/boîte	
531000034800	LEDTrunk-Uni-P L15-68W/85W-DALI-840-BW	94054239	1505x100x80	1.66	6941491797298	1	
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0.24	6945730496614	1	
531098007300	LEDTrunk-Uni-P L30 Wirethrough-kit	94054239	220x100x60	0.46	6941491797427	1	
531098007400	LEDTrunk-Uni-P L15 Wirethrough-kit	94054239	220x100x40	0.24	6941491797434	1	
531098007500	LEDTrunk-Uni-P Feed In Connector	94054239	155x60x35	0.09	6941491797441	1	
531098007600	LEDTrunk-Uni-P Blind cover	94054239	1512x88x30	0.32	6941491797458	1	

Caractéristiques	
Durée de vie (L70)	100 000 h
Durée de vie (L80)	70 000 h
Durée de vie (L90)	50 000 h
Cycles marche/arrêt	100 000
Gradabilité	DALI2
CCT (K)	4000 K
Couleur de finition	Blanc RAL9003
Numéro RAL	9003
IRC	> 80
Indice de protection (IP)	IP20
Classe de protection	I
Groupe de risque (EN 62471)	RG0
Driver inclus	Vrai
Facteur de puissance	≥ 0,95

Alimentation électrique	
Fréquence	50 - 60 Hz
Tension AC	220 - 240 V
DC input voltage	Voir annexe du catalogue
Connection	Caractéristiques

Propriétés mécaniques	
Structure	Aluminium
Matériel optique	Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

Conditions d'application	
Température de fonctionnement	-20 - 45 °C
Température d'application	25 °C
Environnement de stockage	-30 - 50 °C


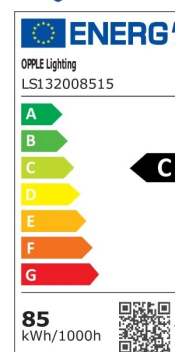


Schéma de dimensions (mm)



Type	A	B	C
Module	1496	63	42,7

Possibilités de montage

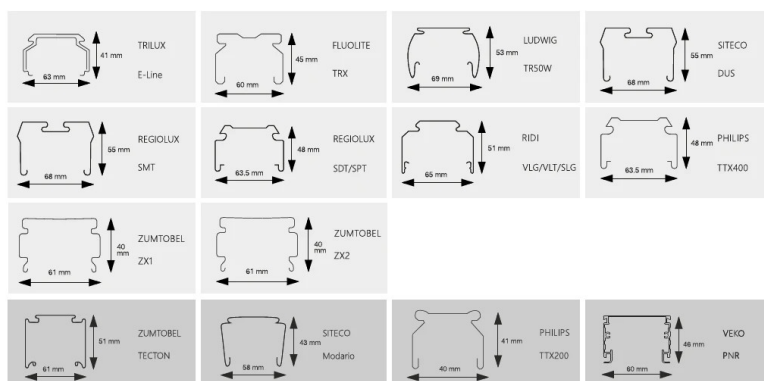

Données photométriques

