



Universal Trunking


- Yleiskiskomoduuli olemassa olevien järjestelmien uudistamiseen
- Yhteensopiva yleisimpien kiskojärjestelmien kanssa
- Asennus ilman työkaluja
- Integroitu tehonvalintakytkin



Tekniset tiedot


Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu (W)	Teho (W)	Lumen (lm)	Valotehokkuus (lm / W)	Säteilykulma	Nettopaino (kg/kpl)
DALI2							
531000035000	LEDTrunk-Uni-P L15-68W/85W-DALI-840-DF	TL 2x100W	68 - 85	12240 - 15300	180	120°	1.442

Varusteet

		
531098007300 LEDTrunk-Uni-P L30 Wirethrough-kit	531098007500 LEDTrunk-Uni-P Feed In Connector	531098007600 LEDTrunk-Uni-P Blind cover

Pakkaustiedot

Tuote			Laatikko			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU:n HS-koodi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg/kpl)	EAN	PC/laatikko
531000035000	LEDTrunk-Uni-P L15-68W/85W-DALI-840-DF	94054239	1505x100x80	1.66	6941491797311	1
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0.24	6945730496614	1
531098007300	LEDTrunk-Uni-P L30 Wirethrough-kit	94054239	220x100x60	0.46	6941491797427	1
531098007400	LEDTrunk-Uni-P L15 Wirethrough-kit	94054239	220x100x40	0.24	6941491797434	1
531098007500	LEDTrunk-Uni-P Feed In Connector	94054239	155x60x35	0.09	6941491797441	1
531098007600	LEDTrunk-Uni-P Blind cover	94054239	1512x88x30	0.32	6941491797458	1

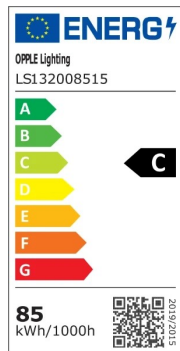

Tuotetiedot	
Polttoikä (L70)	100 000 h
Polttoikä (L80)	70 000 h
Polttoikä (L90)	50 000 h
Päälle-/poiskytkeäjä	100 000
Himmennettävyyden	DALI2
Valonväri (K)	4000 K
Väri	Valkoinen RAL9003
RAL-numero	9003
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Koteloitusluokka (IP)	IP20
Suojausluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	True
Tehokerroin	≥ 0,95

Sähkönsyöttö	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitännätiedot

Mekaaniset ominaisuudet	
Rungon materiaali	Alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti


Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-20 - 45 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-30 - 50 °C

Mittapiirustus (mm)



Type	A	B	C
Module	1496	63	42,7

Asennusvaihtoehdot

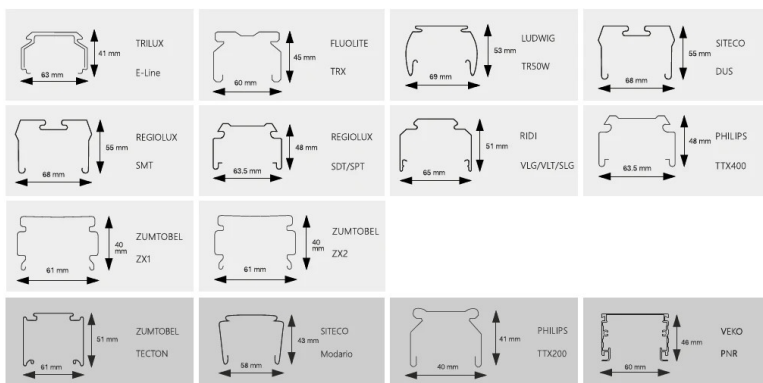

Fotometriset tiedot

