




Waterdichtarmatuur Performer G5

- Krachtige reeks waterdichte armaturen in specifiek "sealed for life"-ontwerp
- Snelle installatie dankzij schroefloze eindkap
- Geleverd met vandalismebestendige plafond- en ophangclips van roestvrij staal
- Voorzien van doorvoerbedrading, speciale PLUS-versie met 2 extra interne draden

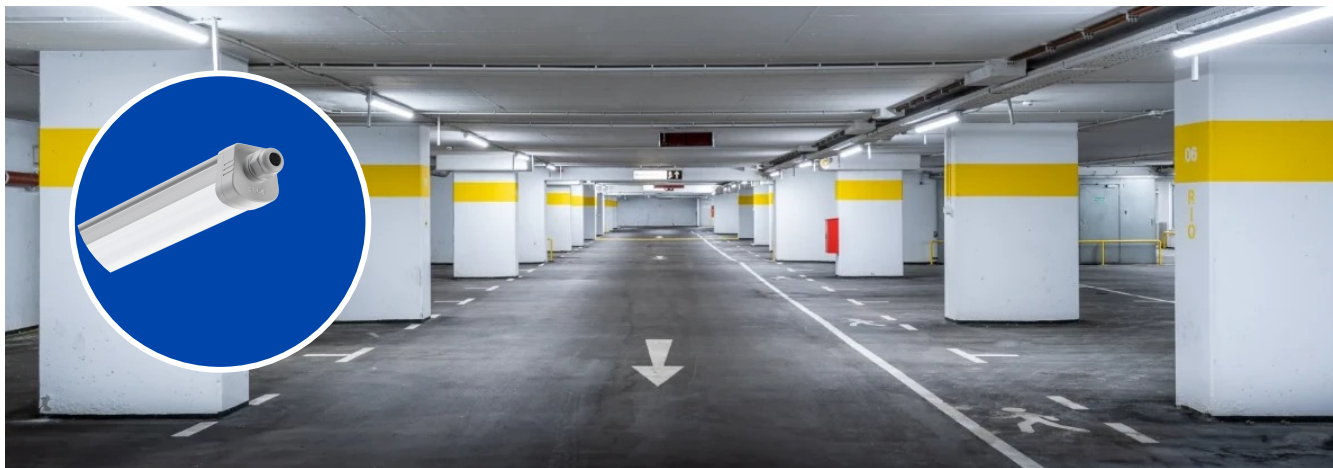

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Interne bedrading (mm²)	Invoerkabel Ø (mm)	Nettogewicht (kg/st)
Noodpakket 3 uur/Aan-Uit									
531000035800	LEDWaterproof-P5-L12-22/34W-840/857-EM3	TL 2x36W	34	5780	170	4000 - 5700	4x2.5	7 - 11	1.7

Artikel- en verpakkingsinformatie


Item			Doos			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS-code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg/st)	EAN	st/doos
531000035800	LEDWaterproof-P5-L12-22/34W-840/857-EM3	94051190	1287x79x76	1.90	6941491795454	1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	100.000 h
Levensduur (L80)	100.000 h
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	120 °
Afwerking	Grijs RAL 7035
RAL-Nummer	7035
Kleurweergave index (CRI)	> 80
Efficiëntie (lm/W)	170 lm/W
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Slagvastheid (IK)	IK08
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	850 °C
Percentage uitval driver (na 5.000 uur)	≤ 1 %
Vermogensfactor	≥ 0,95
Invoerdraad Ø (mm)	1mm ² - 2.5mm ²

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50 - 60 Hz
Nominale spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage
	Aansluitwaarden

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Bevestigingsclips	Roestvaststaal (RVS)

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur (EM)	0 - 45 °C
Gebruikstemperatuur	25 °C
Opslagtemperatuur (EM)	0 - 60 °C

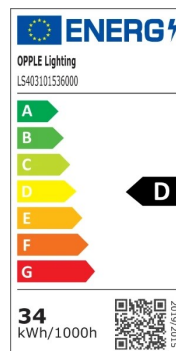

Fotometrische gegevens

