




## Estanca Performer G5

- Gama potente de luminarias impermeables con diseño específico "sealed for life"
- Instalación rápida gracias al tapón final sin tornillos
- Suministrado con clips de techo y suspensión de acero inoxidable a prueba de vandalismo
- Equipado con cableado pasante, versión especial PLUS con 2 cables internos adicionales

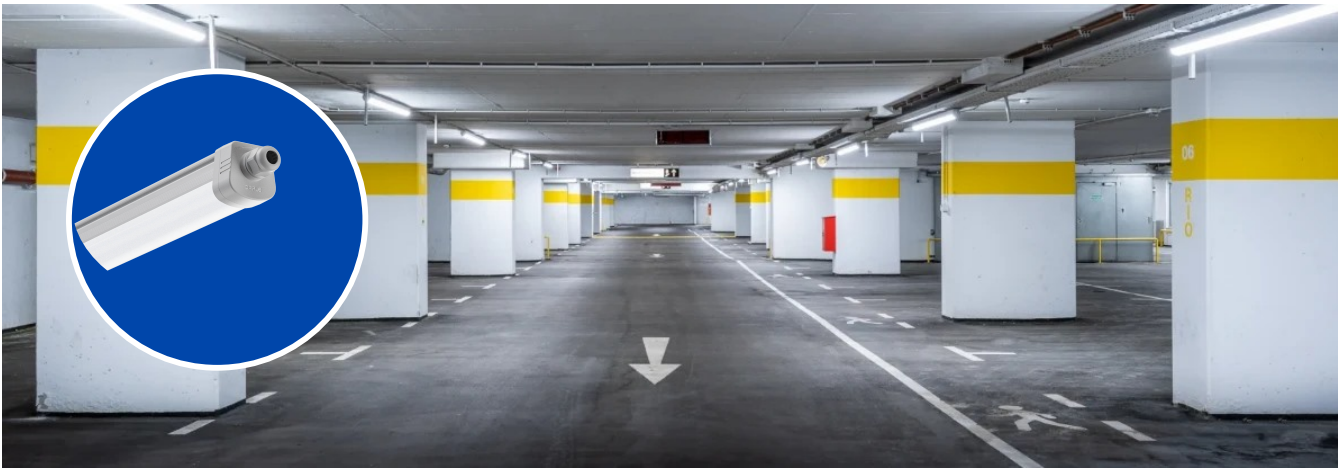

## Especificaciones

| Código artículo                 | Descripción de artículo               | Equivalencia (W) | Potencia (W) | Lumen | Eficacia (lm/W) | CCT (K) | Cableado interno (mm²) | Cable de entrada Ø (mm) | RAEE | Peso Neto (kg/pc) |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|-------|-----------------|---------|------------------------|-------------------------|------|-------------------|
| Kit de emergencia 3 horas/Smart |                                       |                  |              |       |                 |         |                        |                         |      |                   |
| 531000036200                    | LEDWaterproof-P5-L12-34W-BLE2-840-EM3 | TL 2x36W         | 34           | 5780  | 170             | 4000    | 4x2.5                  | 7 - 11                  | 0.5  | 1.7               |

## Información sobre el embalaje


| Artículo        |                                       |                    | Caja                       |                    |               |         |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|---------------|---------|
| Código artículo | Descripción de artículo               | Código HS de la UE | Dimensiones (mm) (LxAnxAI) | Peso Bruto (kg/pc) | EAN           | Pc/caja |
| 531000036200    | LEDWaterproof-P5-L12-34W-BLE2-840-EM3 | 94051190           | 1287x79x76                 | 1.90               | 6941491795324 | 1       |
| 560098000600    | LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH     | 94059200           | 330x220x255                | 0.15               | 6941497703972 | 1       |
| 821006001800    | LEDSmart-BLE2-Rc-MW-Sensor            | 85365005           | 100x100x130                | 0.19               | 6941497778277 | 1       |
| 821006002000    | LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor           | 85365005           | 100x100x70                 | 0.19               | 6941497778260 | 1       |
| 821009000200    | LEDSmart-BLE2-Switch                  | 85365005           | 89x101x21                  | 0.10               | 6941497778253 | 1       |
| 821011002600    | LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box        | 85176200           | 100x105x60                 | 0.30               | 6941497778291 | 1       |
| 821017003000    | LEDSmart-BLE2-10V-Converter           | 94059200           | 90x42x30                   | 0.09               | 6931783007624 | 1       |
| 821017003200    | LEDSmart-BLE2-DALI-Converter          | 94059200           | 90x42x30                   | 0.08               | 6931783007617 | 1       |
| 821017003400    | LEDSmart-BLE2-Multi-Switch-Module     | 94059200           | 46x46x50                   | 0.07               | 6931783007600 | 1       |
| 821017003600    | LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM          | 94059200           | 90x42x30                   | 0.09               | 6931783007594 | 1       |
| 821017003800    | LEDSmart-BLE2-Relay-1000W             | 85364900           | 110x57x37                  | 0.10               | 6941497778284 | 1       |
| 822008000200    | LEDSmart-BLE2-Light-Wizard            | 85365005           | 143x113x55                 | 0.26               | 6941491779782 | 1       |

| Especificaciones técnicas                       |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Vida útil (L70)                                 | 100.000 h                             |
| Vida útil (L80)                                 | 100.000 h                             |
| Ciclos de encendido/apagado                     | 100.000                               |
| Consistencia del color (SDCM)                   | 4                                     |
| Regulabilidad                                   | BLE2                                  |
| Ángulo del haz de luz                           | 120 °                                 |
| Color de la carcasa                             | Gris RAL 7035                         |
| Número RAL                                      | 7035                                  |
| IRC                                             | > 80                                  |
| Eficacia (lm/W)                                 | 170 lm/W                              |
| Grado de protección (IP)                        | IP66                                  |
| Grado de resistencia (IK)                       | IK08                                  |
| Clase de protección                             | II                                    |
| Grupo de riesgo (EN 62471)                      | RG0                                   |
| Controlador incluido                            | Correcto                              |
| Prueba de hilo incandescente                    | 850 °C                                |
| Tasa de fallo del controlador (con 5,000 horas) | ≤ 1 %                                 |
| Factor de potencia                              | ≥ 0,95                                |
| Alambre de entrada Ø (mm)                       | 1mm <sup>2</sup> - 2.5mm <sup>2</sup> |

| Suministro eléctrico  |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Frecuencia            | 50 - 60 Hz                   |
| Voltaje AC            | 220 - 240 V                  |
| voltaje de entrada CC | Ver anexo del catálogo       |
|                       | Especificaciones de conexión |

| Propiedades            |                  |
|------------------------|------------------|
| Material de la carcasa | Polycarbonato    |
| Clips de montaje       | Acero inoxidable |

| Condiciones de aplicación      |           |
|--------------------------------|-----------|
| Temperatura operativa (EM)     | 0 - 45 °C |
| Temperatura de aplicación      | 25 °C     |
| Entorno de almacenamiento (EM) | 0 - 60 °C |

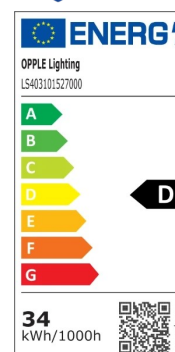

## Datos fotométricos

