




Waterproof Performer G5

- Tehokas valikoima vedenpitäviä valaisimia erityisellä "sealed for life" -rakenteella
- Nopea asennus ruuvittoman päätykannen ansiosta
- PLUS-versio on varustettu läpivientikaapeloinnilla, jossa 2 ylimääräistä sisäistä läpivientijohtoa

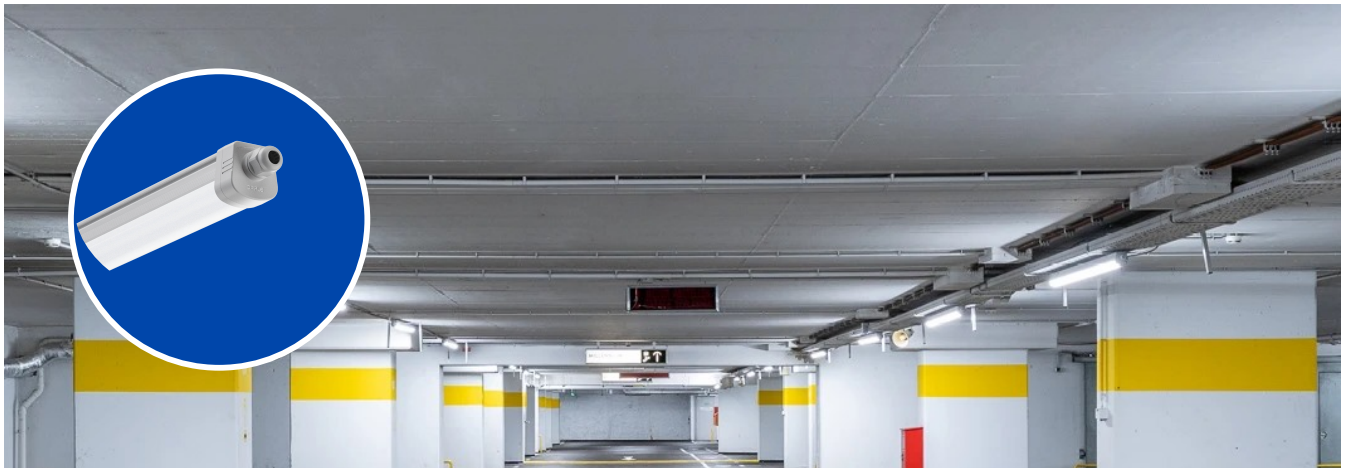

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu (W)	Teho (W)	Lumen (lm)	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Sisäinen johdotus (mm ²)	Nettopaino (kg/kpl)
Hätävaloversio 3 tunti/Smart								
531000036200	LEDWaterproof-P5-L12-34W-BLE2-840-EM3	TL 2x36W	34	5780	170	4000	4x2.5	1.7

Pakkaustiedot


Tuote			Laatikko			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU:n HS-koodi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg/kpl)	EAN	PC/laatikko
531000036200	LEDWaterproof-P5-L12-34W-BLE2-840-EM3	94051190	1287x79x76	1.90	6941491795324	1
560098000600	LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH	94059200	330x220x255	0.15	6941497703972	1
821006001800	LEDSmart-BLE2-Rc-MW-Sensor	85365005	100x100x130	0.19	6941497778277	1
821006002000	LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor	85365005	100x100x70	0.19	6941497778260	1
821009000200	LEDSmart-BLE2-Switch	85365005	89x101x21	0.10	6941497778253	1
821017003000	LEDSmart-BLE2-10V-Converter	94059200	90x42x30	0.09	6931783007624	1
821017003200	LEDSmart-BLE2-DALI-Converter	94059200	90x42x30	0.08	6931783007617	1
821017003400	LEDSmart-BLE2-Multi-Switch-Module	94059200	46x46x50	0.07	6931783007600	1
821017003600	LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM	94059200	90x42x30	0.09	6931783007594	1
821017003800	LEDSmart-BLE2-Relay-1000W	85364900	110x57x37	0.10	6941497778284	1
822008000200	LEDSmart-BLE2-Light-Wizard	85365005	143x113x55	0.26	6941491779782	1
822008000800	LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box G2	85176200	112x112x34	0.30	6941491794044	1

Tuotetiedot	
Polttoikä (L80)	100 000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100 000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyyys	BLE2
Säteilykulma	120°
Väri	Harmaa RAL 7035
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Valotehokkuus (lm / W)	170 lm/W
Kotelointiluokka (IP)	IP66
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK08
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	True
Hehkulankatesti	850 °C
Kuljettajan virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	≤ 1 %
Tehokerroin	≥ 0,95
Tulolangan halkaisija (mm)	1mm ² - 2.5mm ²
Tulokaapelin enimmäishalkaisija (mm)	7 - 15,5 mm ²


Sähkönsyöttö	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitännätiedot

Mekaaniset ominaisuudet	
Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysklipsit	Ruostumaton teräs


Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila (EM)	0 ~ 45 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila (EM)	0 ~ 60 °C

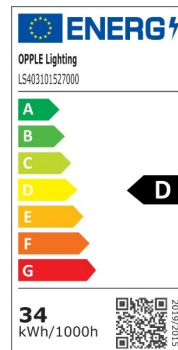

Mittapiirustus (mm)

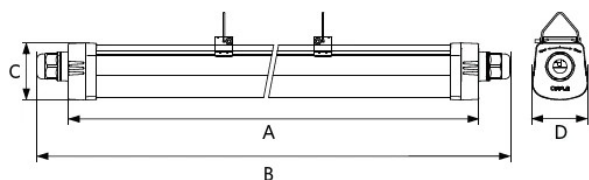

Type	A	B	C	D
L600	600	680	73	71
L1200	1200	1280	73	71
L1500	1500	1580	73	71

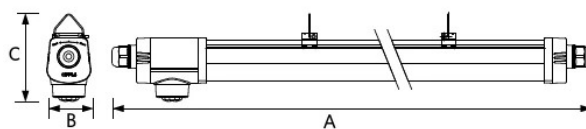

Type	A	B	C
L06	755	71	103
L12	1355	71	103
L15	1655	71	103

Fotometriset tiedot

