




## Waterproof Performer G5

- Tehokas valikoima vedenpitäviä valaisimia erityisellä "sealed for life" -rakenteella
- Nopea asennus ruuvittoman päätykorkin ansiosta
- Toimitetaan ilkeäkkestävien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen katto- ja ripustuskiinnikkeiden kanssa
- Varustettu läpivientikaapeloinnilla, erityinen PLUS-versio, jossa 2 lisäsisäjohtoa

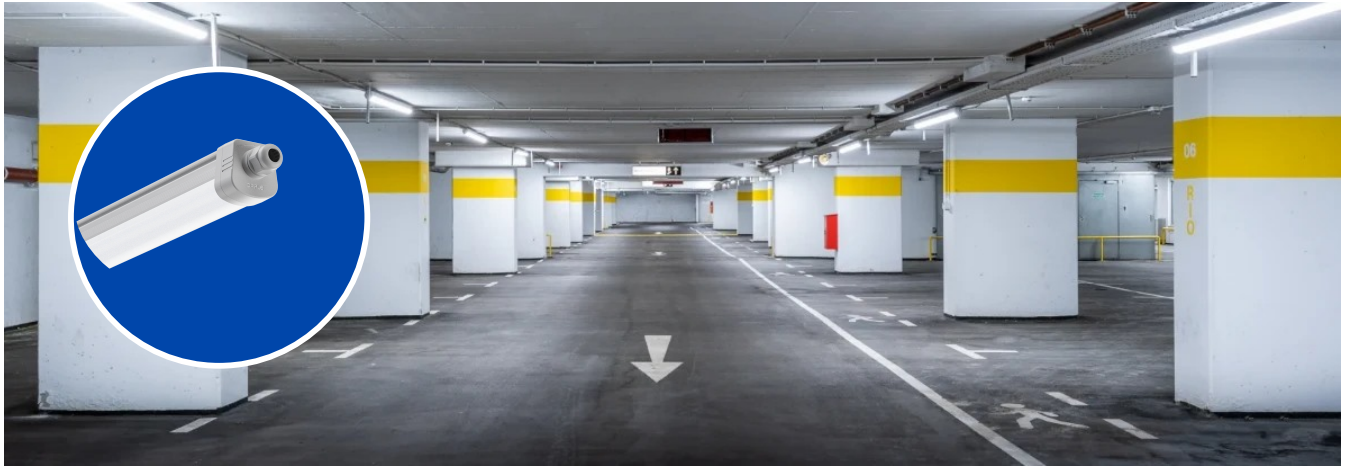

## Tekniset tiedot


| Tuotekoodi   | Tuotenimi                       | Vastaava<br>hehkulamppu (W) | Teho<br>(W) | Lumen | Valotehokkuus<br>(lm / W) | Valonväri<br>(K) | Sisäinen<br>johto (mm <sup>2</sup> ) | Tulokaapelin<br>enimmäishalkaisija (mm) | Nettopaino<br>(kg/kpl) |
|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| Päälle-Pois  |                                 |                             |             |       |                           |                  |                                      |                                         |                        |
| 531000036900 | LEDWaterproof-P5-L15-28/42W-840 | TL 2x58W                    | 42          | 7140  | 170                       | 4000             | 3x2.5                                | 7 - 11                                  | 1.8                    |

## Pakkaustiedot

| Tuote        |                                 |               | Laatikko           |                      |               |             |
|--------------|---------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Tuotekoodi   | Tuotenimi                       | EU:n HS-koodi | Mitat (mm) (PxLxK) | Bruttopaino (kg/kpl) | EAN           | PC/laatikko |
| 531000036900 | LEDWaterproof-P5-L15-28/42W-840 | 94051190      | 1587x79x76         | 1.94                 | 6941491795072 | 1           |

| Tuotetiedot                                           |                                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Polttoikä (L70)                                       | 100 000 h                             |
| Polttoikä (L80)                                       | 100 000 h                             |
| Päälle-/poiskytkentöjä                                | 100 000                               |
| Väriyhtenäisyys (SDCM)                                | 4                                     |
| Himmennettävyyys                                      | On-Off                                |
| Säteilykulma                                          | 120 °                                 |
| Väri                                                  | Harmaa RAL 7035                       |
| RAL-numero                                            | 7035                                  |
| Värintoistoindeksi (CRI)                              | > 80                                  |
| Valotehokkuus (lm / W)                                | 170 lm/W                              |
| Koteloitiluokka (IP)                                  | IP66                                  |
| Iskunkestävyysluokka (IK)                             | IK08                                  |
| Suojausluokka                                         | II                                    |
| Risk group (EN 62471)                                 | RG0                                   |
| Sisältää ohjauslaitteen                               | True                                  |
| Hehkulankatesti                                       | 850 °C                                |
| Kuljettajan virheprosentti<br>(5 000 tunnin kohdalla) | ≤ 1 %                                 |
| Tehokerroin                                           | ≥ 0,95                                |
| Tulolangan halkaisija (mm)                            | 1mm <sup>2</sup> - 2.5mm <sup>2</sup> |

| Sähkönsyöttö            |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Taajuus                 | 50 - 60 Hz                               |
| Nimellisjännitealue     | 220 - 240 V                              |
| DC input voltage        | Katso luettelon liite,<br>Liitännätiedot |
| Mekaaniset ominaisuudet |                                          |
| Rungon materiaali       | Polykarbonaatti                          |
| Kiinnitysklipsit        | Ruostumaton teräs                        |
| Käyttöolosuhteet        |                                          |
| Toimintalämpötila       | -30 ~ 45 °C                              |
| Käyttölämpötila         | 25 °C                                    |
| Varastointilämpötila    | -30 ~ 60 °C                              |

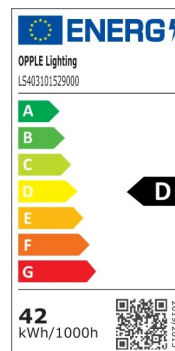

## Fotometriset tiedot

