




## Waterdichtarmatuur Performer G5

- Krachtige reeks waterdichte armaturen in specifiek "sealed for life"-ontwerp
- Snelle installatie dankzij schroefloze eindkap
- Geleverd met vandalismebestendige plafond- en ophangclips van roestvrij staal
- Voorzien van doorvoerbedrading, speciale PLUS-versie met 2 extra interne draden

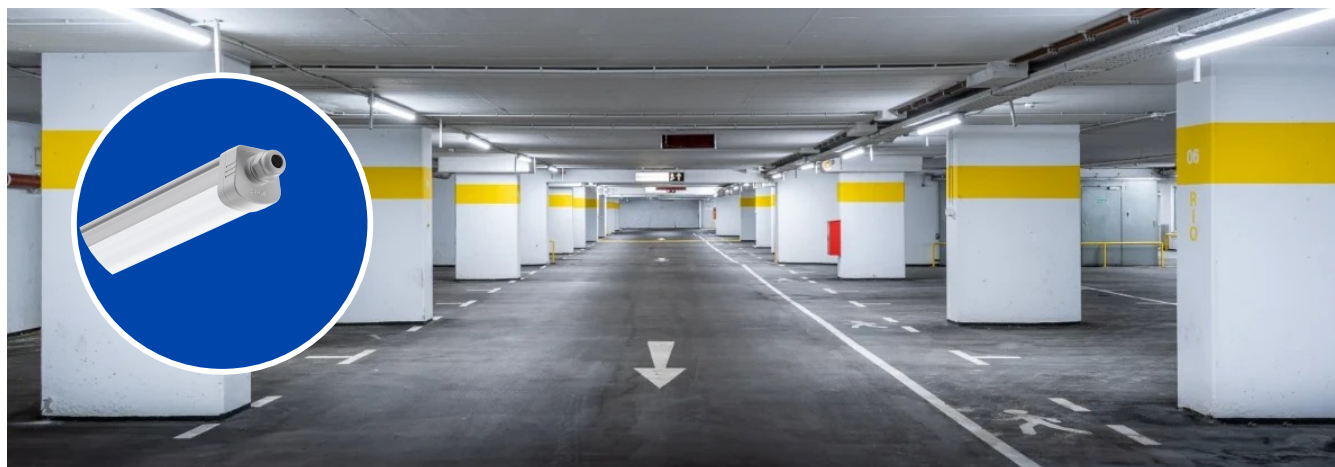

## Specificaties

| Artikelcode  | Artikelomschrijving               | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | Interne bedrading (mm <sup>2</sup> ) | Invoerkabel Ø (mm) | Nettogewicht (kg/st) |
|--------------|-----------------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|---------|--------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Smart        |                                   |                |              |       |                    |         |                                      |                    |                      |
| 531000039900 | LEDWaterproof-P5-L15-72W-BLE2-840 | TL 2x80W       | 72           | 12240 | 170                | 4000    | 3x2.5                                | 7 - 11             | 1.8                  |

## Artikel- en verpakkingsinformatie


| Item         |                                   |            | Doos                    |                      |               |         |
|--------------|-----------------------------------|------------|-------------------------|----------------------|---------------|---------|
| Artikelcode  | Artikelomschrijving               | EU HS-code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Brutogewicht (kg/st) | EAN           | st/doos |
| 531000039900 | LEDWaterproof-P5-L15-72W-BLE2-840 | 94051190   | 1587x79x76              | 1.94                 | 6941491795201 | 1       |
| 560098000600 | LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH | 94059200   | 330x220x255             | 0.15                 | 6941497703972 | 1       |
| 821006001800 | LEDSmart-BLE2-Rc-MW-Sensor        | 85365005   | 100x100x130             | 0.19                 | 6941497778277 | 1       |
| 821006002000 | LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor       | 85365005   | 100x100x70              | 0.19                 | 6941497778260 | 1       |
| 821009000200 | LEDSmart-BLE2-Switch              | 85365005   | 89x101x21               | 0.10                 | 6941497778253 | 1       |
| 821011002600 | LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box    | 85176200   | 100x105x60              | 0.30                 | 6941497778291 | 1       |
| 821017003000 | LEDSmart-BLE2-10V-Converter       | 94059200   | 90x42x30                | 0.09                 | 6931783007624 | 1       |
| 821017003200 | LEDSmart-BLE2-DALI-Converter      | 94059200   | 90x42x30                | 0.08                 | 6931783007617 | 1       |
| 821017003400 | LEDSmart-BLE2-Multi-Switch-Module | 94059200   | 46x46x50                | 0.07                 | 6931783007600 | 1       |
| 821017003600 | LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM      | 94059200   | 90x42x30                | 0.09                 | 6931783007594 | 1       |
| 821017003800 | LEDSmart-BLE2-Relay-1000W         | 85364900   | 110x57x37               | 0.10                 | 6941497778284 | 1       |
| 822008000200 | LEDSmart-BLE2-Light-Wizard        | 85365005   | 143x113x55              | 0.26                 | 6941491779782 | 1       |

| Technische specificaties                |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Levensduur (L70)                        | 100.000 h                             |
| Levensduur (L80)                        | 100.000 h                             |
| Aan-/Uit-cycli                          | 100.000                               |
| Kleurconsistentie (SDCM)                | 4                                     |
| Dimbaarheid                             | BLE2                                  |
| Bundelhoek                              | 120 °                                 |
| Afwerking                               | Grijs RAL 7035                        |
| RAL-Nummer                              | 7035                                  |
| Kleurweergave index (CRI)               | > 80                                  |
| Efficiëntie (lm/W)                      | 170 lm/W                              |
| Beschermingsgraad (IP)                  | IP66                                  |
| Slagvastheid (IK)                       | IK08                                  |
| Beschermingsklasse                      | II                                    |
| Risicogroep (EN 62471)                  | RG0                                   |
| Voorschakelapparaat inbegrepen          | Ja                                    |
| Gloeidraadtest                          | 850 °C                                |
| Percentage uitval driver (na 5.000 uur) | ≤ 1 %                                 |
| Vermogensfactor                         | ≥ 0,95                                |
| Invoerdraad Ø (mm)                      | 1mm <sup>2</sup> - 2.5mm <sup>2</sup> |

| Elektrische aansluiting |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Frequentie              | 50 - 60 Hz           |
| Nominale spanning       | 220 - 240 V          |
| DC ingangsspanning      | Zie catalogusbijlage |
| Aansluitwaarden         |                      |

| Materiaal eigenschappen |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Materiaal behuizing     | Polycarbonaat        |
| Bevestigingsclips       | Roestvaststaal (RVS) |

| Toepassingscondities |             |
|----------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur  | -30 ~ 45 °C |
| Gebruikstemperatuur  | 25 °C       |
| Opslagtemperatuur    | -30 ~ 60 °C |

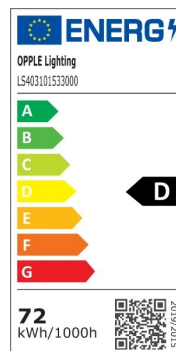

## Fotometrische gegevens

