




Oprawa szczelna Performer G5

- Potężna gama wodoodpornych opraw w specjalnej konstrukcji "sealed for life"
- Szybka instalacja dzięki bezśrubowej końcówce
- Dostarczane z wandaloodpornymi klipsami sufitowymi i zawieszonowymi ze stali nierdzewnej
- Wyposażone w przelotowe okablowanie, specjalna wersja PLUS z 2 dodatkowymi wewnętrznymi przewodami

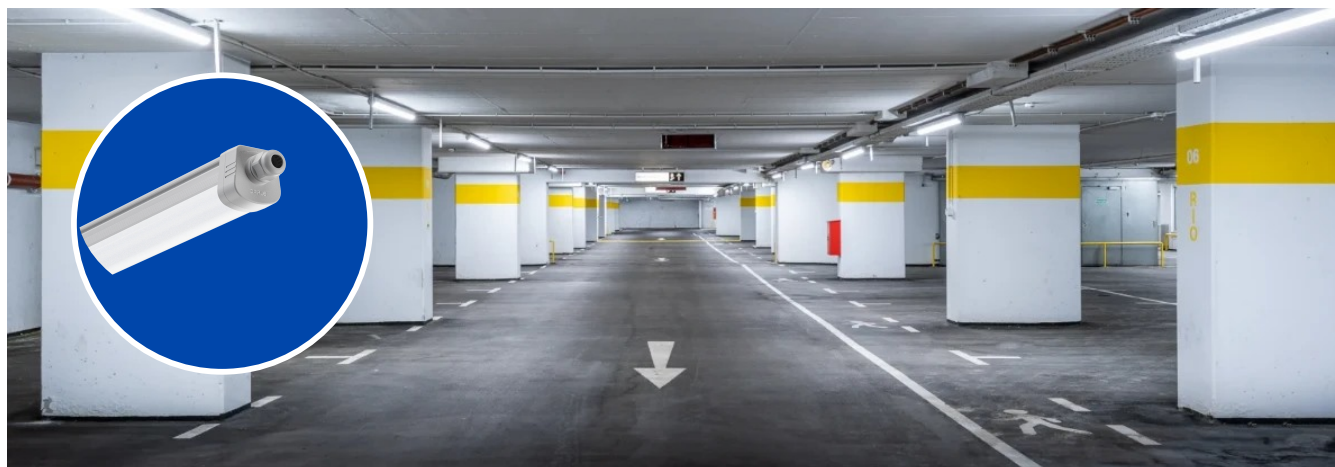

Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Lumen	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Okablowanie wewnętrzne (mm²)	Średnica kabla wejściowego (mm)	Masa Netto (kg/szt.)
Wersja awaryjna 3 godzina/Smart									
531000040000	LEDWaterproof-P5-L15-72W-BLE2-840-EM3	TL 2x80W	72	12240	170	4000	4x2.5	7 - 11	2.1

Wymiary i pakowanie


Przedmiot			Skrzynka			
Kod produktu	Opis produktu	Kodeks HS UE	Wymiary (mm) (DxSxW)	Masa Brutto (kg/szt.)	EAN	szt./pudełko
531000040000	LEDWaterproof-P5-L15-72W-BLE2-840-EM3	94051190	1587x79x76	2.24	6941491795348	1
560098000600	LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH	94059200	330x220x255	0.15	6941497703972	1
821006001800	LEDSmart-BLE2-Rc-MW-Sensor	85365005	100x100x130	0.19	6941497778277	1
821006002000	LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor	85365005	100x100x70	0.19	6941497778260	1
821009000200	LEDSmart-BLE2-Switch	85365005	89x101x21	0.10	6941497778253	1
821011002600	LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box	85176200	100x105x60	0.30	6941497778291	1
821017003000	LEDSmart-BLE2-10V-Converter	94059200	90x42x30	0.09	6931783007624	1
821017003200	LEDSmart-BLE2-DALI-Converter	94059200	90x42x30	0.08	6931783007617	1
821017003400	LEDSmart-BLE2-Multi-Switch-Module	94059200	46x46x50	0.07	6931783007600	1
821017003600	LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM	94059200	90x42x30	0.09	6931783007594	1
821017003800	LEDSmart-BLE2-Relay-1000W	85364900	110x57x37	0.10	6941497778284	1
822008000200	LEDSmart-BLE2-Light-Wizard	85365005	143x113x55	0.26	6941491779782	1

Parametry techniczne	
Trwałość (L70)	100 000 h
Trwałość (L80)	100 000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100 000
Spójność kolorów (SDCM)	4
Sciemnianie	BLE2
Kąt wiązki	120 °
Wykończeniowy	Szary RAL 7035
Numer RAL	7035
CRI	> 80
Skuteczność (lm/W)	170 lm/W
Stopień ochrony (IP)	IP66
Udarność (IK)	IK08
Klasa ochrony	II
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie	True
Próba rozżarzonym drutem	850 °C
Wskaźnik awaryjności sterowników (po 5000 godzin)	≤ 1 %
Power factor (PF)	≥ 0,95
Średnica drutu wejściowego (mm)	1mm ² - 2.5mm ²


Zasilanie elektryczne	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V
DC input voltage	Patrz załącznik do katalogu
	Dostępne wersje połączeń

Wykonanie	
Obudowa	Poliwegan
Klipsy montażowe	Stal nierdzewna

Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy (EM)	0 - 45 °C
Temperatura użytkowania	25 °C
Temperatura składowania (EM)	0 - 60 °C

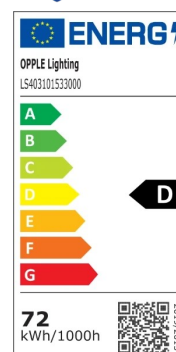

Dane fotometryczne

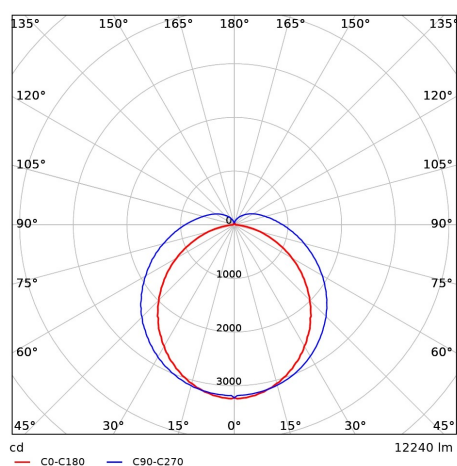

Wersja czerwiec 2025

Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie

Na naszej stronie znajdziesz więcej szczegółowych informacji oraz warunki użytkowania.