




Waterproof Performer G5

- Tehokas valikoima vedenpitäviä valaisimia erityisellä "sealed for life" -rakenteella
- Nopea asennus ruuvittoman päätykorkin ansiosta
- Toimitetaan ilkeäkkestävien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen katto- ja ripustuskiinnikkeiden kanssa
- Varustettu läpivientikaapeloinnilla, erityinen PLUS-versio, jossa 2 lisäsisäjohtoa

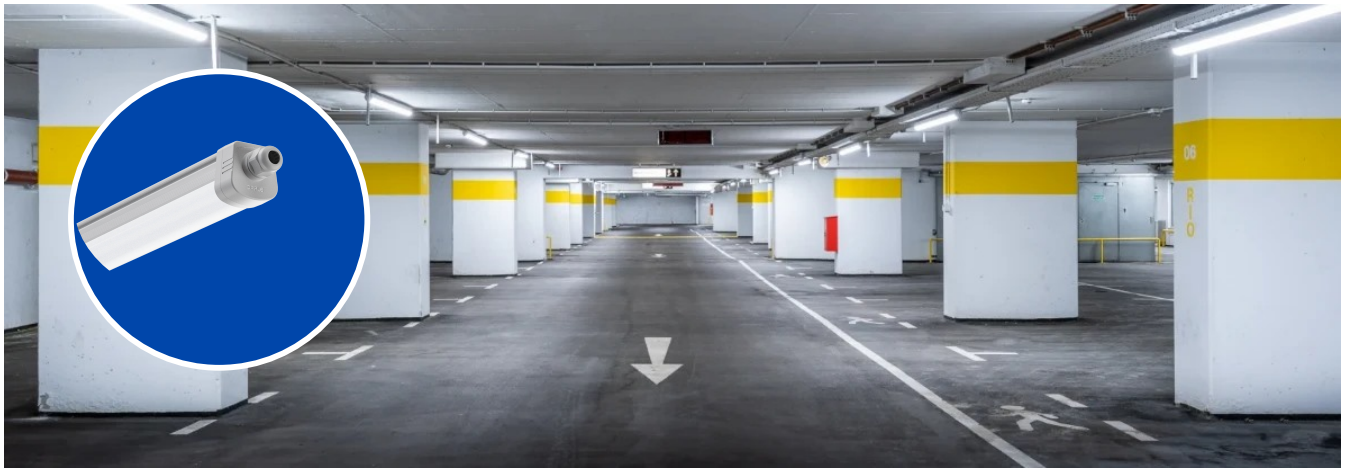

Tekniset tiedot


Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu (W)	Teho (W)	Lumen	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Sisäinen johtotus (mm ²)	Tulokaapelin enimmäishalkaisija (mm)	Nettopaino (kg/kpl)
DALI2									
531000041200	LEDWaterproof-P5-L06-22W-DALI-840	TL 2x18W	22	3630	165	4000	5x2.5	8 - 14	0.9

Pakkaustiedot

Tuote			Laatikko			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU:n HS-koodi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg/kpl)	EAN	PC/laatikko
531000041200	LEDWaterproof-P5-L06-22W-DALI-840	94051190	687x79x76	1.00	6941491795133	1
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0.24	6945730496614	1

Tuotetiedot	
Polttoikä (L70)	100 000 h
Polttoikä (L80)	100 000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100 000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyyys	DALI2
Säteilykulma	120 °
Väri	Harmaa RAL 7035
RAL-numero	7035
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Valotehokkuus (lm / W)	165 lm/W
Koteloitiluokka (IP)	IP66
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK08
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	True
Hehkulankatesti	850 °C
Kuljettajan virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	≤ 1 %
Tehokerroin	≥ 0,95
Tulolangan halkaisija (mm)	1mm ² - 2.5mm ²

Sähkönsyöttö	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitännätiedot
Mekaaniset ominaisuudet	
Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysklipsit	Ruostumaton teräs
Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-30 ~ 45 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-30 ~ 60 °C

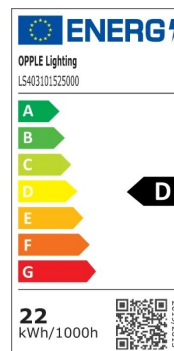

Fotometriset tiedot

